

Fubag

20 лет
в России!




- / Сварочное оборудование
- / Бензотехника
- / Компрессорное оборудование
- / Пуско-зарядные устройства
- / Генераторы горячего воздуха
- / Камнерезное оборудование
- / Алмазные диски



Ассортимент
2016/A



СВАРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

+ Сварочный инвертор	+ Сварочный инвертор	+ Инверторный сварочный полуавтомат	+ Маска сварщика
			
стр. 8	стр. 8	стр. 10	стр. 14
IQ 180	IR 200 VRD	INMIG 400 T DG	ULTIMA 5-13 PANORAMIC RED

БЕНЗОТЕХНИКА

+ Инверторная электростанция	+ Бензиновая электростанция	+ Бензиновая электростанция	+ Мотопомпа
			
стр. 18	стр. 18	стр. 19	стр. 25
BS 1000 i	BS 3000 ES	BS 7500 A ES	PTH 1600 T




КОМПРЕССОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

+ Набор компрессорного оборудования	+ Ременной компрессор	+ Пневмоинструмент	+ Полиамидные шланги
			
стр. 28	стр. 31	стр. 35	стр. 41
AUTO MASTER KIT	B3600B/100 CM3		


ПУСКО-ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА

+ Зарядное устройство	+ Пуско-зарядное устройство	+ Пуско-зарядное устройство	+ Провод для запуска двигателя
			
стр. 47	стр. 46	стр. 46	стр. 46
MICRO 160 / 12	COLD START 300/12	FORCE 420	SMART CABLE

ГЕНЕРАТОРЫ ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА

+ Электрический теплогенератор	+ Электрический теплогенератор	+ Жидкотопливный теплогенератор	+ Газовый теплогенератор
			
стр. 51	стр. 51	стр. 49	стр. 48
SIROCCO KERAMIK 50 T	SIROCCO 33 M	PASSAT 15 AP	BRISE 30 MINI

КАМНЕРЕЗНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И АЛМАЗНЫЕ ДИСКИ

+ Электрический станок с верхней направляющей	+ Шлифовальный круг	+ Мультифункциональный алмазный диск	+ Зажимная гайка
			
стр. 52	стр. 55	стр. 54	стр. 56
EXPERTLINE F1020/65	DS 2 EXTRA 125	SILVER DOUBLE ACTION	NOKEY

4		О Компании	4
8	Сварочное оборудование	Инверторы серии IR	8
		Инверторы серии IQ	8
		Инверторы серии IN	9
		Инверторные сварочные полуавтоматы серии INMIG	10
		Горелки расходные материалы для MIG-MAG-сварки	11
		Инверторные сварочные полуавтоматы серии IRMIG	12
		Аппараты аргонодуговой сварки серии INTIG	13
		Горелки расходные материалы для TIG-сварки	13
		Маски сварщика	14
		Плазморезы серии PLASMA	16
		Горелки для плазменных аппаратов серии FB P	16
		Готовые решения по продажам сварочного оборудования	17
18	Бензотехника	Бензиновые электростанции серии BS с двигателем FUBAG	18
		Бензиновые электростанции серии HS с двигателем Honda	20
		Инверторные цифровые электростанции серии TI с двигателем FUBAG	21
		Дизельные электростанции серии DS с двигателем FUBAG	22
		Сварочные электростанции серии WHS с двигателем Honda	24
		Сварочные электростанции серии WS с двигателем FUBAG	24
		Мотопомпы серии PTH с двигателем Honda	25
		Мотопомпы серии PG с двигателем FUBAG	26
		Готовые решения по продажам бензотехники	27
28	Компрессорное оборудование и пневмоинструмент	Наборы компрессорного оборудования	28
		Коаксиальные компрессоры	30
		Ременные компрессоры	31
		Пневмоинструмент и аксессуары	33
		Готовые решения по продажам компрессорного оборудования	42
		Комплексные готовые решения по продажам ассортимента FUBAG	45
46	Пуско-зарядные устройства	Универсальные пуско-зарядные устройства	46
		Пусковые устройства	47
		Зарядные устройства	47
48	Генераторы горячего воздуха	Газовые теплогенераторы	48
		Жидкотопливные теплогенераторы непрямого нагрева	49
		Жидкотопливные теплогенераторы прямого нагрева	50
		Электрические теплогенераторы	50
52	Камнерезное оборудование и алмазные диски	Электрические станки с верхней направляющей	52
		Электрический станок с нижним расположением диска	52
		Станки с увеличенной длиной реза	52
		Маятниковые станки	52
		Алмазные диски	54
		Готовые решения по продажам алмазных дисков	57
58		Информационная поддержка	58



О компании

FUBAG GmbH — немецкий специализированный производитель профессионального оборудования для строительства и ремонта.

Более чем за 40 лет работы FUBAG стал признанным лидером европейского рынка и поставляет продукцию во многие страны мира.



Производство

Производственные мощности FUBAG в Германии и Швейцарии принесли заслуженное признание качеству и надежности его продукции. Технологические центры — по энергетике и сварочным технологиям во Франции, по промышленным компрессорным технологиям в Италии — значительно расширили модельный ряд и возможности оборудования FUBAG.

В настоящее время компания FUBAG производит свой ассортимент на 19 заводах, обеспечивая единые высокие стандарты качества.

Ассортимент

Специалисты по промышленному дизайну, конструкторы и инженеры из баварского Центра Развития (R&D) создают новую продукцию с учетом возможностей самых современных технологий.

Компания FUBAG является обладателем многих патентов и ноу-хау. Партнерами FUBAG являются крупнейшие мировые производители агрегатов и комплектующих: Honda, Mitsubishi, Syncro, Fini, GHH-Rand и многие другие.

Увеличенный срок гарантийного обслуживания

Ремонтопригодность, как и надежность, — один из главных показателей качества, гарантия того, что продукт прослужит долго и не подведет в любой ситуации.

Увеличенный срок бесплатного сервиса по гарантийным случаям подтверждает высокое качество FUBAG.



Высокие стандарты качества

Оборудование FUBAG производится в соответствии с международными стандартами ISO и прошло добровольную сертификацию TÜV. Оборудование проходит многоуровневый контроль качества, осуществляемый опытными специалистами.



Партнерские программы

FUBAG реализует специальные программы по обучению специалистов различных уровней:

- выездные семинары и on-line-обучение для коммерческих специалистов;
- практическое обучение в тренинг-центрах для сервисных специалистов и специалистов по продажам;
- программы повышения квалификации для сервисных специалистов.



20 лет в России

FUBAG отмечает 20 лет успешной работы в России.

Сегодня FUBAG занимает лидирующие позиции по поставкам профессионального оборудования для строительства, ремонта и автосервиса.

Ассортимент FUBAG представлен более чем 2.300 магазинах на всей территории России.

Компания благодарит российских пользователей за выбор продукции FUBAG!



Артикул	Наименование	стр.
СВАРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ		
СВАРОЧНЫЕ ИНВЕРТОРЫ СЕРИИ IR		
8		
68 095 / 68 450	IR 160 / IR 160 + маска	8
68 096	IR 180	8
68 097 / 68 430	IR 200 / IR 200 + маска	8
68 092	IR 200 VRD	8
68 098	IR 220	8
38 024	IR 220 VRD	8
СВАРОЧНЫЕ ИНВЕРТОРЫ СЕРИИ IQ		
8		
68 319	IQ 160	8
68 320	IQ 180	8
СВАРОЧНЫЕ ИНВЕРТОРЫ СЕРИИ IN		
9		
68 431	IN 176	9
68 432	IN 196	9
68 433	IN 206	9
014091	IN 206 LVP	9
68 435	IN 226	9
68 449	IN 316 T	9
	Горелка для TIG-сварки	9
ИНВЕРТОРНЫЕ СВАРОЧНЫЕ ПОЛУАВТОМАТЫ СЕРИИ INMIG		
10		
68 044.1	INMIG 200 PLUS	10
68 444.1	INMIG 250 T	10
68 445.1	INMIG 315 T	10
68 446.1	INMIG 350 T DG + DRIVE INMIG	10
68 447.1	INMIG 400 T DG + DRIVE INMIG	10
68 448	DRIVE INMIG	10
СВАРОЧНЫЕ ГОРЕЛКИ ДЛЯ MIG-MAG-СВАРКИ СЕРИИ FB		
11		
F002.0514 / F002.0515 / F002.0516	FB 150	11
F004.0376 / F004.0377 / F004.0378	FB 250	11
F004.0191 / F004.0192 / F004.0193	FB 360	11
68301 / 68302 / 68303	FB 450	11
ИНВЕРТОРНЫЕ СВАРОЧНЫЕ ПОЛУАВТОМАТЫ СЕРИИ IRMIG		
12		
68 032	IRMIG 140	12
68 033	IRMIG 160	12
68 034	IRMIG 180	12
68 035.1	IRMIG 200	12
ИНВЕРТОРНЫЕ СВАРОЧНЫЕ АРГОНОДУГОВЫЕ АППАРАТЫ СЕРИИ INTIG		
12		
68 436.1	INTIG 160 DC	12
68 437.1	INTIG 200 DC	12
68 438.1	INTIG 180 DC PULSE	12
68 439.1	INTIG 200 DC PULSE	12
68 441.1	INTIG 200 AC/DC PULSE	13
68 440.1	INTIG 315T DC PULSE	13
СВАРОЧНЫЕ ГОРЕЛКИ ДЛЯ TIG-СВАРКИ СЕРИИ FB TIG		
13		
68 304 / 68 305	FB TIG 17 5P	13
68 306 / 68 307	FB TIG 17	13
68 318 / 68 311	FB TIG 26 5P	13
68 308 / 68 309	FB TIG 26	13
ВОЛЬФРАМОВЫЕ ЭЛЕКТРОДЫ		
13		
	WL 15 GOLD	13
	WL 20 BLUE	13
МАСКИ СВАРЩИКА		
14		
992550	ULTIMA 11	14
992540	ULTIMA 9-13	14
992530	ULTIMA 5-13 VISOR	14
992520	ULTIMA 5-13 Panoramic silver	14
992510	ULTIMA 5-13 Panoramic red	14
992500	ULTIMA 5-13 Panoramic black	14
992450	OPTIMA 11	15
992460	OPTIMA 9-13	15
992470	OPTIMA 9-13 RED	15
992560	OPTIMA 9-13 VISOR	15
992570	OPTIMA 9-13 TIGER	15
992010	BLITZ 9-13	15
991900	BLITZ 9-13 VISOR	15

Артикул	Наименование	стр.
ПЛАЗМОРЕЗЫ СЕРИИ PLASMA		
16		
014206	PLASMA 25 AIR	16
68 442.1	PLASMA 40	16
68 443.1	PLASMA 65 T	16
ГОРЕЛКИ ДЛЯ ПЛАЗМЕННЫХ АППАРАТОВ СЕРИИ FB P		
16		
68315	FB P40	16
68316	FB P60	16
БЕНЗОТЕХНИКА		
БЕНЗИНОВЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ СЕРИИ BS		
18		
BS 950	BS 950	18
568251	BS 1000 i	18
568275	BS 2200	18
568276	BS 3300	18
568250	BS 3300 ES	18
568277	BS 4400	18
568278	BS 5500	18
568279	BS 5500 A ES	18
568280	BS 6600	18
568281	BS 6600 A ES	19
568282	BS 6600 DA ES	19
568253	BS 7500	19
568254	BS 7500 A ES	19
568203	BS 9500 ES	19
568205	BS 9500 D ES	19
568204	BS 10000 ES	19
568206	BS 10000 D ES	19
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ БЛОКИ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ STARTMASTER BS		
19		
568207	STARTMASTER BS 6600	19
568208	STARTMASTER BS 6600 D	19
568211	STARTMASTER BS 11500	19
568212	STARTMASTER BS 11500 D	19
КОМПЛЕКТ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ		
19		
568286	Комплект для транспортировки	19
БЕНЗИНОВЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ СЕРИИ HS		
20		
568283	HS 2500	20
568284	HS 5500	20
568285	HS 5500 ES	20
ИНВЕРТОРНЫЕ ЦИФРОВЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ СЕРИИ TI		
21		
68227	TI 700	21
68 218	TI 1000	21
68 219	TI 2000	21
68 220	TI 2600	21
TI 3003	TI 3003	21
68 221	TI 3000	21
68222	TI 6000	21
НАБОРЫ ДЛЯ ПАРАЛЛЕЛЬНОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ		
21		
IG2000P-13400	TI 1000 / TI 2000	21
IG2600P-13400	TI 2600 / TI 3000	21
ДИЗЕЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ СЕРИИ DS		
22		
568289	DS 3500	22
DS 5000 ES	DS 5000 ES	22
DS 6000 D ES	DS 6000 D ES	22
DS 9500 ES	DS 9500 A ES	22
DS 11000 D ES	DS 11000 DA ES	22
568290	DS 13000 A ES	23
568291	DS 15000 DA ES	23
568292	DS 15000 DAC ES	23
568293	DS 17000 A ES	23
568294	DS 19000 DA ES	23
568295	DS 19000 DAC ES	23
568296	DS 20000 DAC ES Silent	23
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ БЛОКИ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ STARTMASTER DS		
23		
568287	STARTMASTER DS 9500	23
568298	STARTMASTER DS 17000	23
568299	STARTMASTER DS 20000 D	23
СВАРОЧНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ СЕРИИ WS / WHS		
24		
WS 190 DC ES	WS 190DC ES	24
WS 230 DC ES	WS 230DC ES	24
WHS 200 AC	WHS 200AC	24
WHS 200 DC	WHS 200DC	24
WHS 220 DDC	WHS 220DDC	24
БЕНЗИНОВЫЕ МОТОПОМПЫ СЕРИИ PTH		
25		

Артикул	Наименование	стр.
РТН 600		
PTH 600	PTH 600	25
PTH 1000	PTH 1000	25
568709	PTH 1600	25
PTH 400 H	PTH 400 H	25
PTH 600 ST	PTH 600 ST	25
PTH 1000 ST	PTH 1000 ST	25
568710	PTH 1000 T	25
568711	PTH 1600 T	25
БЕНЗИНОВЫЕ МОТОПОМПЫ СЕРИИ PG		
26		
PG 302	PG 302	26
PG 600 new	PG 600	26
PG 1000 new	PG 1000	26
PG 1600	PG 1600	26
PG 950T	PG 950T	26
PG1300T	PG 1300T	26
PG1800T	PG 1800T	26
PG 80 H	PG 80 H	26
КОМПРЕССОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ		
НАБОРЫ КОМПРЕССОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ		
28		
8213882K0A606	AIR MASTER KIT	28
8213811K0A608	HOBBY MASTER KIT	28
45681953	AUTO MASTER KIT	28
45681861	COTTAGE MASTER KIT	28
8213690K0A607	HANDY MASTER KIT	29
8213790K0A604	SERVICE MASTER KIT	29
8213875K0A609	PAINT MASTER KIT	29
8213790K0A611	WOOD MASTER KIT	29
8213800K0A610	HOUSE MASTER KIT	29
8213801K0A605	GARDEN MASTER KIT	29
КОАКСИАЛЬНЫЕ КОМПРЕССОРЫ		
30		
Компрессоры безмасляные коаксиальные		
30		
A6BV304K0A600	OL 195/6 CM1,5	30
A6CC304K0A601	OL 195/24 CM1,5	30
O3CC404K0A602	OL 231/24 CM2	30
O3DC404K0A603	OL 231/50 CM2	30
Компрессоры масляные коаксиальные		
30		
FCCC404K0A617	FC 2/24 CM2	30
FCDV404K0A618	FC 2/50 CM2	30
DCDV464K0A612	DC 2,5 /50 CM2,5	30
6SCC404K0A613	F1-241/24 CM2	30
6SDC404K0A614	F1-241/50 CM2	30
76CC504K0A615	F1-310/24 CM3	30
76DC504K0A616	F1-310/50 CM3	30
45681878	VDC/50 CM3	30
45681885	VDC/100 CM3	30
РЕМЕННЫЕ КОМПРЕССОРЫ		
31		
Одноступенчатые компрессоры		
31		
28DV504K0A646	B3600B/50 CM3	31
28FV504K0A644	B3600B/100 CM3	31
45681489	B4000B/50 CM3	31
45681496	B4000B/100 CM3	32
45681465	VCF/50 CM3	32
45681472	VCF/100 CM3	32
36FV601K0A648	B4800B/100 Cт4	32
45681502	B5200B/100 CT4	32
45681519	B5200B/200 CT4	32
45681526	B6800B/100 CT5	32
45681533	B6800B/200 CT5	32
45681595	B6800B/270 CT7,5	32
45681601	B10000B/270 CT11	32
Двухступенчатые компрессоры		
32		
BRFC701K0A641	B6900B2/100 CT5,5	32
BRNC801K0A643	B8600B2/270 CT7,5	32
НАБОРЫ ПНЕВМОИНСТРУМЕНТА		
33		
120101	5 предметов (краскораспылитель с верхним бачком)	33
120102	5 предметов (краскораспылитель с нижним бачком)	33
120105	2 предмета	33
120103	34 предмета	33
ПНЕВМОДРЕЛИ		
33		
100116	Пневмодрель прямая DL2600	33
100103	Пневмодрель DRS1800, с реверсом	33
100115	Пневмодрель DR1800, с реверсом	33

Артикул	Наименование	стр.
АЭРОГРАФЫ		33
110101	Аэрограф AGS22/0.5	33
110107	Аэрограф AGS7/0.2	33
110108	Аэрограф AGS7/0.2	33
КРАСКОРАСПЫЛИТЕЛИ		34
Серия BASIC		34
110102	BASIC S750/1.5 HP с нижним бачком	34
110103	BASIC G600/1.5 HP с верхним бачком	34
110105	BASIC S1000/1.8 HP с нижним бачком	34
	Сопло для краскораспылителей BASIC	34
Серия MASTER		34
110104	MASTER G600/1.4 HVLP с верхним бачком	34
110106	MASTER G600/1.4 HVLP с верхним бачком с редуктором	34
	Сопло для краскораспылителей MASTER	34
Серия MAESTRO		34
110143	MAESTRO G600/1.3 LVMP с верхним бачком	34
	Сопло для краскораспылителей MAESTRO	34
Серия EXPERT		34
110141	EXPERT G600/1.5 HVLP с верхним бачком	34
110142	EXPERT S1000/1.5 HVLP с нижним бачком	34
	Сопло для краскораспылителей EXPERT	34
110148	Пистолет текстурный DECOR G5000	34
100173	Электрический краскораспыли- тель EasyPaint S500/1.8	34
ПНЕВМОПИСТОЛЕТЫ		35
110110	Продувочный с регулятором воздушного потока	35
110113	Для накачки, с манометром	35
110114	Моющий	35
110116	Пескоструйный с шлангом	35
110117	Для заполнения пустот	35
110118	Для герметика	35
110111	Для вязких жидкостей	35
110115	Пескоструйный с бачком	35
110121	Продувочный	35
110122	Продувочный удлиненный	35
110119	Набор насадок для накачивания	35
100151	Гвоздезабивной F50 финишный	35
	Гвозди для F30 и F50	35
100156	Гвоздезабивной N90	35
	Гвозди для N90	35
100152	Шпилькозабивной P25	35
	Шпильки для P25	35
100154	скобозабивной S1051	36
	Скобы для S1051	36
100155	скобозабивной S1216	36
	Скобы для S1216	36
100153	Гвоздескобозабивной SN4050	36
ПНЕВМОВИНТОВЕРТЫ		36
100005	SR12 с регулируемой муфтой	36
100105	SR13 с регулируемой муфтой	36
100106	Прямой SL180	36
ПНЕВМОГАЙКОВЕРТЫ		36
100107	Угловой RW61 1/2"	36
100108	Угловой RW61 1/2" с набором головок	36
100102	PWS312 1/2" с набором головок	36
100109	Ударный PWS312 1/2" с набором головок	36
100110	Ударный IW680 1/2"	36
100111	Ударный IWS680 3/4" с набором головок	36
100190	Ударный IW580 1/2"	36
100191	Ударный IW580 1/2" с набором головок	36
100192	Ударный IW720 1/2"	37

Сварочные инверторы
серии **IR**

Просто отличная сварка

Все инверторы серии IR оснащены цифровым дисплеем с индикацией параметров сварочного процесса.

Также, пользователи оценят удобный легкий корпус с прочными пластиковыми панелями и регулируемым ремнем для переноски. А выверенная компоновка элементной базы инверторов IR с двойной системой туннельного охлаждения позволяет получить заявленные от производителя параметры.

IR 160 / IR 160 + МАСКА

68 095 / 68 450	Напряжение питания, В	220
	Потребляемая мощность, кВт	6,4
	Диапазон сварочного тока, А	20 – 160
	ПВ при t = 40 °С, %	60
	Диаметр электрода, мм	1,6 – 4,0
	Габариты, мм	300 x 120 x 240
	Вес аппарата, кг	3,80
КОМПЛЕКТ		
Кабель заземления, 1,6 м, медь Кабель с электрододержателем, 2 м, медь Маска сварщика ОПТИМА 11 (в наборе, арт. 68 450)		

IR 180

68 096	Напряжение питания, В	220
	Потребляемая мощность, кВт	7,5
	Диапазон сварочного тока, А	30 – 180
	ПВ при t = 40 °С, %	60
	Диаметр электрода, мм	1,6 – 4,0
	Габариты, мм	340 x 120 x 240
	Вес аппарата, кг	4,64
КОМПЛЕКТ		
Кабель заземления, 1,6 м, медь Кабель с электрододержателем, 2 м, медь		

IR 200 / IR 200 + МАСКА

68 097 / 68 430	Напряжение питания, В	220
	Потребляемая мощность, кВт	8,6
	Диапазон сварочного тока, А	30 – 200
	ПВ при t = 40 °С, %	60
	Диаметр электрода, мм	1,6 – 5,0
	Габариты, мм	340 x 120 x 240
	Вес аппарата, кг	4,64
КОМПЛЕКТ		
Кабель заземления, 1,6 м, медь Кабель с электрододержателем, 2 м, медь Маска сварщика ОПТИМА 11 (в наборе, арт. 68 089)		

IR 200 VRD

68 092	Напряжение питания, В	220
	Потребляемая мощность, кВт	8,6
	Диапазон сварочного тока, А	30 – 200
	ПВ при t = 40 °С, %	60
	Диаметр электрода, мм	1,6 – 5,0
	Габариты, мм	340 x 120 x 240
	Вес аппарата, кг	4,64
КОМПЛЕКТ		
Кабель заземления, 1,6 м, медь Кабель с электрододержателем, 2 м, медь		

IR 220

68 098	Напряжение питания, В	220
	Потребляемая мощность, кВт	9,0
	Диапазон сварочного тока, А	30 – 220
	ПВ при t = 40 °С, %	60
	Диаметр электрода, мм	1,6 – 5,0
	Габариты, мм	340 x 120 x 240
	Вес аппарата, кг	4,64
КОМПЛЕКТ		
Кабель заземления, 1,6 м, медь Кабель с электрододержателем, 2 м, медь		

IR 220 VRD

38 024	Напряжение питания, В	220
	Потребляемая мощность, кВт	9,0
	Диапазон сварочного тока, А	30 – 220
	ПВ при t = 40 °С, %	60
	Диаметр электрода, мм	1,6 – 5,0
	Габариты, мм	340 x 120 x 240
	Вес аппарата, кг	4,64
КОМПЛЕКТ		
Кабель заземления, 1,6 м, медь Кабель с электрододержателем, 2 м, медь		

Сварочные инверторы
серии **IQ**

Сварка с высоким IQ

Модели новой серии IQ уже завоевали популярность в Европе среди работников ремонтных служб ЖКХ, т.к. за счет своих малых габаритов они позволяют проводить сварочные работы в самых разных местах – от починки крыш до ремонта арматуры в узких туннелях.

Суперкомпактные и легкие инверторы (не более 3 кг!).

IQ 160

68 319	Напряжение питания, В	220
	Потребляемая мощность, кВт	6,6
	Диапазон сварочного тока, А	20 – 160
	ПВ при t = 40 °С, %	40
	Диаметр электрода, мм	1,6 – 4,0
	Габариты, мм	260 x 97 x 150
	Вес аппарата, кг	2,7
КОМПЛЕКТ		
Кабель заземления, 1,6 м, медь Кабель с электрододержателем, 2 м, медь		

IQ 180

68 320	Напряжение питания, В	220
	Потребляемая мощность, кВт	7,7
	Диапазон сварочного тока, А	20 – 180
	ПВ при t = 40 °С, %	40
	Диаметр электрода, мм	1,6 – 4,0
	Габариты, мм	280 x 115 x 170
	Вес аппарата, кг	3,0
КОМПЛЕКТ		
Кабель заземления, 1,6 м, медь Кабель с электрододержателем, 2 м, медь		

Сварочные инверторы
серии **IN**

Умная сварка в компактном корпусе

Сварочные инверторы серии IN специально разработаны для профессиональных строительных, монтажных и ремонтных работ различной степени сложности. Предназначены для высококачественной сварки низкоуглеродистых сталей, низколегированных, нержавеющей сталей, чугуна. Благодаря небольшому весу и габаритам успешно применяются для работ в труднодоступных местах.

IN 176

68 431	Напряжение питания, В	220
	Потребляемая мощность, кВт	5,2
	Диапазон сварочного тока, А	10 – 160
	ПВ при t = 40 °С, %	60
	Диаметр электрода, мм	1,6 – 4,0
	Габариты, мм	290 x 140 x 210
	Вес аппарата, кг	7,6 / 4,5
КОМПЛЕКТ		
Горелка арт.68313 Кабель заземления, 2 м, медь Кабель с электрододержателем, 2 м, медь		

IN 196

68 432	Напряжение питания, В	220
	Потребляемая мощность, кВт	6,0
	Диапазон сварочного тока, А	10 – 180
	ПВ при t = 40 °С, %	60
	Диаметр электрода, мм	1,6 – 4,0
	Габариты, мм	290 x 140 x 210
	Вес аппарата, кг	8,2 / 4,6
КОМПЛЕКТ		
Горелка арт.68313 Кабель заземления, 2 м, медь Кабель с электрододержателем, 2 м, медь		

IN 206

68 433	Напряжение питания, В	220
	Потребляемая мощность, кВт	6,8
	Диапазон сварочного тока, А	10 – 200
	ПВ при t = 40 °С, %	60
	Диаметр электрода, мм	1,6 – 5,0
	Габариты, мм	290 x 140 x 210
	Вес аппарата, кг	9,0 / 4,9
КОМПЛЕКТ		
Горелка арт.68314 Кабель заземления, 2 м, медь Кабель с электрододержателем, 2 м, медь		

ПРЕИМУЩЕСТВА И ВОЗМОЖНОСТИ:



Широкий диапазон рабочего сетевого напряжения. Уверенная работа аппарата при колебаниях напряжения в сети от 130 до 265 В.

Микропроцессорное управление с цифровым дисплеем. Индикация параметров сварки в реальном времени.

Высокотехнологичные функции сварки обеспечивают простой поджиг и высокую стабильность дуги.

IN 206 LVP

014091	Напряжение питания, В	220
	Потребляемая мощность, кВт	5,0
	Диапазон сварочного тока, А	10 – 200
	ПВ при t = 40 °С, %	60
	Диаметр электрода, мм	1,6 – 5,0
	Габариты, мм	290 x 140 x 210
	Вес аппарата, кг	8,6 / 5,5
КОМПЛЕКТ		
Горелка арт.68313 Кабель заземления, 1,6 м, медь Кабель с электрододержателем, 2 м, медь		

IN 226

68 435	Напряжение питания, В	220
	Потребляемая мощность, кВт	7,2
	Диапазон сварочного тока, А	10 – 220
	ПВ при t = 40 °С, %	60
	Диаметр электрода, мм	1,6 – 5,0
	Габариты, мм	290 x 140 x 210
	Вес аппарата, кг	9,0 / 4,9
КОМПЛЕКТ		
Горелка арт.68314 Кабель заземления, 2,5 м, медь Кабель с электрододержателем, 3 м, медь		

IN 316 T

68 449	Напряжение питания, В	380
	Потребляемая мощность, кВт	11,5
	Диапазон сварочного тока, А	10 – 315
	ПВ при t = 40 °С, %	60
	Диаметр электрода, мм	1,6 – 6,0
	Габариты, мм	560 x 245 x 450
	Вес аппарата, кг	20,0 / 17,0
КОМПЛЕКТ		
Горелка арт.68314 Кабель заземления, 2,5 м, медь Кабель с электрододержателем, 3 м, медь		

ВЕНТИЛЬНАЯ ГОРЕЛКА ДЛЯ TIG-СВАРКИ



Артикул	68313	68314
Охлаждение горелки	воздушное	
Тип присоединяемого разъема, мм²	10/25	35/50
Сварочный ток при ПВ 60 %, А	140	140
Подходит к моделям:	IN 176 IN 196 IN 206LVP	IN 206 IN 226 IN 316 T

Инверторные сварочные полуавтоматы
серии **INMIG**

Новые возможности сварки

Инверторные сварочные полуавтоматы сочетают в себе легкость управления и отличное качество шва, характерные для инверторов, и свойственную полуавтоматам высокую производительность с минимальным разбрызгиванием металла, что снижает затраты на последующую механическую обработку швов. Современная технология IGBT обеспечивает максимальную надежность и долговечность аппаратов.

ПРЕИМУЩЕСТВА И ВОЗМОЖНОСТИ:



Позволяет контролировать и своевременно корректировать параметры сварки.



Универсальное, быстрое и безопасное подключение сварочных горелок.



Выносной подающий механизм Drive INMIG позволяет работать на удалении от аппарата.



INMIG 200 PLUS

68 044.1	Напряжение питания, В	220
	Потребляемая мощность, кВт	7,9
	Диапазон сварочного тока, А	20~200
	Сварочный ток при ПВ 60 % и t = 40 °С, А	200
	Ø сварочной проволоки, мм	0,6 – 1,0
	Габариты, мм	550 x 320 x 440
	Вес аппарата, кг	13,6
КОМПЛЕКТ		
Горелка FB 250 3м арт.F004.0376		
Кабель заземления, 25 мм² x 3 м, медь		
Кабель с электрододержателем, 25 мм² x 3 м, медь		
Газовый шланг, 4 м, медь		

ЭКСПЕРТЫ РЕКОМЕНДУЮТ

INMIG 250 T

68 444.1	Напряжение питания, В	380
	Потребляемая мощность, кВт	8,7
	Диапазон сварочного тока, А	50~250
	Сварочный ток при ПВ 60 % и t = 40 °С, А	250
	Ø сварочной проволоки, мм	0,6 – 1,2
	Габариты, мм	640 x 240 x 370
	Вес аппарата, кг	25,0
КОМПЛЕКТ		
Горелка FB 250 3м арт.F004.0376		
Кабель заземления, 25 мм² x 3 м, медь		
Газовый шланг, 4 м, медь		

ВЫБОР ПОКУПАТЕЛЕЙ

INMIG 315 T

68 445.1	Напряжение питания, В	380
	Потребляемая мощность, кВт	10,0
	Диапазон сварочного тока, А	50~315
	Сварочный ток при ПВ 60 % и t = 40 °С, А	315
	Ø сварочной проволоки, мм	0,6 – 1,2
	Габариты, мм	640 x 240 x 370
	Вес аппарата, кг	25,0
КОМПЛЕКТ		
Горелка FB 360 3м арт.F004.0191		
Кабель заземления, 25 мм² x 3 м, медь		
Газовый шланг, 4 м, медь		



INMIG 350 T DG (+DRIVE INMIG)

68 446.1	Напряжение питания, В	380
	Потребляемая мощность, кВт	15,3
	Диапазон сварочного тока, А	50~350
	Сварочный ток при ПВ 60 % и t = 40 °С, А	350
	Ø сварочной проволоки, мм	0,6 – 1,2
	Габариты, мм	700 x 300 x 540
	Вес аппарата, кг	20,0
КОМПЛЕКТ		
Подающий механизм DRIVE INMIG		
Горелка FB 450 3м арт. 68301		
Кабель заземления, 50 мм² x 4 м, медь		
Газовый шланг, 3 м, медь / Шланг-пакет 5 м арт. 38021		



INMIG 400 T DG (+DRIVE INMIG)

68 447.1	Напряжение питания, В	380
	Потребляемая мощность, кВт	22,3
	Диапазон сварочного тока, А	50~400
	Сварочный ток при ПВ 60 % и t = 40 °С, А	400
	Ø сварочной проволоки, мм	0,6 – 1,2
	Габариты, мм	700 x 300 x 540
	Вес аппарата, кг	23,0
КОМПЛЕКТ		
Подающий механизм DRIVE INMIG		
Горелка FB 450 3м арт. 68301		
Кабель заземления, 50 мм² x 4 м, медь		
Газовый шланг, 3 м, медь / Шланг-пакет 5 м арт. 38021		




DRIVE INMIG

68 448	Напряжение питания, В	-
	Потребляемая мощность, кВт	-
	Диапазон сварочного тока, А	-
	Сварочный ток при ПВ 60 % и t = 40 °С, А	-
	Ø сварочной проволоки, мм	0,6 – 1,2
	Габариты, мм	600 x 220 x 390



Сварочные горелки для MIG-MAG-сварки
серии **FB**

1	СОПЛО
2	ПРУЖИНА СОПЛА
3	КОНТАКТНЫЙ НАКОНЕЧНИК
4	АДАПТЕР КОНТАКТНОГО НАКОНЕЧНИКА
5	ДИФФУЗОР
6	ГУСАК
7	КАНАЛ

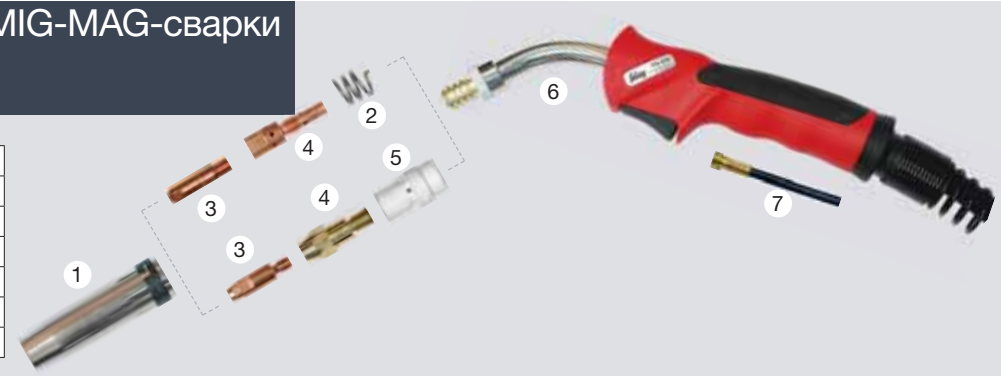

FB 150

F002.0514 / 3 м	Разъем	Евро
F002.0515 / 4 м	Охлаждение	Воздушное
F002.0516 / 5 м	Сварочный ток при ПВ 60% в CO2, А	180
	Диаметр проволоки, мм	0,8
	Длина рукава, м	3 / 4 / 5



FB 250

F004.0376 / 3 м	Разъем	Евро
F004.0377 / 4 м	Охлаждение	Воздушное
F004.0378 / 5 м	Сварочный ток при ПВ 60% в CO2, А	230
	Диаметр проволоки, мм	1,0
	Длина рукава, м	3 / 4 / 5
ПОДХОДИТ К АППАРАТАМ FUBAG		
INMIG 200 Plus, INMIG 250T		



FB 360

F004.0191 / 3 м	Разъем	Евро
F004.0192 / 4 м	Охлаждение	Воздушное
F004.0193 / 5 м	Сварочный ток при ПВ 60% в CO2, А	340
	Диаметр проволоки, мм	1,2
	Длина рукава, м	3 / 4 / 5
ПОДХОДИТ К АППАРАТАМ FUBAG		
INMIG 315T		



FB 450

68301 / 3 м	Разъем	Евро
68302 / 4 м	Охлаждение	Воздушное
68303 / 5 м	Сварочный ток при ПВ 60% в CO2, А	500
	Диаметр проволоки, мм	1,2
	Длина рукава, м	3 / 4 / 5
ПОДХОДИТ К АППАРАТАМ FUBAG		
INMIG 350T DG, INMIG 400T DG		



Расходные материалы

ПОДХОДЯТ К ГОРЕЛКАМ FUBAG:				FB 150		FB 250		FB 360		FB 450	
1 СОПЛО											
	Ø 9,5 мм зауженное	F145.0123		-		-		-		-	
	Ø 11,0 мм зауженное	-		F145.0124		-		-		-	
	Ø 12,0 мм коническое	F145.0075		-		F145.0126		-		-	
	Ø 15,0 мм коническое	-		F145.0076		-		-		-	
	Ø 16,0 мм коническое	-		-		F145.0078		-		F0011	
	Ø 18,0 мм цилиндрическое	-		F145.0042		-		-		F0012	
	Ø 19,0 мм цилиндрическое	-		-		F145.0045		-		-	
	Ø 20,0 мм цилиндрическое	-		-		-		-		F0013	
2 ПРУЖИНА СОПЛА											
				F002.0058		F003.0013					
3 КОНТАКТНЫЙ НАКОНЕЧНИК											
		M6 x 25 мм		M6 x 28 мм		M8 x 30 мм		M6 x 28 мм		M8 x 30 мм	
Для стали	Ø 0,6 мм	F140.0008		F140.0005		-		-		-	
	Ø 0,8 мм	F140.0059		F140.0051		F140.0114		F140.0051		F140.0114	
	Ø 1,0 мм	F140.0253		F140.0242		F140.0313		F140.0242		F140.0313	
	Ø 1,2 мм	-		F140.0379		F140.0442		F140.0379		F140.0442	
	Ø 1,6 мм	-		-		F140.0587		F140.0555		F140.0587	
	Ø 2,0 мм	-		-		F140.0653		-		-	
Для алюминия	Ø 1,0 мм	-		-		F141.0008		-		F141.0008	
	Ø 1,2 мм	-		-		F141.0015		-		F141.0015	
	Ø 1,6 мм	-		-		-		-		F140.0022	
4 АДАПТЕР КОНТАКТНОГО НАКОНЕЧНИКА											
		M6 x 32 мм		M6 x 35 мм		M8 x 32 мм		M6 x 32 мм			
				F142.0001		F0132		F142.0011			
5 ДИФФУЗОР											
				F002.0078				F014.0023		F0006	
6 ГУСАК											
				F1032		F004.0012		F014.0006			
7 КАНАЛ (ПОДХОДИТ ДЛЯ ВСЕХ ГОРЕЛОК)											
Сталь									Тефлон		
F124.0011	F124.0012	F124.0015	F124.0026	F124.0031	F124.0035	F124.0041	F124.0042	F124.0044	F0710	F0715	F0730
L = 3,5 м	L = 4,5 м	L = 5,5 м	L = 3,5 м	L = 4,5 м	L = 5,5 м	L = 3,5 м	L = 4,5 м	L = 5,5 м	L = 3,5 м	L = 3,5 м	L = 3,5 м
Ø = 0,6-0,8	Ø = 0,6-0,8	Ø = 0,6-0,8	Ø = 1,0-1,2	Ø = 1,0-1,2	Ø = 1,0-1,2	Ø = 1,2-1,6	Ø = 1,2-1,6	Ø = 1,2-1,6	Ø = 0,6-0,9	Ø = 1,0-1,2	Ø = 1,2-1,6

Инверторные сварочные полуавтоматы
серии **IRMIG**

Сварка в любых условиях

Обеспечивают отличные рабочие характеристики процесса, повышенную производительность, надежность. За счет малых габаритов и небольшого веса позволяют проводить сварку в любых местах и положениях. Возможность работы с флюсовой проволокой без газа (метод FLUX, или No Gaz) и сплошной проволокой в среде активных (метод MAG) или инертных газов (метод MIG) позволяет применять аппараты IRMIG в самых разных областях – дома, на производстве, при строительстве, в автосервисе.

IRMIG 140

68 032	Напряжение питания, В	220
	Потребляемая мощность, кВт	5,5
	Диапазон сварочного тока, А	30 ~ 140
	ПВ, %	60
	Ø сварочной проволоки, мм	0,6 – 0,8
	Габариты, мм	570 x 300 x 370
	Вес аппарата, кг	11,0
КОМПЛЕКТ		
Набор для MIG/MAG-сварки (кабель заземления 3 м, встроенная горелка, щиток сварщика, молоток, щетка, катушка с проволокой 200 г)		

IRMIG 160

68 033	Напряжение питания, В	220
	Потребляемая мощность, кВт	6,2
	Диапазон сварочного тока, А	30 ~ 160
	ПВ, %	60
	Ø сварочной проволоки, мм	0,6 – 0,8
	Габариты, мм	570 x 300 x 370
	Вес аппарата, кг	11,0
КОМПЛЕКТ		
Набор для MIG/MAG-сварки (кабель заземления 3 м, встроенная горелка, щиток сварщика, молоток, щетка, катушка с проволокой 200 г)		

IRMIG 180

68 034	Напряжение питания, В	220
	Потребляемая мощность, кВт	7,0
	Диапазон сварочного тока, А	30 ~ 180
	ПВ, %	60
	Ø сварочной проволоки, мм	0,6 – 1,0
	Габариты, мм	570 x 300 x 370
	Вес аппарата, кг	12,0
КОМПЛЕКТ		
Набор для MIG/MAG-сварки (кабель заземления 3 м, встроенная горелка, щиток сварщика, молоток, щетка, катушка с проволокой 200 г)		

IRMIG 200

68 035.1	Напряжение питания, В	220
	Потребляемая мощность, кВт	7,9
	Диапазон сварочного тока, А	30 ~ 200
	ПВ, %	60
	Ø сварочной проволоки, мм	0,6 – 1,0
	Габариты, мм	550 x 320 x 440
	Вес аппарата, кг	12,0
КОМПЛЕКТ		
Набор для MIG/MAG-сварки (кабель заземления 3 м, встроенная горелка). Горелка FB 250 3м арт. F004.0376		

Инверторные сварочные аргодуговые аппараты серии **INTIG**

Сварка для всех видов металла

Аргодуговая сварка — один из наиболее востребованных видов современной сварки, позволяющий сваривать самые различные виды металлов и сплавов. Отвечая растущим потребностям рынка, FUBAG предлагает высокотехнологичные аппараты серии INTIG. Данные аппараты позволяют проводить высококачественную сварку низкоуглеродистых сталей, нержавеющей стали, меди, а также алюминия и его сплавов; работать стандартным методом в режиме импульсной сварки (PULSE). Имеют лучшие габариты на рынке TIG-аппаратов.

INTIG 160 DC

68 436.1	Напряжение питания, В	220
	Потребляемая мощность, кВт	5,6
	Диапазон сварочного тока, А	10 – 160
	Сварочный ток при ПВ 60 % и t = 40 °C, А	160
	Габариты, мм	520 x 240 x 300
	Вес аппарата, кг	7,0
КОМПЛЕКТ		
Горелка FB TIG 17 5P 4 м арт. 68 304 Кабель заземления, 25 мм ² x 2,5 м, медь Газовый шланг, 3 м, медь		

INTIG 200 DC

68 437.1	Напряжение питания, В	220
	Потребляемая мощность, кВт	6,6
	Диапазон сварочного тока, А	10 – 200
	Сварочный ток при ПВ 60 % и t = 40 °C, А	200
	Габариты, мм	520 x 240 x 300
	Вес аппарата, кг	7,6
КОМПЛЕКТ		
Горелка FB TIG 26 5P 4 м арт. 68 318 Кабель заземления, 25 мм ² x 2,5 м, медь Газовый шланг, 3 м, медь		

INTIG 180 DC PULSE

68 438.1	Напряжение питания, В	220
	Потребляемая мощность, кВт	6,4
	Диапазон сварочного тока, А	5 – 180
	Сварочный ток при ПВ 60 % и t = 40 °C, А	180
	Габариты, мм	520 x 240 x 300
	Вес аппарата, кг	7,2
КОМПЛЕКТ		
Горелка FB TIG 26 5P 4 м арт. 68 318 Кабель заземления, 25 мм ² x 2,5 м, медь Газовый шланг, 3 м, медь		

INTIG 200 DC PULSE

68 439.1	Напряжение питания, В	220
	Потребляемая мощность, кВт	6,6
	Диапазон сварочного тока, А	5 – 200
	Сварочный ток при ПВ 60 % и t = 40 °C, А	200
	Габариты, мм	540 x 270 x 300
	Вес аппарата, кг	7,6
КОМПЛЕКТ		
Горелка FB TIG 26 5P 4 м арт. 68 318 Кабель заземления, 25 мм ² x 2,5 м, медь Газовый шланг, 3 м, медь		


INTIG 200 AC/DC PULSE

68 441.1	Напряжение питания, В	220
	Потребляемая мощность, кВт	6,6
	Диапазон сварочного тока, А	5 – 200
	Сварочный ток при ПВ 60 % и t = 40 °C, А	200 AC / 170 DC
	Габариты, мм	540 x 270 x 300
	Вес аппарата, кг	10,5
КОМПЛЕКТ		
Горелка FB TIG 26 5P 4 м арт. 68 318 Кабель заземления, 25 мм ² x 2,5 м, медь Газовый шланг, 3 м, медь		

INTIG 315T DC PULSE

68 440.1	Напряжение питания, В	380
	Потребляемая мощность, кВт	14,0
	Диапазон сварочного тока, А	5 – 315
	Сварочный ток при ПВ 60 % и t = 40 °C, А	315
	Габариты, мм	640 x 320 x 470
	Вес аппарата, кг	22,0
КОМПЛЕКТ		
Горелка FB TIG 26 5P 4 м арт. 68 318 Кабель заземления, 25 мм ² x 2,5 м, медь Газовый шланг, 3 м, медь		

Сварочные горелки для TIG-сварки
серии **FB TIG**

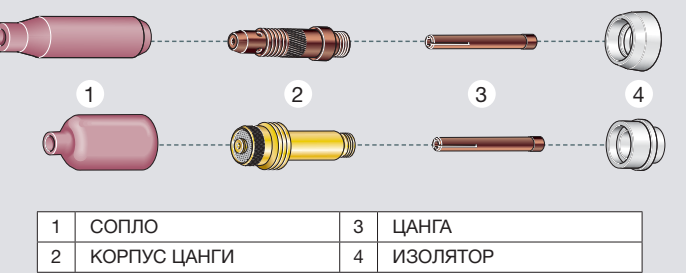

Расходные материалы

ХВОСТОВИК ГОРЕЛКИ	
длинный	FB0066
средний	FB0056
короткий	FB0067
3 ЦАНГА	
Ø 1,6 (10N23)	FB0001-16
Ø 2,4 (10N24)	FB0001-24
Ø 3,2 (10N25)	FB0001-32
Ø 4,0 (54N20)	FB0001-40

4 ИЗОЛЯТОР ДЛЯ ГАЗОВОЙ ЛИНЗЫ	
FB0003	
2 КОРПУС ЦАНГИ С ГАЗОВОЙ ЛИНЗОЙ	
Ø 1,6	FB0006-16
Ø 2,4	FB0006-24
Ø 3,2	FB0006-32
Ø 4,0	FB0006-40
1 СОПЛО КЕРАМИЧЕСКОЕ ДЛЯ ГАЗОВОЙ ЛИНЗЫ	
№ 6 Ø 9,5	FB0033
№ 7 Ø 11,0	FB0034
№ 8 Ø 12,5	FB0035

FB TIG 17 5P

68 304 / 4 м 68 305 / 8 м	Разъем	5 pin
	Охлаждение	Воздушное
	Сварочный ток при ПВ 35% в CO ₂ , А	140
	Длина рукава, м	4 / 8
ПОДХОДИТ К АППАРАТАМ FUBAG		
INTIG 160 DC		

FB TIG 17

68 306 / 4 м 68 307 / 8 м	Разъем	без разъема
	Охлаждение	Воздушное
	Сварочный ток при ПВ 35% в CO ₂ , А	140
	Длина рукава, м	4 / 8
ПОДХОДИТ К АППАРАТАМ FUBAG		
INTIG 160 DC		

FB TIG 26 5P

68 318 / 4 м 68 311 / 8 м	Разъем	5 pin
	Охлаждение	Воздушное
	Сварочный ток при ПВ 35% в CO ₂ , А	180
	Длина рукава, м	4 / 8
ПОДХОДИТ К АППАРАТАМ FUBAG		
INTIG 200DC, INTIG 180DC Pulse, INTIG 200DC Pulse, INTIG 200 AC/DC Pulse, INTIG 315 DC Pulse		

FB TIG 26

68 308 / 4 м 68 309 / 8 м	Разъем	без разъема
	Охлаждение	Воздушное
	Сварочный ток при ПВ 35% в CO ₂ , А	180
	Длина рукава, м	4 / 8
ПОДХОДИТ К АППАРАТАМ FUBAG		
INTIG 200DC, INTIG 180DC Pulse, INTIG 200DC Pulse, INTIG 200 AC/DC Pulse, INTIG 315 DC Pulse, INT 316T		

Дополнительные аксессуары

Разъем управления для TIG горелки 2pin	FP0252
Разъем управления для TIG горелки 3pin	FP0282
Разъем управления для TIG горелки 5pin	FP0251
Переходник елочка ф5мм на гайку 1/4G	FP4006
Переходник елочка ф6мм на гайку 3/8G	FP4005
Переходник с M12X1 на 3/8G	FP5106
Переходник с M12x1 на 1/4G	FP5105

Вольфрамовые электроды
WL 15 GOLD

Тип горелки / параметры		
Диаметр, мм	1,6 / 2,4 / 3,2 / 4,0	
Длина, мм	175	
Кол. в упак., шт.	10	

WL 20 BLUE

Тип горелки / параметры		
Диаметр, мм	1,6 / 2,4 / 3,2 / 4,0	
Длина, мм	175	
Кол. в упак., шт.	10	

МАСКИ СВАРЩИКА

Безопасность прежде всего

Сварочные маски FUBAG обеспечивают превосходную защиту во время проведения сварочных работ различной интенсивности и степени сложности. Маски оснащаются светофильтром «Хамелеон». Автоматически затемняющийся светофильтр «Хамелеон» обеспечивает идеальную защиту глаз сварщика от светового излучения в видимой части спектра. Светофильтр изготовлен по принципу слоеного пирога, где несколько слоев жидких кристаллов находятся между поляризационными пленками. Под напряжением жидкие кристаллы «выстраиваются» в определенном направлении, таким образом блокируя часть поляризованного света.

ULTIMA 11

992550	Размер экрана, мм	100 x 49
	Защита УФ/ИК-излучения, DIN	16
	Световой режим, DIN	3,0
	Диапазон светопропускания, DIN	11
	Количество сенсоров	2
	Время переключения	
	В темное состояние, с	1/20000
	В светлое состояние, с	0,35



ВЫБОР ПОКУПАТЕЛЕЙ

ULTIMA 9-13

992540	Размер экрана, мм	100 x 49
	Защита УФ/ИК-излучения, DIN	16
	Световой режим, DIN	4,0
	Диапазон светопропускания, DIN	9 – 13
	Количество сенсоров	2
	Время переключения	
	В темное состояние, с	1/25000
	В светлое состояние, с	0,15 – 0,8



ULTIMA 5-13 VISOR

992530	Размер экрана, мм	100 x 67
	Защита УФ/ИК-излучения, DIN	16
	Световой режим, DIN	4,0
	Диапазон светопропускания, DIN	5 – 9 / 9 – 13
	Количество сенсоров	4
	Время переключения	
	В темное состояние, с	1/25000
	В светлое состояние, с	0,15 – 0,8



ЭКСПЕРТЫ РЕКОМЕНДУЮТ

Дополнительные аксессуары к маскам

МОДЕЛЬ	стекло внутреннее, артикул / размер, мм	стекло внешнее, артикул / размер, мм
ULTIMA		992501 / (133,35 x 114,3)
ULTIMA PANORAMIC	992511 / (104 x 96)	
ULTIMA VISOR	992531 / (103,8 x 69,7)	
ULTIMA 11, 9-13	992541 / (103,8 x 54,8)	

ULTIMA 5-13 PANORAMIC SILVER

992520	Размер экрана, мм	100 x 93
	Защита УФ/ИК-излучения, DIN	16
	Световой режим, DIN	4,0
	Диапазон светопропускания, DIN	5 – 9 / 9 – 13
	Количество сенсоров	4
	Время переключения	
	В темное состояние, с	1/25000
	В светлое состояние, с	0,15 – 0,8



ЭКСПЕРТЫ РЕКОМЕНДУЮТ

ULTIMA 5-13 PANORAMIC RED

992510	Размер экрана, мм	100 x 93
	Защита УФ/ИК-излучения, DIN	16
	Световой режим, DIN	4,0
	Диапазон светопропускания, DIN	5 – 9 / 9 – 13
	Количество сенсоров	4
	Время переключения	
	В темное состояние, с	1/25000
	В светлое состояние, с	0,25 – 80



ULTIMA 5-13 PANORAMIC BLACK

992500	Размер экрана, мм	100 x 93
	Защита УФ/ИК-излучения, DIN	16
	Световой режим, DIN	4,0
	Диапазон светопропускания, DIN	5 – 9 / 9 – 13
	Количество сенсоров	4
	Время переключения	
	В темное состояние, с	1/25000
	В светлое состояние, с	0,25 – 80



ВЫБОР ПОКУПАТЕЛЕЙ

МОДЕЛЬ	стекло внутреннее, артикул / размер, мм	стекло внешнее, артикул / размер, мм
BLITZ 9-13	992301 / (95,9 x 47,2)	992300 / (114 x 100)
BLITZ 9-13 VISOR	991914 / (98,5 x 66,5)	991902 / (131,1 x 113,6)
OPTIMA 11 / 9-13 / 9-13 RED / 9-13 TIGER	992490 / (107 x 40)	991903 / (114,5 x 89)
OPTIMA 9-13 VISOR	992491 / (107 x 58)	991903 / (114,5 x 89)

OPTIMA 11

992450	Размер экрана, мм	95 x 36
	Защита УФ/ИК-излучения, DIN	16
	Световой режим, DIN	4,0
	Диапазон светопропускания, DIN	11
	Количество сенсоров	2
	Время переключения	
	В темное состояние, с	1/25000
	В светлое состояние, с	0,25 – 80



OPTIMA 9-13

992460	Размер экрана, мм	95 x 36
	Защита УФ/ИК-излучения, DIN	16
	Световой режим, DIN	4,0
	Диапазон светопропускания, DIN	9 – 13
	Количество сенсоров	2
	Время переключения	
	В темное состояние, с	1/25000
	В светлое состояние, с	0,25 – 80



ВЫБОР ПОКУПАТЕЛЕЙ

OPTIMA 9-13 RED

992470	Размер экрана, мм	95 x 36
	Защита УФ/ИК-излучения, DIN	16
	Световой режим, DIN	4,0
	Диапазон светопропускания, DIN	9 – 13
	Количество сенсоров	2
	Время переключения	
	В темное состояние, с	1/25000
	В светлое состояние, с	0,25 – 80



OPTIMA 9-13 VISOR

992560	Размер экрана, мм	95 x 55
	Защита УФ/ИК-излучения, DIN	16
	Световой режим, DIN	4,0
	Диапазон светопропускания, DIN	9 – 13
	Количество сенсоров	2
	Время переключения	
	В темное состояние, с	1/25000
	В светлое состояние, с	0,25 – 80



OPTIMA 9-13 TIGER

992570	Размер экрана, мм	95 x 36
	Защита УФ/ИК-излучения, DIN	16
	Световой режим, DIN	4,0
	Диапазон светопропускания, DIN	9 – 13
	Количество сенсоров	2
	Время переключения	
	В темное состояние, с	1/25000
	В светлое состояние, с	0,25 – 80



ВЫБОР ПОКУПАТЕЛЕЙ

BLITZ 9-13

992010	Размер экрана, мм	98 x 44
	Защита УФ/ИК-излучения, DIN	16
	Световой режим, DIN	3,5
	Диапазон светопропускания, DIN	9 – 13
	Количество сенсоров	2
	Время переключения	
	В темное состояние, с	1/25000
	В светлое состояние, с	0,25 – 0,30 / 0,65 – 0,80 м



BLITZ 9-13 VISOR

991900	Размер экрана, мм	97 x 62
	Защита УФ/ИК-излучения, DIN	16
	Световой режим, DIN	3,5
	Диапазон светопропускания, DIN	9 – 13
	Количество сенсоров	4
	Время переключения	
	В темное состояние, с	1/25000
	В светлое состояние, с	0,10 – 1,00 вкл/выкл кнопкой



ЭКСПЕРТЫ РЕКОМЕНДУЮТ

Плазморезы
серии **PLASMA**

Высокое качество реза

Ассортимент сварочного оборудования FUBAG включает в себя серию высокопроизводительных аппаратов для воздушно-плазменной резки металла толщиной до 30 мм. Работа аппаратами серии PLASMA гарантирует качественный быстрый рез различных видов стали, алюминия и алюминиевых сплавов.



PLASMA 25 AIR
014206

Напряжение и частота сети, В/Гц	220 / 50
Потребляемая мощность, кВт	3,3
Рабочий ток, А	5 – 25
Рабочий ток при ПВ 60% и t = 40 °C, А	25
Мах толщина резки стали / алюминия, мм	6 / 4
Габариты кейса, мм	480 x 220 x 360
Вес аппарата, кг	18,5
КОМПЛЕКТ	
Горелка арт. 71521 Кабель заземления, 4 м, медь	



PLASMA 40
68 442.1

Напряжение и частота сети, В/Гц	220 / 50
Потребляемая мощность, кВт	5,2
Рабочий ток, А	20 – 40
Рабочий ток при ПВ 60% и t = 40 °C, А	40
Мах толщина резки стали / алюминия, мм	16 / 10
Габариты кейса, мм	400 x 240 x 300
Вес аппарата, кг	7,6
КОМПЛЕКТ	
Горелка FB P 40 6 м арт. 68315 Кабель заземления, 4 м, медь	

ВЫБОР ПОКУПАТЕЛЕЙ






PLASMA 65 T
68 443.1

Напряжение и частота сети, В/Гц	380 / 50
Потребляемая мощность, кВт	9,5
Рабочий ток, А	20 – 65
Рабочий ток при ПВ 60% и t = 40 °C, А	65
Мах толщина резки стали / алюминия, мм	30 / 20
Габариты кейса, мм	700 x 300 x 540
Вес аппарата, кг	24,0
КОМПЛЕКТ	
Горелка FB P 60 6 м арт. 68316 Кабель заземления, 4 м, медь	

Горелки для плазменных аппаратов
серии **FB P**

Предназначены для воздушно-плазменной резки металла. Благодаря плотному обжиму плазменной дуги обеспечивают высокую скорость реза и качество кромки. Горелки выполнены из высокотехнологичных материалов. Наличие шланга длиной 6 метра позволяет выполнять работы на больших площадях без перемещения плазмореза.



FB P40 6M
68315

Сварочный ток, А	40
Наконечник, мм	0,9
Длина рукава, м	6
Длина рукава, м	4 / 8





FB P60 6M
68316

Сварочный ток, А	60
Наконечник, мм	0,9
Длина рукава, м	6
Длина рукава, м	4 / 8

Аксессуары

1. ДИСТАНЦИОННОЕ КОЛЬЦО		
	FP0043	FP0043
2. ЗАЩИТНЫЙ КОЛПАК / ДИФФУЗОР		
	FP0116 / FP0106	
3. ПЛАЗМЕННОЕ СОПЛО		
0.8 мм/20-30А	FP0110-08	FP0110-08
0.9 мм/30-40А	FP0110-09	FP0110-09
1.0 мм/40-50А	-	FP0110-10
1.1 мм/50-60А	-	FP0113-11
0.8 мм/20-30А, удлиненное	FP0104-08	FP0104-08
0.9 мм/30-40А, удлиненное	FP0108-09	FP0108-09
4. ЭЛЕКТРОД		
	FP0093	FP0093
5. ЭЛЕКТРОД УДЛИНЕННЫЙ		
	FP0094	FP0094

Дополнительные аксессуары

Ключ для плазменной горелки	FP1001
Набор для кругового реза	FP0202



Как продавать больше:
готовые решения по сварке

FUBAG предлагает своим клиентам готовое решение для торгового зала - фиксированный набор сварочного оборудования и аксессуаров FUBAG, состоящий из самых продаваемых моделей и новинок. Размещение такой витрины в торговом зале поддерживается набором рекламных материалов: фирменный фриз, рекламно-информационные издания (Школа Сварки), набор POS-материалов (флажки, воблеры, карточки товара).



НАБОР ФОРМАТА:	
СВАРКА (№1)	
Инвертор сварочный IQ 160	
Инвертор сварочный IR 160	
Инвертор сварочный IR 180	
Инвертор сварочный IR 200	
Инвертор сварочный IR 220	
Инвертор сварочный IR 160 + маска сварщика Optima 11	
Инвертор сварочный IN 176	
Инвертор сварочный IN 206	
Инвертор сварочный IN 206 LVP	
Сварочный полуавтомат инвертор INMIG 200 PLUS + горелка FB 250 (арт. F004.0376)	
Набор для TIG для IN 133-206LVP/ INMIG 200 PLUS	
Инверторный сварочный полуавтомат IRMIG 140	
Инверторный сварочный полуавтомат IRMIG 160	
Инверторный сварочный полуавтомат IRMIG 180	
Сварочный полуавтомат инвертор IRMIG 200 + горелка FB 250 (арт. F004.0376)	
Аппарат плазменной резки со встроенным компрессором Plasma 25 AIR	
Маска сварщика OPTIMA 11	
Маска сварщика OPTIMA 9.13	
Маска сварщика OPTIMA 9 – 13 Tiger	
Маска сварщика BLITZ 9.13	
Маска сварщика ULTIMA 11	
Маска сварщика ULTIMA 5-13 Visor	
Маска сварщика ULTIMA 5-13 Panoramic Silver	

МАСКИ СВАРЩИКА (№7)	
Маска сварщика OPTIMA 11 (2 шт.)	
Маска сварщика OPTIMA 9.13 (2 шт.)	
Маска сварщика OPTIMA 9.13 Tiger	
Маска сварщика OPTIMA 9.13 Red	
Маска сварщика OPTIMA 9.13 Visor	
Маска сварщика BLITZ 9.13	
Маска сварщика BLITZ 9.13 Visor	
Маска сварщика ULTIMA 11	
Маска сварщика ULTIMA 9.13 (2 шт.)	
Маска сварщика ULTIMA 5.13	
Маска сварщика ULTIMA 5.13 Panoramic Silver	
Маска сварщика ULTIMA 5.13 Panoramic Black	
Маска сварщика ULTIMA 5.13 Panoramic Red	

ПРОМЫШЛЕННАЯ СВАРКА ПЛЮС (№ 12)	
Сварочные инверторы	
IN 316 T	
Аппараты аргоно-дуговой сварки	
INTIG 160 DC	
INTIG 200 DC	
INTIG 200 DC PULSE	
INTIG 200 AC/DC PULSE	
Сварочные полуавтоматы	
INMIG 250 T с горелкой FB 250	
INMIG 315 T с горелкой FB 360	
INMIG 400T DG + DRIVE INMIG DG	
Аппараты плазменной резки	
PLASMA 40	
PLASMA 65 T	

ПРОМЫШЛЕННАЯ СВАРКА (№13)	
Сварочные инверторы	
IR 200	
IN 176	
IN 206 LVP	
IN 226	
IN 316 T	
Аппараты аргоно-дуговой сварки	
INTIG 160 DC	
INTIG 200 DC PULSE	
INTIG 200 AC/DC PULSE	
Сварочные полуавтоматы	
INMIG 200 PLUS	
INMIG 250 T	
INMIG 315 T	
Аппараты плазменной резки	
PLASMA 40	

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СВАРКИ (№14)	
Горелка FB 450 3 м	
Горелка FB 450 3 м	
Горелка FB 250 3 м	
Горелка FB 360 3 м	
Горелка FB 150 3 м	
Горелка FB 150 mini	
Газовое сопло D=15.0 мм FB 250 (10 шт.)	
Газовое сопло D=15.0 мм FB 250 (10 шт.)	
Наконечник M6 x 25 мм ECU D=0,8 мм (20 шт.)	
Наконечник M6 x 28 мм ECU D=1,0 мм (20 шт.)	
Адаптер наконечника M6 x 28мм (10 шт.)	
Диффузор газовый FB 150 (10 шт.)	
Диффузор газовый FB 360, белый (10 шт.)	
Пружина сопла FB 150 (10 шт.)	
Пружина сопла FB 250 (10 шт.)	
Вольф. электроды D2.4 x 175 мм (blue) WL20 (10 шт.)	
Вольф. электроды D2.4 x 175 мм (gold) WL15 (10 шт.)	
Газовое сопло D=18.0 мм FB 450	
Диффузор газовый FB 450 (10 шт.)	
Изолятор для FB 450 (10 шт.)	
Наконечник M6 x 28 мм ECU D=1,2 мм (20 шт.)	
Наконечник M8 x 30 мм ECU D=1,2 мм (20 шт.)	
Наконечник M6 x 28 мм ECU D=1,2 мм (20 шт.)	
Наконечник M8 x 30 мм ECU D=1,2 мм (20 шт.)	
Наконечник M8 x 30 мм ECU D=1,0 мм (20 шт.)	
Адаптер наконечника M6 x 35 мм (10 шт.)	
Канал направляющий 3.50 м диам. 0.6-0.8	
Канал направляющий 3.50 м диам. 1.0-1.2	
Горелка для плазмореза FB P40 6 м	
Горелка для плазмореза FB P60 6 м	
Дистанционное кольцо для FB 40 и FB 60	
Защитный колпак	
Плазменное сопло 0.8 мм/20-30А (10 шт.)	
Плазменное сопло 0.9 мм/30-40А (10 шт.)	
Диффузор (10 шт.)	
Электрод для горелки (10 шт.)	
Плазменное сопло 1.0 мм/40-50А 10 шт. для FB 60	
Плазменное сопло 1.1 мм/50-60А 10 шт. для FB 60	
Ключ для плазменной горелки	
Горелка FB TIG 17 5P 4 м Up&Down	
Горелка FB TIG 26 5P 4 м Up&Down	
Горелка TIG 17 DX25 4 м (IN 176, 196)	
Горелка TIG 26 DX50 4 м (IN 206/206LVP/ 226)	
Хвостовик горелки длинный FB TIG 17-26	
Хвостовик горелки средний FB TIG 17-26	
Хвостовик горелки короткий FB TIG 17-26	
Цанга ф2,4 FB TIG 17-26 (10N24) (10 шт.)	
Изолятор FB TIG 17-26	
Сопло №6 ф9,5 FB TIG 17-26 (10N48) (10 шт.)	
Сопло №7 ф11 FB TIG 17-26 (10N47) (10 шт.)	
Корпус цанги ф2,4 FB TIG 17-18-26 (10N32) (10 шт.)	

Бензиновые электростанции серии **BS**

Уверенное электроснабжение

FUBAG динамично развивает самую продаваемую на рынке серию BS. Лучшие показатели: мощность, выносливость и экономичность, усиленная рамная конструкция и дополнительная защита панели управления от неблагоприятных погодных условий. Электростанции серии BS могут комплектоваться специальными колесами и ручками. Внешние блоки автоматики позволяют создавать на базе станций FUBAG BS полностью автономную, автоматическую систему резервирования электроснабжения.

BS 950

BS 950	Макс мощность, (LTP), кВА	0,72
	Длительная мощность (COP), кВт	0,65
	Номинальное напряжение, В	~ 220
	Номинальный ток, A/ cos (phi)	2,8/1
	Объем бака, л	4,2
	Габариты, мм	370 x 300 x 310
	Вес аппарата, кг	17,0
- защита от короткого замыкания / превышения нагрузки - удобная ручка для переноски - четыре опорных ножки с резиновыми амортизаторами		

BS 1000 i

568251	Макс мощность, (LTP), кВА	1
	Длительная мощность (COP), кВт	0,8
	Номинальное напряжение, В	~ 220
	Номинальный ток, A/ cos (phi)	3,6/1
	Объем бака, л	3,5
	Габариты, мм	304 x 247 x 337
	Вес аппарата, кг	8,5
- инверторный блок - удобная ручка для переноски - четыре опорных ножки с резиновыми амортизаторами для снижения вибрации и уровня шума		

BS 2200

568275	Макс мощность, (LTP), кВА	2,2
	Длительная мощность (COP), кВт	2,0
	Номинальное напряжение, В	~ 220
	Номинальный ток, A/ cos (phi)	8,7/1
	Объем бака, л	15,0
	Габариты, мм	600 x 450 x 461
	Вес аппарата, кг	40,0
- многофункциональный дисплей - система AVR, регулирующая выходное напряжение станции - защита от короткого замыкания / превышения нагрузки		

BS 3300

568276	Макс мощность, (LTP), кВА	3,3
	Длительная мощность (COP), кВт	3,0
	Номинальное напряжение, В	~ 220
	Номинальный ток, A/ cos (phi)	13/1
	Объем бака, л	15,0
	Габариты, мм	600 x 450 x 461
	Вес аппарата, кг	46,5
- многофункциональный дисплей - система AVR, регулирующая выходное напряжение станции - защита от короткого замыкания / превышения нагрузки		

BS 3300 ES

568250	Макс мощность, (LTP), кВА	3,3
	Длительная мощность (COP), кВт	3,0
	Номинальное напряжение, В	~ 220
	Номинальный ток, A/ cos (phi)	13/1
	Объем бака, л	15,0
	Габариты, мм	600 x 450 x 461
	Вес аппарата, кг	50,4
- ЭЛЕКТРОСТАРТЕР - многофункциональный дисплей - система AVR, регулирующая выходное напряжение станции - защита от короткого замыкания / превышения нагрузки		

BS 4400

568277	Макс мощность, (LTP), кВА	4,4
	Длительная мощность (COP), кВт	4,0
	Номинальное напряжение, В	~ 220
	Номинальный ток, A/ cos (phi)	17,4/1
	Объем бака, л	25,0
	Габариты, мм	694 x 524 x 571
	Вес аппарата, кг	74,0
- многофункциональный дисплей - система AVR, регулирующая выходное напряжение станции - защита от короткого замыкания / превышения нагрузки Опции: комплект для транспортировки арт. 568286		

BS 5500

568278	Макс мощность, (LTP), кВА	5,5
	Длительная мощность (COP), кВт	5,0
	Номинальное напряжение, В	~ 220
	Номинальный ток, A/ cos (phi)	21,7/1
	Объем бака, л	25,0
	Габариты, мм	700 x 530 x 570
	Вес аппарата, кг	77,0
- многофункциональный дисплей - система AVR, регулирующая выходное напряжение станции - защита от короткого замыкания / превышения нагрузки Опции: комплект для транспортировки арт. 568286		

BS 5500 A ES

568279	Макс мощность, (LTP), кВА	5,5
	Длительная мощность (COP), кВт	5,0
	Номинальное напряжение, В	~ 220
	Номинальный ток, A/ cos (phi)	21,7/1
	Объем бака, л	25,0
	Габариты, мм	700 x 530 x 570
	Вес аппарата, кг	85,0
- ЭЛЕКТРОСТАРТЕР - многофункциональный дисплей - коннектор автоматики Опции: комплект для транспортировки арт. 568286 / блок автоматического управления арт. 568207 / 568211		

BS 6600

568280	Макс мощность, (LTP), кВА	6,5
	Длительная мощность (COP), кВт	6,0
	Номинальное напряжение, В	~ 220
	Номинальный ток, A/ cos (phi)	26/1
	Объем бака, л	25,0
	Габариты, мм	700 x 530 x 570
	Вес аппарата, кг	80,0
- многофункциональный дисплей - система AVR, регулирующая выходное напряжение станции - защита от короткого замыкания / превышения нагрузки Опции: комплект для транспортировки арт. 568286		

BS 6600 A ES

568281	Макс мощность, (LTP), кВА	6,5
	Длительная мощность (COP), кВт	6,0
	Номинальное напряжение, В	~ 220
	Номинальный ток, A/ cos (phi)	26/1
	Объем бака, л	25,0
	Габариты, мм	700 x 530 x 570
	Вес аппарата, кг	87,0
- ЭЛЕКТРОСТАРТЕР - многофункциональный дисплей - коннектор автоматики Опции: комплект для транспортировки арт. 568286 / блок автоматического управления арт. 568207 / 568211		

BS 6600 DA ES

568282	Макс мощность, (LTP), кВА	7,5 / 2,5 * 3
	Длительная мощность (COP), кВт	5,6 / 1,86 x 3
	Номинальное напряжение, В	~ 380 / 220
	Номинальный ток, A/ cos (phi)	8,69/0,9
	Объем бака, л	25,0
	Габариты, мм	700 x 530 x 570
	Вес аппарата, кг	90,0
- ЭЛЕКТРОСТАРТЕР - многофункциональный дисплей - коннектор автоматики Опции: комплект для транспортировки арт. 568286 / блок автоматического управления арт. 568208 / 568212		

BS 7500

568253	Макс мощность, (LTP), кВА	7,3
	Длительная мощность (COP), кВт	7
	Номинальное напряжение, В	~ 220
	Номинальный ток, A/ cos (phi)	29,5/1
	Объем бака, л	25
	Габариты, мм	694 x 571 x 524
	Вес аппарата, кг	84,8
- многофункциональный дисплей - система AVR, регулирующая выходное напряжение станции - защита от короткого замыкания / превышения нагрузки Опции: комплект для транспортировки арт. 568286		

BS 7500 A ES

568254	Макс мощность, (LTP), кВА	7,3
	Длительная мощность (COP), кВт	7
	Номинальное напряжение, В	~ 220
	Номинальный ток, A/ cos (phi)	29,5/1
	Объем бака, л	25
	Габариты, мм	694 x 571 x 524
	Вес аппарата, кг	92,8
- ЭЛЕКТРОСТАРТЕР - многофункциональный дисплей - коннектор автоматики Опции: комплект для транспортировки арт. 568286 / блок автоматического управления арт. 568207 / 568211		

BS 9500 ES

568203	Макс мощность, (LTP), кВА	9,5
	Длительная мощность (COP), кВт	8,5
	Номинальное напряжение, В	~ 220
	Номинальный ток, A/ cos (phi)	37/1
	Объем бака, л	25,0
	Габариты, мм	950 x 610 x 620
	Вес аппарата, кг	160,0
- ЭЛЕКТРОСТАРТЕР - многофункциональный дисплей - система AVR, регулирующая выходное напряжение станции - усиленная рама с колесами		

BS 9500 D ES

568205	Макс мощность, (LTP), кВА	9,5
	Длительная мощность (COP), кВт	6,8
	Номинальное напряжение, В	~ 380 / 220
	Номинальный ток, A/ cos (phi)	12/0,8
	Объем бака, л	25,0
	Габариты, мм	950 x 610 x 620
	Вес аппарата, кг	160,0
- ЭЛЕКТРОСТАРТЕР - многофункциональный дисплей - система AVR, регулирующая выходное напряжение станции - усиленная рама с колесами		

BS 10000 ES

568204	Макс мощность, (LTP), кВА	10,0
	Длительная мощность (COP), кВт	9,5
	Номинальное напряжение, В	~ 220
	Номинальный ток, A/ cos (phi)	41/1
	Объем бака, л	25,0
	Габариты, мм	950 x 610 x 620
	Вес аппарата, кг	164,0
- ЭЛЕКТРОСТАРТЕР - многофункциональный дисплей - система AVR, регулирующая выходное напряжение станции - усиленная рама с колесами		

BS 10000 D ES

568206	Макс мощность, (LTP), кВА	10,0
	Длительная мощность (COP), кВт	7,6
	Номинальное напряжение, В	~ 380 / 220
	Номинальный ток, A/ cos (phi)	14/0,8
	Объем бака, л	25,0
	Габариты, мм	950 x 610 x 620
	Вес аппарата, кг	164,0
- ЭЛЕКТРОСТАРТЕР - многофункциональный дисплей - система AVR, регулирующая выходное напряжение станции - усиленная рама с колесами		

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ БЛОКИ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ STARTMASTER BS

568207 / 568208	STARTMASTER BS 6600	STARTMASTER BS 6600 D
Подходит для станций: BS 5500 A ES (арт.568279) BS 6600 A ES (арт.568281) BS 7500 A ES (арт.568254)		Подходит для станций: BS 6600 DA ES (арт.568282)

568211 / 568212	STARTMASTER BS 11500	STARTMASTER BS 11500 D
Подходит для станций: BS 5500 A ES (арт.568279) BS 6600 A ES (арт.568281) BS 7500 A ES (арт.568254)		Подходит для станций: BS 6600 DA ES (арт.568282)

БЛОКИ ПОСТАВЛЯЮТСЯ ОПЦИОНАЛЬНО!

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ

568286	Комплект для транспортировки
Подходит для станций: BS 4400 BS 5500 / 5500 A ES BS 6600 / 6600 A ES / 6600 DA ES BS 7500 / 7500 A ES	

КОМПЛЕКТ ПОСТАВЛЯЕТСЯ ОПЦИОНАЛЬНО!

HONDA

№ 1 в мире по производству и продаже профессиональных двигателей

5 фактов почему профессионалы выбирают двигатели HONDA:

1 № 1 в мире по продаже и производству двигателей

Каждый шестой бензиновый двигатель в мире (силовая техника, авто-, мото, водный транспорт) - это двигатель HONDA.

2 Надежность, доказанная временем

HONDA занимается производством двигателей с 1947 года и признаны самыми надежными в мире.

3 Непревзойденная долговечность

Все компоненты двигателей изготовлены из современных высокотехнологичных материалов, предназначены для интенсивной эксплуатации и имеют высокий запас прочности.

4 Рекордсмены по экономичности

Двигатели HONDA GX показывают самое низкое потребление топлива в своей категории.

5 Лидер по мощности

Уникальные технологии HONDA позволяют создавать двигатели, с наилучшими показателями по соотношению мощности и рабочего объема двигателя.



FUBAG: самый широкий ассортимент бензотехники с профессиональными двигателями HONDA GX

В каждой товарной категории бензотехники FUBAG – бензиновых электростанциях, сварочных электростанциях и мотопомпах – представлены серии, которые комплектуются профессиональными двигателями HONDA GX. Они рассчитаны на постоянную работу в течение длительного времени и являются идеальным решением для работы в тяжелых условиях.

Бензиновые электростанции серии HS

Конструктивное превосходство

Новейшая разработка с мощными двигателями HONDA GX в оригинальном защищенном дизайне. Легендарные двигатели обеспечивают уникальные потребительские свойства: повышенную топливную экономичность и безотказную работу в сложных условиях. Диаметр труб рамной конструкции увеличен до 32 мм; к тому же толщина металла трубы стала больше, что существенно повысило прочность рамы.

HS 2500

568283



ВЫБОР ПОКУПАТЕЛЕЙ

POWERED by HONDA

Мак мощность, (LTP), кВА	2,2
Длительная мощность (COP), кВт	2,0
Номинальное напряжение, В	~ 220
Номинальный ток, A/ cos (phi)	8,69/1
Объем бака, л	15,0
Габариты, мм	600 x 450 x 460
Вес аппарата, кг	43,0

- Двигатель HONDA GX 160
- multifunctional дисплей
- система AVR, регулирующая выходное напряжение станции
- высокоэффективное воздушное охлаждение двигателя

HS 5500

568284



ЭКСПЕРТЫ РЕКОМЕНДУЮТ

POWERED by HONDA

Мак мощность, (LTP), кВА	5,5
Длительная мощность (COP), кВт	5,0
Номинальное напряжение, В	~ 220
Номинальный ток, A/ cos (phi)	21,7/1
Объем бака, л	25,0
Габариты, мм	690 x 510 x 564
Вес аппарата, кг	78,0

- Двигатель HONDA GX 390
- multifunctional дисплей
- система AVR, регулирующая выходное напряжение станции
- индивидуальные предохранители розеток

HS 5500 ES

568285



ЭКСПЕРТЫ РЕКОМЕНДУЮТ

POWERED by HONDA

Мак мощность, (LTP), кВА	5,5
Длительная мощность (COP), кВт	5,0
Номинальное напряжение, В	~ 220
Номинальный ток, A/ cos (phi)	21,7/1
Объем бака, л	25,0
Габариты, мм	690 x 510 x 564
Вес аппарата, кг	84,0

- ЭЛЕКТРОСТАРТЕР
- Двигатель HONDA GX 390
- multifunctional дисплей
- индивидуальные предохранители розеток



▲ Розетки: ● 12 В, ○ 220 В / 16 А, ● 220 В / 32 А

Инверторные цифровые электростанции серии TI

Идеальное качество тока

Инверторные цифровые электростанции с профессиональными бензиновыми OHV-двигателями FUBAG рекомендованы к использованию в качестве мобильного или аварийного источника электропитания. Обеспечивают идеальное качество тока, дают возможность подключения напрямую (без стабилизатора) электронных устройств. Благодаря возможности вырабатывать постоянный ток 12 В могут быть использованы для зарядки аккумуляторных батарей, электропитания портативных радиостанций, автомобильных компрессоров и т. д.

TI 700

68227



ВЫБОР ПОКУПАТЕЛЕЙ

Мак мощность, (LTP), кВА	0,77
Длительная мощность (COP), кВт	0,7
Номинальное напряжение, В	~ 220 / 1
Номинальный ток, A/ cos (phi)	3,0 / 1
Объем бака, л	1,5
Габариты, мм	412 x 220 x 360
Вес аппарата, кг	10,5

- инверторный блок
- шумозащитный кожух
- система перевода двигателя в экономичный режим
- автоматический декомпрессор

TI 1000

68 218



ВЫБОР ПОКУПАТЕЛЕЙ

Мак мощность, (LTP), кВА	1,0
Длительная мощность (COP), кВт	0,9
Номинальное напряжение, В	~ 220 / 1
Номинальный ток, A/ cos (phi)	3,9 / 1
Объем бака, л	2,6
Габариты, мм	460 x 248 x 395
Вес аппарата, кг	14,0

- инверторный блок
- шумозащитный кожух
- система перевода двигателя в экономичный режим
- автоматический декомпрессор

TI 2000

68 219



ВЫБОР ПОКУПАТЕЛЕЙ

Мак мощность, (LTP), кВА	2,0
Длительная мощность (COP), кВт	1,6
Номинальное напряжение, В	~ 220 / 1
Номинальный ток, A/ cos (phi)	7,0 / 1
Объем бака, л	3,7
Габариты, мм	549 x 291 x 405
Вес аппарата, кг	22,0

- инверторный блок
- шумозащитный кожух
- система перевода двигателя в экономичный режим
- автоматический декомпрессор

TI 2600

68 220



ВЫБОР ПОКУПАТЕЛЕЙ

Мак мощность, (LTP), кВА	2,6
Длительная мощность (COP), кВт	2,3
Номинальное напряжение, В	~ 220 / 1
Номинальный ток, A/ cos (phi)	10,0 / 1
Объем бака, л	4,6
Габариты, мм	564 x 317 x 453
Вес аппарата, кг	26,0

- инверторный блок
- шумозащитный кожух
- система перевода двигателя в экономичный режим
- автоматический декомпрессор

ПРЕИМУЩЕСТВА И ВОЗМОЖНОСТИ:



Ток идеального качества, помехоустойчивость, электронная регулировка позволяют подключать к станции самую требовательную технику и электронику.

Низкий уровень шума работающей с максимальной нагрузкой станции позволяет устанавливать ее в непосредственной близости от места работы или отдыха.

Электронная система зажигания и регулировки оборотов двигателя обеспечивают экономичный расход топлива.

TI 3003

TI 3003



ЭКСПЕРТЫ РЕКОМЕНДУЮТ

Мак мощность, (LTP), кВА	3,0
Длительная мощность (COP), кВт	2,8
Номинальное напряжение, В	~ 220 / 1
Номинальный ток, A/ cos (phi)	12,2 / 1
Объем бака, л	9,4
Габариты, мм	495 x 410 x 430
Вес аппарата, кг	40,0

- инверторный блок
- система перевода двигателя в экономичный режим
- автоматический декомпрессор
- усиленная металлическая рама с ручками для переноса

TI 3000

68 221



ЭКСПЕРТЫ РЕКОМЕНДУЮТ

Мак мощность, (LTP), кВА	3,0
Длительная мощность (COP), кВт	2,8
Номинальное напряжение, В	~ 220 / 1
Номинальный ток, A/ cos (phi)	12,2 / 1
Объем бака, л	13,0
Габариты, мм	686 x 425 x 495
Вес аппарата, кг	60,0

- инверторный блок
- шумозащитный кожух
- система перевода двигателя в экономичный режим
- автоматический декомпрессор

TI 6000

68222



ЭКСПЕРТЫ РЕКОМЕНДУЮТ

Мак мощность, (LTP), кВА	6,0
Длительная мощность (COP), кВт	5,5
Номинальное напряжение, В	~ 220 / 1
Номинальный ток, A/ cos (phi)	24,0 / 1
Объем бака, л	22,0
Габариты, мм	802 x 495 x 624
Вес аппарата, кг	90,0

- инверторный блок
- шумозащитный кожух
- система перевода двигателя в экономичный режим
- автоматический декомпрессор

НАБОРЫ ДЛЯ ПАРАЛЛЕЛЬНОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ

IG2000P-13400



TI 1000 / TI 2000

Габариты, мм	240 x 120 x 310
Вес, кг	2

IG2600P-13400



TI 2600 / TI 3000

Габариты, мм	330 x 210 x 170
Вес, кг	2

Дизельные электростанции серии **DS**

Долговременное энергоснабжение

FUBAG значительно расширяет предложение по дизельным электростанциям, начиная с неприхотливого и экономичного резервного источника энергии на 3.2 кВА до промышленных станций высокой мощности с жидкостным охлаждением, способных обеспечить долгосрочную работу предприятия или жилого дома.

Станции поставляются в различных комплектациях корпусов (открытая рама, защитный корпус, шумопоглощающий кожух).

ПРЕИМУЩЕСТВА И ВОЗМОЖНОСТИ:



Дизельный двигатель со сниженными оборотами рабочего режима (1500 об/мин) обладает высоким ресурсом и топливной экономичностью.




Автоматы защиты отключают станцию при перегрузке, коротком замыкании, падении уровня масла или изменения частоты вращения двигателя.



Контроль над основными параметрами: электронная панель управления отображает напряжение, частоту, количество моточасов и др.

Маркировка дизельных станций Варианты исполнения корпуса

DS 20000 DAC ES SILENT

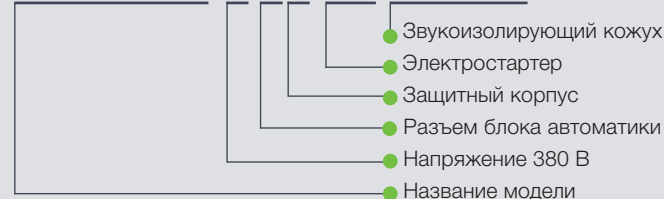

Варианты исполнения корпуса

Дизельные станции на открытой раме

Предназначены для работы на улице. Если такая станция приобретается в качестве резервного источника для дома или производства, для ее монтажа требуется специальное помещение, оснащенное вентиляцией, шумоизоляцией, системой отвода продуктов сгорания.

Дизельные станции в защитном корпусе (С)

При эксплуатации станции на улице лучше всего рассматривать исполнение в защитном металлическом корпусе. С внешней стороны корпус покрыт специальной порошковой краской, предотвращающей образование ржавчины. Корпус имеет технологические дверцы для обслуживания станции, вентиляционные отверстия и систему удаления продуктов сгорания. Корпус надежно защищает станцию от внешних воздействий, пыли, прямых солнечных лучей и т.п.

Дизельные станции с шумозащитным кожухом (С. SILENT)

При использовании станции в непосредственной близости от объекта энергообеспечения, когда создание специальной зоны для монтажа невозможно, выбирают комплектацию со звукоизолирующим кожухом. Кожух изготавливается из специального шумопоглощающего материала.

DS 3500

568289



Мак мощность, (LTP), кВА	3,2
Длительная мощность (COP), кВА/кВт	2,8 / 2,8
Номинальное напряжение, В	~ 220
Номинальный ток, А/ cos (phi)	12,2/1
Объем бака, л	13,5
Габариты, мм	655 x 480 x 530
Вес аппарата, кг	65,0

- высокоэффективное воздушное охлаждение двигателя
- multifunctional display
- система AVR, регулирующая выходное напряжение станции
- защита от перегрузок или короткого замыкания

DS 5000 ES

DS 5000 ES



ВЫБОР ПОКУПАТЕЛЕЙ

Мак мощность, (LTP), кВА	5,0
Длительная мощность (COP), кВА/кВт	4,5 / 4,5
Номинальное напряжение, В	~ 220
Номинальный ток, А/ cos (phi)	19,6 / 1
Объем бака, л	13,5
Габариты, мм	720 x 492 x 655
Вес аппарата, кг	100,0

- ЭЛЕКТРОСТАРТЕР
- multifunctional display
- система AVR, регулирующая выходное напряжение станции
- комплект колес для удобства транспортировки

DS 6000 D ES

DS 6000 D ES



ВЫБОР ПОКУПАТЕЛЕЙ

Мак мощность, (LTP), кВА	6,0
Длительная мощность (COP), кВА/кВт	5,5 / 4,4
Номинальное напряжение, В	~ 220 / 380
Номинальный ток, А/ cos (phi)	7,9 / 0,8
Объем бака, л	13,5
Габариты, мм	720 x 492 x 655
Вес аппарата, кг	100,0

- ЭЛЕКТРОСТАРТЕР
- multifunctional display
- система AVR, регулирующая выходное напряжение станции
- комплект колес для удобства транспортировки

DS 9500 A ES

DS 9500 ES



Мак мощность, (LTP), кВА	9,5
Длительная мощность (COP), кВА/кВт	8,5 / 8,5
Номинальное напряжение, В	~ 220
Номинальный ток, А/ cos (phi)	37,0 / 1,0
Объем бака, л	25,0
Габариты, мм	930 x 620 x 695
Вес аппарата, кг	185,0

- ЭЛЕКТРОСТАРТЕР
 - цифровая панель управления
 - комплект колес для удобства транспортировки
- Опции: блок автоматического управления арт. 568287

DS 11000 DA ES

DS 11000 D ES



ЭКСПЕРТЫ РЕКОМЕНДУЮТ

Мак мощность, (LTP), кВА	11,0
Длительная мощность (COP), кВА/кВт	10,0 / 8,0
Номинальное напряжение, В	~ 380 / 220
Номинальный ток, А/ cos (phi)	14,4 / 0,8
Объем бака, л	25,0
Габариты, мм	930 x 620 x 695
Вес аппарата, кг	185,0

- ЭЛЕКТРОСТАРТЕР
 - цифровая панель управления
 - комплект колес для удобства транспортировки
- Опции: блок автоматического управления арт. 568299

DS 13000 A ES

568290



Мак мощность, (LTP), кВА	13,0
Длительная мощность (COP), кВА/кВт	12,0 / 10,8
Номинальное напряжение, В	~ 220
Номинальный ток, А/ cos (phi)	52,2 / 0,9
Объем бака, л	38,0
Габариты, мм	1210 x 650 x 765
Вес аппарата, кг	300,0

- ЭЛЕКТРОСТАРТЕР
 - дизельный двигатель DAIHATSU
 - цифровая панель управления
 - комплект колес для удобства транспортировки
- Опции: блок автоматического управления арт. 568298

DS 15000 DA ES

568291



ВЫБОР ПОКУПАТЕЛЕЙ

Мак мощность, (LTP), кВА	15,0
Длительная мощность (COP), кВА/кВт	13,5 / 10,8
Номинальное напряжение, В	~ 380 / 220
Номинальный ток, А/ cos (phi)	19,5 / 0,8
Объем бака, л	38,0
Габариты, мм	1210 x 650 x 765
Вес аппарата, кг	300,0

- ЭЛЕКТРОСТАРТЕР
 - дизельный двигатель DAIHATSU
 - цифровая панель управления
 - комплект колес для удобства транспортировки
- Опции: блок автоматического управления арт. 568299

DS 15000 DAC ES

568292



Мак мощность, (LTP), кВА	15,0
Длительная мощность (COP), кВА/кВт	13,5 / 10,8
Номинальное напряжение, В	~ 380 / 220
Номинальный ток, А/ cos (phi)	19,5 / 0,8
Объем бака, л	38,0
Габариты, мм	1540 x 700 x 810
Вес аппарата, кг	420,0

- ЭЛЕКТРОСТАРТЕР
 - дизельный двигатель DAIHATSU
 - цифровая панель управления
 - комплект колес для удобства транспортировки
- Опции: блок автоматического управления

DS 17000 A ES

568293



Мак мощность, (LTP), кВА	16,7
Длительная мощность (COP), кВА/кВт	14,4 / 12,9
Номинальное напряжение, В	~ 220
Номинальный ток, А/ cos (phi)	62,6 / 0,9
Объем бака, л	38
Габариты, мм	1210 x 650 x 765
Вес аппарата, кг	320,0

- ЭЛЕКТРОСТАРТЕР
 - дизельный двигатель DAIHATSU
 - цифровая панель управления
 - комплект колес для удобства транспортировки
- Опции: блок автоматического управления арт. 568298

DS 19000 DA ES

568294



ВЫБОР ПОКУПАТЕЛЕЙ

Мак мощность, (LTP), кВА	18,7
Длительная мощность (COP), кВА/кВт	16,25 / 13,0
Номинальное напряжение, В	~ 380 / 220
Номинальный ток, А/ cos (phi)	23,5 / 0,8
Объем бака, л	38
Габариты, мм	1210 x 650 x 765
Вес аппарата, кг	320,0

- ЭЛЕКТРОСТАРТЕР
 - дизельный двигатель DAIHATSU
 - цифровая панель управления
 - комплект колес для удобства транспортировки
- Опции: блок автоматического управления

DS 19000 DAC ES

568295



ЭКСПЕРТЫ РЕКОМЕНДУЮТ

Мак мощность, (LTP), кВА	18,7
Длительная мощность (COP), кВА/кВт	16,25 / 13,0
Номинальное напряжение, В	~ 380 / 220
Номинальный ток, А/ cos (phi)	23,5 / 0,8
Объем бака, л	38
Габариты, мм	1540 x 700 x 810
Вес аппарата, кг	442,0

- ЭЛЕКТРОСТАРТЕР
 - дизельный двигатель DAIHATSU
 - цифровая панель управления
 - защитный корпус
- Опции: блок автоматического управления арт. 568299

DS 20000 DAC ES SILENT

568296



Мак мощность, (LTP), кВА	18,5
Длительная мощность (COP), кВА/кВт	17,0 / 13,6
Номинальное напряжение, В	~ 380 / 220
Номинальный ток, А/ cos (phi)	24,5 / 0,8
Объем бака, л	65
Габариты, мм	1570 x 780 x 1050
Вес аппарата, кг	720,0

- ЭЛЕКТРОСТАРТЕР
 - цифровая панель управления
 - защитный корпус с шумозащитным кожухом
- Опции: блок автоматического управления арт. 568299

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ БЛОКИ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ STARTMASTER DS

568287



STARTMASTER DS 9500

- Программируемый блок управления и контроля
- Подходит для станций: DS 9500 A ES

568298



STARTMASTER DS 17000

- Программируемый блок управления и контроля
- Подходит для станций: DS 13000 A ES DS 17000 A ES

568299



STARTMASTER DS 20000 D

- Программируемый блок управления и контроля
- Подходит для станций: DS 11000 DA ES DS 15000 DA ES / DS 15000 DAC ES DS 19000 DA ES / DS 19000 DAC ES DS 20000 DAC ES SILENT

БЛОКИ ПОСТАВЛЯЮТСЯ ОПЦИОНАЛЬНО!



Сварочные электростанции серии **WS / WHS**

Универсальное решение для стройки

Сварочные электростанции FUBAG серий WHS и WS – это универсальные агрегаты, сочетающие в себе функции сварочного аппарата и мобильной электростанции.

Гарантируют высокие показатели силы сварочного тока и качества сварного соединения. Позволяют выполнять сварочные работы электродами с различными типами покрытий. Являются незаменимыми помощниками на стройке.

Сварочные станции серии WS оснащены профессиональным OHV-двигателем FUBAG, электростартером и бортовым аккумулятором.

Сварочные станции серии WHS оснащены профессиональным OHV-двигателем HONDA.

АС или DC – что выбрать?

Сварочные станции – это более экономичный вариант, чем сочетание обычной электростанции и сварочного аппарата, особенно для проведения сварочных работ в «полевых» условиях. В одном продукте Вы получаете и стабильный сварочный ток, и надежный источник питания.

Станции с переменным током (маркировка AC) – предназначены для работ, где нет повышенных требований к качеству сварного соединения. Их цена значительно ниже цены на станции с постоянным током (DC).

Сварочные станции с постоянным током (маркировка DC) обеспечивают более высокое качество сварного шва благодаря более стабильному горению дуги и применяются для сварки деталей как из обычных низколегированных, так и из нержавеющей сталей. К тому же работа сварщика становится более комфортной.

ВАЖНО!

Необходимо помнить, что использование одновременно двух режимов – сварочный агрегат и источник энергии – недопустимо.

WS 190DC ES

WS 190 DC ES	Мах мощность, (LTP), кВА	5,0
	Длительная мощность (COP), кВт	4,0
	Номинальное напряжение, В	~ 220
	Номинальный ток, A/ cos (phi)	50 – 190
	Объем бака, л	120
	Габариты, мм	722 x 530 x 582
	Вес аппарата, кг	97,0
	• ЭЛЕКТРОСТАРТЕР • многофункциональный цифровой дисплей • байонетные разъемы для подключения сварочных кабелей • усиленная рама 32 мм	

WS 230DC ES

WS 230 DC ES	Мах мощность, (LTP), кВА	6,0
	Длительная мощность (COP), кВт	5,0
	Номинальное напряжение, В	~ 220
	Номинальный ток, A/ cos (phi)	50 – 230
	Объем бака, л	150
	Габариты, мм	722 x 530 x 582
	Вес аппарата, кг	112,0
	• ЭЛЕКТРОСТАРТЕР • многофункциональный цифровой дисплей • байонетные разъемы для подключения сварочных кабелей • усиленная рама 32 мм	

WHS 200AC

WHS 200 AC	Мах мощность, (LTP), кВА	7,0
	Длительная мощность (COP), кВт	4,8
	Номинальное напряжение, В	~ 220
	Номинальный ток, A/ cos (phi)	50 – 190
	Объем бака, л	180
	Габариты, мм	870 x 570 x 555
	Вес аппарата, кг	85,0
	• Двигатель HONDA GX 390 • высокоэффективный альтернатор SINCRO • байонетные разъемы для подключения сварочных кабелей • усиленная рама	

WHS 200DC

WHS 200 DC	Мах мощность, (LTP), кВА	4,0
	Длительная мощность (COP), кВт	3,0
	Номинальное напряжение, В	~ 220
	Номинальный ток, A/ cos (phi)	50 – 200
	Объем бака, л	170
	Габариты, мм	870 x 560 x 560
	Вес аппарата, кг	86,0
	• Двигатель HONDA GX 390 • высокоэффективный альтернатор SINCRO • байонетные разъемы для подключения сварочных кабелей • усиленная рама	

WHS 220DDC

WHS 220 DDC	Мах мощность, (LTP), кВА	6,5/3,5
	Длительная мощность (COP), кВт	4,8/3,5
	Номинальное напряжение, В	~ 380/220
	Номинальный ток, A/ cos (phi)	40 – 220
	Объем бака, л	170
	Габариты, мм	870 x 560 x 560
	Вес аппарата, кг	87,0
	• Двигатель HONDA GX 390 • высокоэффективный альтернатор SINCRO • байонетные разъемы для подключения сварочных кабелей • усиленная рама	

ЧТО МОЖНО ПОДКЛЮЧИТЬ ОДНОВРЕМЕННО:

ПРОВЕДЕНИЕ СВАРОЧНЫХ РАБОТ:

Сварочный ток	220 А
Диаметр электрода	до 5 мм
Максимально возможная толщина свариваемого металла за проход	12 мм

1500 Вт	УШМ + запас мощности 1500 Вт (100%)
---------	---

240 Вт	4 ЛАМПОЧКИ x 60 Вт + запас мощности 24 Вт (10%)
--------	---

= 3 132 Вт

Розетки: ○ 220 В / 16 А, ● 380 В / 16 А

Бензиновые мотопомпы серии **PTH**

Превосходный результат в любых ситуациях

Специально разработаны для длительной эксплуатации в особо жестких условиях. Высокопроизводительные, с мощным двигателем Honda GX, они рассчитаны на постоянную безотказную работу в течение длительного времени в тяжелых условиях. Лучший выбор для применения в строительных и вспомогательных работах, сельском хозяйстве, для пожаротушения, осушения котлованов, водоемов и колодцев.

PTH 600

PTH 600	Мах Ø частиц, содерж. в жидкости, мм	4
	Мах производительность, л/мин	520
	Мах высота напора, м	32
	Мах высота всасывания, м	8
	Ø всасывающего отверстия, мм	50
	Ø нагнетательного отверстия, мм	50
	Габариты, мм	543 x 384 x 447
	Масса, кг	30,8
	Качество воды: чистая • Двигатель HONDA GX 160 • В комплекте: патрубки, хомуты, фильтры	

PTH 1000

PTH 1000	Мах Ø частиц, содерж. в жидкости, мм	4
	Мах производительность, л/мин	1000
	Мах высота напора, м	32
	Мах высота всасывания, м	8
	Ø всасывающего отверстия, мм	80
	Ø нагнетательного отверстия, мм	80
	Габариты, мм	543 x 384 x 447
	Масса, кг	32,0
	Качество воды: чистая • Двигатель HONDA GX 160 • В комплекте: патрубки, хомуты, фильтры	

PTH 1600

568709	Мах Ø частиц, содерж. в жидкости, мм	4
	Мах производительность, л/мин	1600
	Мах высота напора, м	30
	Мах высота всасывания, м	7
	Ø всасывающего отверстия, мм	100
	Ø нагнетательного отверстия, мм	100
	Габариты, мм	605 x 430 x 560
	Масса, кг	41,0
	Качество воды: чистая • Двигатель HONDA GX 160 • В комплекте: патрубки, хомуты, фильтры	

PTH 400 H

PTH 400 H	Мах Ø частиц, содерж. в жидкости, мм	4
	Мах производительность, л/мин	400
	Мах высота напора, м	50
	Мах высота всасывания, м	8
	Ø всасывающего отверстия, мм	50
	Ø нагнетательного отверстия, мм	50
	Габариты, мм	543 x 384 x 447
	Масса, кг	32,5
	Высоконапорная мотопомпа Качество воды: чистая • Двигатель HONDA GX 160 • В комплекте: патрубки, хомуты, фильтры	

ПРЕИМУЩЕСТВА И ВОЗМОЖНОСТИ:



Профессиональный бензиновый двигатель HONDA GX гарантирует безотказность работы мотопомпы в течение длительного времени.

Простой доступ к насосной части благодаря оригинальному крепежу значительно упрощает обслуживание мотопомпы.

Безотказная работа в течение длительного срока эксплуатации за счет торцевых уплотнений из карбида кремния.

PTH 600 ST

PTH 600 ST	Мах Ø частиц, содерж. в жидкости, мм	8
	Мах производительность, л/мин	700
	Мах высота напора, м	23
	Мах высота всасывания, м	8
	Ø всасывающего отверстия, мм	50
	Ø нагнетательного отверстия, мм	50
	Габариты, мм	543 x 384 x 447
	Масса, кг	30,8
	Качество воды: слабозагрязненная • Двигатель HONDA GX 160 • В комплекте: патрубки, хомуты, фильтры	

PTH 1000 ST

PTH 1000 ST	Мах Ø частиц, содерж. в жидкости, мм	8
	Мах производительность, л/мин	1000
	Мах высота напора, м	23
	Мах высота всасывания, м	8
	Ø всасывающего отверстия, мм	80
	Ø нагнетательного отверстия, мм	80
	Габариты, мм	543 x 384 x 447
	Масса, кг	32,0
	Качество воды: слабозагрязненная • Двигатель HONDA GX 160 • В комплекте: патрубки, хомуты, фильтры	

PTH 1000 T

568710	Мах Ø частиц, содерж. в жидкости, мм	25
	Мах производительность, л/мин	1000
	Мах высота напора, м	27
	Мах высота всасывания, м	8
	Ø всасывающего отверстия, мм	80
	Ø нагнетательного отверстия, мм	80
	Габариты, мм	700 x 515 x 545
	Масса, кг	59,0
	Качество воды: сильнозагрязненная с абразивными частицами • Двигатель HONDA GX 270 • Рабочее колесо и улитка из высокопрочного чугуна • В комплекте: патрубки, хомуты, фильтры	

PTH 1600 T

568711	Мах Ø частиц, содерж. в жидкости, мм	25
	Мах производительность, л/мин	1600
	Мах высота напора, м	30
	Мах высота всасывания, м	7
	Ø всасывающего отверстия, мм	100
	Ø нагнетательного отверстия, мм	100
	Габариты, мм	745 x 535 x 620
	Масса, кг	83,0
	Качество воды: сильнозагрязненная с абразивными частицами • Двигатель HONDA GX 270 • Рабочее колесо и улитка из высокопрочного чугуна • В комплекте: патрубки, хомуты, фильтры	

Бензиновые мотопомпы серии **PG**

Высокие стандарты работы

Отлично зарекомендовали себя в таких видах работ, где необходимо перемещение воды на большую дистанцию или высоту. Применение специальных материалов в конструкции насоса помпы в сочетании с новейшими технологиями и надежными 4-тактными двигателями гарантируют эксплуатацию мотопомп FUBAG без снижения производительности и других рабочих характеристик на протяжении длительного времени. Усиленная рама дает возможность уверенно использовать оборудование на строительных площадках в самых сложных условиях.

PG 302

PG 302		
	Мак Ø частиц, содерж. в жидкости, мм	4
	Мак производительность, л/мин	250
	Мак высота напора, м	17
	Мак высота всасывания, м	6
	Ø всасывающего отверстия, мм	40
	Ø нагнетательного отверстия, мм	40
	Габариты, мм	365 x 310 x 315
	Масса, кг	10,5
Качество воды: чистая - Высокопрочный корпус помпы из алюминиевого сплава - В комплекте: патрубки, хомуты, фильтры		

PG 600

PG 600 new		
	Мак Ø частиц, содерж. в жидкости, мм	4
	Мак производительность, л/мин	583
	Мак высота напора, м	26
	Мак высота всасывания, м	8
	Ø всасывающего отверстия, мм	50
	Ø нагнетательного отверстия, мм	50
	Габариты, мм	466 x 376 x 398
	Масса, кг	24,0
Качество воды: чистая - Высокопрочный корпус помпы из алюминиевого сплава - В комплекте: патрубки, хомуты, фильтры		

PG 1000

PG 1000 new		
	Мак Ø частиц, содерж. в жидкости, мм	4
	Мак производительность, л/мин	1000
	Мак высота напора, м	28
	Мак высота всасывания, м	8
	Ø всасывающего отверстия, мм	80
	Ø нагнетательного отверстия, мм	80
	Габариты, мм	500 x 400 x 430
	Масса, кг	27,0
Качество воды: чистая - Высокопрочный корпус помпы из алюминиевого сплава - В комплекте: патрубки, хомуты, фильтры		

PG 1600

PG 1600		
	Мак Ø частиц, содерж. в жидкости, мм	4
	Мак производительность, л/мин	1600
	Мак высота напора, м	28
	Мак высота всасывания, м	8
	Ø всасывающего отверстия, мм	100
	Ø нагнетательного отверстия, мм	100
	Габариты, мм	620 x 450 x 537
	Масса, кг	44,0
Качество воды: чистая - Высокопрочный корпус помпы из алюминиевого сплава - В комплекте: патрубки, хомуты, фильтры		

ПРЕИМУЩЕСТВА И ВОЗМОЖНОСТИ:



Металлические патрубки для присоединения шлангов входят в комплект.



Безотказная работа в течение длительного срока эксплуатации за счет торцевых уплотнений.



Высокая надежность рабочего колеса и улиты насоса, изготовленных из чугуна с добавлением сферoidalного графита.

PG 950T

PG 950T		
	Мак Ø частиц, содерж. в жидкости, мм	30
	Мак производительность, л/мин	1300
	Мак высота напора, м	26
	Мак высота всасывания, м	8
	Ø всасывающего отверстия, мм	80
	Ø нагнетательного отверстия, мм	80
	Габариты, мм	562 x 455 x 472
	Масса, кг	40,0
Качество воды: сильнозагрязненная без абразивных частиц - Высокопрочный корпус помпы из алюминиевого сплава - В комплекте: патрубки, хомуты, фильтры		

ВЫБОР ПОКУПАТЕЛЕЙ

PG 1300T

PG1300T		
	Мак Ø частиц, содерж. в жидкости, мм	25
	Мак производительность, л/мин	1300
	Мак высота напора, м	26
	Мак высота всасывания, м	8
	Ø всасывающего отверстия, мм	80
	Ø нагнетательного отверстия, мм	80
	Габариты, мм	655 x 500 x 594
	Масса, кг	53,0
Качество воды: сильнозагрязненная с абразивными частицами - Высокопрочный корпус помпы из алюминиевого сплава - Рабочее колесо и улитка из высокопрочного чугуна - В комплекте: патрубки, хомуты, фильтры		

ЭКСПЕРТЫ РЕКОМЕНДУЮТ

PG 1800T

PG1800T		
	Мак Ø частиц, содерж. в жидкости, мм	25
	Мак производительность, л/мин	1800
	Мак высота напора, м	26
	Мак высота всасывания, м	8
	Ø всасывающего отверстия, мм	100
	Ø нагнетательного отверстия, мм	100
	Габариты, мм	695 x 540 x 559
	Масса, кг	70,0
Качество воды: сильнозагрязненная с абразивными частицами - Высокопрочный корпус помпы из алюминиевого сплава - Рабочее колесо и улитка из высокопрочного чугуна - В комплекте: патрубки, хомуты, фильтры		

ЭКСПЕРТЫ РЕКОМЕНДУЮТ

PG 80 H

PG 80 H		
	Мак Ø частиц, содерж. в жидкости, мм	4
	Мак производительность, л/мин	225
	Мак высота напора, м	77,5
	Мак высота всасывания, м	2
	Ø всасывающего отверстия, мм	40
	Ø нагнетательного отверстия, мм	40
	Габариты, мм	570 x 475 x 482
	Масса, кг	49,0
Высоконапорная мотопомпа Качество воды: чистая - Высокопрочный корпус помпы из алюминиевого сплава - В комплекте: патрубки, хомуты, фильтры		

ПРАВИЛА ПОДБОРА МОТОПОМПЫ:

А. ОПРЕДЕЛИТЕ КАЧЕСТВО ВОДЫ

Для использования в индивидуальном хозяйстве рекомендуется использовать мотопомпы для чистой или слабозагрязненной воды: они имеют достаточную производительность и высокое качество. Если качество воды заранее не известно, рекомендуется использовать мотопомпы для загрязненной воды.

Б. РАССЧИТАЙТЕ НУЖНУЮ ВЫСОТУ ПОДЪЕМА

Исходными данными для подбора являются:


- Максимальная производительность (л/мин)
 - Высота водяного столба между расположением мотопомпы и точкой разбора.
 - Потери во время передачи воды (гидравлическое сопротивление в трубопроводах, соединениях, кранах).
- При этом расчет ведется по следующим формулам:
 $H = H_s + H_d + Pr$ $L = L_s + L_d + K$, где:
H – высота точки разбора от поверхности забора воды;
H_s – высота расположения помпы по отношению уровня забора воды;
H_d – высота подъема;
Pr – давление жидкости на выходе в точке разбора (1 бар = 10 м. вод. столба);
L – общая длина трубопровода от точки забора до точки разбора;
L_s – длина трубопровода от точки забора до помпы;
L_d – длина трубопровода от помпы до точки разбора;
K – эквивалент в метрах гидравлических потерь (см. таблицу).

ПРИМЕР РАСЧЕТА:


Вам нужна мотопомпа для перекачки чистой воды. Допустим, мотопомпа будет стоять на расстоянии от водоема $L_s = 2$ м. Воду будем подавать на расстоянии от мотопомпы $L_d = 30$ м (длина шланга).
 Поэтому общая длина трубопровода получается: $L = L_s + L_d = 2 \text{ м} + 30 \text{ м} = 32 \text{ м}$.
 При этом высота: От поверхности воды $H_s = 5$ м.
 Вода подается на высоту выше установки мотопомпы на $H_d = 2$ м.
 При этом давление на выходе должно быть не меньше 0,5 атмосфер, что соответствует 5 м водяного столба. Т. е. $Pr = 5$ м.
 Поэтому общая высота подъема будет равна:
 $H = H_s + H_d + Pr = 5 \text{ м} + 2 \text{ м} + 5 \text{ м} = 12 \text{ м}$.
 А с учетом потерь по длине эквивалентная высота подъема будет равна:
 $H_э = H + 0,25 \cdot L = 12 + 0,25 \cdot 32 = 20 \text{ м}$.
 Для каждой мотопомпы есть график зависимости ее производительности (л/мин) от эквивалентной высоты подъема.
 Например, на графике видно, что производительность мотопомпы PG 1000ST в рассчитанной точке будет равна 450 л/мин, а у мотопомпы PG 600 – 300 л/мин.

ТАБЛИЦА ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СОПРОТИВЛЕНИЙ, К

Тип соединений	Гидравлические потери
Кран полностью открыт	1 м
T-образный переходник	3 м
Разворот на 180°	2,5 м
Поворот на 90°	2 м
Изгиб на 45°	1,5 м

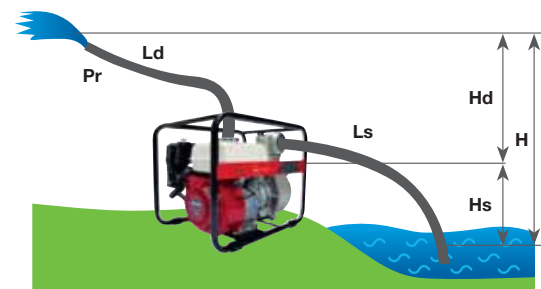

Определив высоту точки разбора и длины трубопровода, можно вычислить эквивалентную высоту подъема: $H_э = H + 0,25 \cdot L$

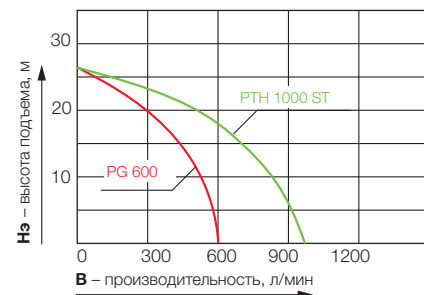

КАЖДАЯ ИЗ ЭТИХ МОТОПОМП ПОДХОДИТ ДЛЯ ВАШИХ ЗАДАЧ. ВЫБОР ЗА ВАМИ!



Как продавать больше: готовые решения по бензотехнике

FUBAG предлагает своим клиентам готовое решение для торгового зала - фиксированный набор электростанций FUBAG, состоящий из самых продаваемых моделей и новинок.

Размещение такой витрины в торговом зале поддерживается набором рекламных материалов: фирменный фриз, рекламno-информационные издания (Школы FUBAG), набор POS-материалов (флажки, воблеры, карточки товара).



НАБОР ФОРМАТА:

ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ (№ 3)
Бензиновая станция с двигателем HONDA HS 5500
Бензиновая станция BS 2200
Бензиновая станция BS 6600
Бензиновая станция BS 3300
Инверторная цифровая станция TI 700
Инверторная цифровая станция TI 1000
Инверторная цифровая станция TI 2600

НАБОРЫ КОМПРЕССОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Включай и работай!

Использование в работе компрессора с набором пневмоинструмента дает возможность получить гарантированный эффект и избежать ошибок при выборе дополнительного оборудования. Поэтому FUBAG развивает в своем ассортименте программу наборов компрессорного оборудования.

Уникальное решение FUBAG «два в одном» позволяет выполнять работы различной специфики с применением сжатого воздуха без покупки дополнительных комплектующих и аксессуаров.



ПРЕИМУЩЕСТВА И ВОЗМОЖНОСТИ:



Оптимальное сочетание основных характеристик компрессора и специального пневмоинструмента гарантирует высокую производительность.



Пневмоинструмент в комплекте – возможность начать работать без приобретения дополнительного оборудования.



Набор комплектуется гибким шлангом с быстроразъемными соединениями.

AIR MASTER KIT

8213882KOA606	Ресивер, л	24
	Производительность, л/мин	222
	Давление, бар	8
	Напряжение, В / Гц	220 / 50
	Габариты, мм	570 x 255 x 590
	Вес, кг	26,5
КОМПЛЕКТ		



ВЫБОР ПОКУПАТЕЛЕЙ



HOBBY MASTER KIT

8213811KOA608	Ресивер, л	50
	Производительность, л/мин	260
	Давление, бар	8
	Напряжение, В / Гц	220 / 50
	Габариты, мм	850 x 330 x 740
	Вес, кг	40,0
КОМПЛЕКТ		



Мощный масляный компрессор с ресивером на 50 л; пневмогайковерт с набором насадок; насадка для продувки; пистолет для накачки шин с манометром; пневмопистолет для продувки или мойки; краскораспылитель НР с верхним бачком на 0,5 л; комплект из трех наконечников; гибкий спиральный шланг длиной 5 м с быстроразъемными соединениями.



AUTO MASTER KIT

45681953	Ресивер, л	50
	Производительность, л/мин	360
	Давление, бар	8
	Напряжение, В / Гц	220 / 50
	Габариты, мм	810 x 350 x 650
	Вес, кг	52,0
КОМПЛЕКТ		



ЭКСПЕРТЫ РЕКОМЕНДУЮТ



COTTAGE MASTER KIT

45681861	Ресивер, л	50
	Производительность, л/мин	360
	Давление, бар	8
	Напряжение, В / Гц	220 / 50
	Габариты, мм	950 x 350 x 650
	Вес, кг	60,0
КОМПЛЕКТ		



Мощный компрессор VDC/50 CM3 с ресивером на 50 л; УШМ с зачистным диском 125 мм; пневмодрель с набором сверел (10 шт.); пневмодолото с набором насадок (4 шт.); шланг спиральный с фитингами рапид, 5 м; краскораспылитель НР с верхним бачком 0,6 л; пневмопистолет для продувки; гвоздезабивной пистолет; гвозди 50 мм (1000 шт.).



HANDY MASTER KIT

8213690KOA607	Ресивер, л	—
	Производительность, л/мин	180
	Давление, бар	8
	Напряжение, В / Гц	220 / 50
	Габариты, мм	405 x 230 x 370
	Вес, кг	7,0
КОМПЛЕКТ		



Компактный безмасляный компрессор; пистолет для накачки шин с манометром; пистолет для продувки; комплект из трех наконечников; насадка для продувки; соединительный резиновый шланг длиной 5 м с быстроразъемными соединениями.



SERVICE MASTER KIT

8213790KOA604	Ресивер, л	6
	Производительность, л/мин	180
	Давление, бар	8
	Напряжение, В / Гц	220 / 50
	Габариты, мм	490 x 200 x 495
	Вес, кг	12,0
КОМПЛЕКТ		



Компактный безмасляный компрессор с ресивером на 6 литров; пневмопистолет для накачки шин с манометром; пневмопистолет для продувки; пневмопистолет для продувки/мойки; комплект из трех наконечников; насадка для продувки; гибкий спиральный шланг длиной 5 м с быстроразъемными соединениями.



PAINT MASTER KIT

8213875KOA609	Ресивер, л	6
	Производительность, л/мин	180
	Давление, бар	8
	Напряжение, В / Гц	220 / 50
	Габариты, мм	540 x 215 x 540
	Вес, кг	12,4
КОМПЛЕКТ		



Компактный компрессор с ресивером на 6 л; краскораспылитель НР с верхним бачком объемом 0,5 л; пистолет для продувки; соединительный резиновый шланг длиной 5 м с быстроразъемными соединениями.

ВЫБОР ПОКУПАТЕЛЕЙ



WOOD MASTER KIT

8213790KOA611	Ресивер, л	6
	Производительность, л/мин	180
	Давление, бар	8
	Напряжение, В / Гц	220 / 50
	Габариты, мм	535 x 275 x 530
	Вес, кг	14,0
КОМПЛЕКТ		



Компактный безмасляный компрессор с ресивером на 6 л; гвоздезабивной пистолет для гвоздей до 50 мм; два набора гвоздей по 1000 шт.; гибкий спиральный шланг длиной 10 м с быстроразъемными соединениями.



HOUSE MASTER KIT

8213800KOA610	Ресивер, л	24
	Производительность, л/мин	180
	Давление, бар	8
	Напряжение, В / Гц	220 / 50
	Габариты, мм	570 x 255 x 590
	Вес, кг	19,0
КОМПЛЕКТ		



Компактный безмасляный компрессор с ресивером на 24 л; краскораспылитель НР с верхним бачком на 0,5 л; пистолет с манометром для накачки шин; комплект из трех наконечников; насадка для продувки; гибкий спиральный шланг длиной 5 м с быстроразъемными соединениями.

ВЫБОР ПОКУПАТЕЛЕЙ



GARDEN MASTER KIT

8213801KOA605	Ресивер, л	24
	Производительность, л/мин	180
	Давление, бар	8
	Напряжение, В / Гц	220 / 50
	Габариты, мм	680 x 260 x 580
	Вес, кг	23,0
КОМПЛЕКТ		



Мобильный компрессор с ресивером на 24 л; пневматический секатор с резом до 3 см; мини-лубрикатор; скобо-гвоздезабивной пистолет (скобы от 10 до 32 мм, гвозди от 10 до 32 мм); пневмопистолет для вязких жидкостей; пневмопистолет для продувки/мойки; пневмопистолет для накачки шин с манометром; скобы 25 мм (800 шт.); гвозди 25 мм (800 шт.); шланг спиральный с фитингами рапид, 5 м.

ЭКСПЕРТЫ РЕКОМЕНДУЮТ



КОАКСИАЛЬНЫЕ КОМПРЕССОРЫ

Высокая экономичность

Надежные, безопасные и легкие в эксплуатации коаксиальные компрессоры отлично подходят как для периодических работ в мастерской или гараже, так и для ремонтных и отделочных работ. Высокое качество изготовления и сборки всех основных узлов обеспечивает долгий срок службы компрессоров. Головки цилиндров собираются на автоматических линиях и проходят 100%-е тестирование. Применение самых современных технологий и материалов гарантирует максимальный КПД и низкий износ трущихся деталей.

ПРЕИМУЩЕСТВА И ВОЗМОЖНОСТИ:



Увеличенный срок службы за счет износостойких пластин клапанов компрессорной головки.



Алюминиевые головки и блок цилиндров из литого чугуна с большими ребрами охлаждения гарантируют надежность и долговечность использования.



Возможность регулировки рабочего давления позволяет настраивать выходное давление воздуха в зависимости от используемого пневмоинструмента.

КОМПРЕССОРЫ БЕЗМАСЛЯНЫЕ КОАКСИАЛЬНЫЕ

OL 195/6 CM1,5

A6BV304KOA600	Ресивер, л	6
	Производительность, л/мин	180
	Давление, бар	8
	Напряжение, В / Гц	220 / 50
	Габариты, мм	530 x 210 x 530
	Вес, кг	11,0



ВЫБОР ПОКУПАТЕЛЕЙ

OL 195/24 CM1,5

A6CC304KOA601	Ресивер, л	24
	Производительность, л/мин	180
	Давление, бар	8
	Напряжение, В / Гц	220 / 50
	Габариты, мм	600 x 260 x 580
	Вес, кг	18,2



OL 231/24 CM2

03CC404KOA602	Ресивер, л	24
	Производительность, л/мин	230
	Давление, бар	8
	Напряжение, В / Гц	220 / 50
	Габариты, мм	600 x 255 x 590
	Вес, кг	21,9



OL 231/50 CM2

03DC404KOA603	Ресивер, л	50
	Производительность, л/мин	230
	Давление, бар	8
	Напряжение, В / Гц	220 / 50
	Габариты, мм	830 x 325 x 655
	Вес, кг	29,0



КОМПРЕССОРЫ МАСЛЯНЫЕ КОАКСИАЛЬНЫЕ

FC 2/24 CM2

FCCC404KOA617	Ресивер, л	24
	Производительность, л/мин	222
	Давление, бар	8
	Напряжение, В / Гц	220 / 50
	Габариты, мм	600 x 260 x 580
	Вес, кг	26,4



ВЫБОР ПОКУПАТЕЛЕЙ

FC 2/50 CM2

FCDV404KOA618	Ресивер, л	50
	Производительность, л/мин	222
	Давление, бар	8
	Напряжение, В / Гц	220 / 50
	Габариты, мм	830 x 330 x 650
	Вес, кг	35,8



DC 2,5 /50 CM2,5

DCDV4G4KOA612	Ресивер, л	50
	Производительность, л/мин	260
	Давление, бар	8
	Напряжение, В / Гц	220 / 50
	Габариты, мм	840 x 340 x 720
	Вес, кг	42,8



ВЫБОР ПОКУПАТЕЛЕЙ

F1-241/24 CM2

6SCC404KOA613	Ресивер, л	24
	Производительность, л/мин	240
	Давление, бар	8
	Напряжение, В / Гц	220 / 50
	Габариты, мм	600 x 255 x 590
	Вес, кг	21,7



F1-241/50 CM2

6SDC404KOA614	Ресивер, л	50
	Производительность, л/мин	240
	Давление, бар	8
	Напряжение, В / Гц	220 / 50
	Габариты, мм	830 x 325 x 655
	Вес, кг	29,5



F1-310/24 CM3

76CC504KOA615	Ресивер, л	24
	Производительность, л/мин	310
	Давление, бар	8
	Напряжение, В / Гц	220 / 50
	Габариты, мм	600 x 275 x 590
	Вес, кг	28,0



F1-310/50 CM3

76DC504KOA616	Ресивер, л	50
	Производительность, л/мин	310
	Давление, бар	8
	Напряжение, В / Гц	220 / 50
	Габариты, мм	830 x 380 x 720
	Вес, кг	36,2



VDC/50 CM3

45681878	Ресивер, л	50
	Производительность, л/мин	360
	Давление, бар	8
	Напряжение, В / Гц	220 / 50
	Габариты, мм	810 x 350 x 650
	Вес, кг	44,0



VDC/100 CM3

45681885	Ресивер, л	100
	Производительность, л/мин	360
	Давление, бар	8
	Напряжение, В / Гц	220 / 50
	Габариты, мм	1080 x 380 x 760
	Вес, кг	60,5



ЭКСПЕРТЫ РЕКОМЕНДУЮТ

РЕМЕННЫЕ КОМПРЕССОРЫ

Сжатый воздух в любых количествах

Ременные компрессоры FUBAG – надежные, мощные и простые в эксплуатации, специально разработаны для применения на предприятиях, имеющих постоянную потребность в сжатом воздухе. Идеально подходят для интенсивной работы в течение всей рабочей смены и являются оптимальным решением для небольшого производства, мастерской, в строительстве и гаражном хозяйстве.

ПРЕИМУЩЕСТВА И ВОЗМОЖНОСТИ:



Электрический трехфазный двигатель с защитой от перегрева для интенсивной продолжительной эксплуатации.



Динамически сбалансированный вал гарантирует отличные эксплуатационные характеристики и высокий КПД.



Эффективная система защиты от перегрева с функцией повторного автозапуска.

ОДНОСТУПЕНЧАТЫЕ КОМПРЕССОРЫ

B3600B/50 CM3

28DV504KOA646	Ресивер, л	50
	Производительность, л/мин	360
	Давление, бар	10
	Цилиндры / Ступени	2/1
	Напряжение, В / Гц	220 / 50
	Габариты, мм	840 x 390 x 685
	Вес, кг	48,0



ВПЕРВЫЕ В РОССИИ

B3600B/100 CM3

28FV504KOA644	Ресивер, л	100
	Производительность, л/мин	360
	Давление, бар	10
	Цилиндры / Ступени	2/1
	Напряжение, В / Гц	220 / 50
	Габариты, мм	1070 x 400 x 810
	Вес, кг	64,0



ВПЕРВЫЕ В РОССИИ

B4000B/50 CM3

45681489	Ресивер, л	50
	Производительность, л/мин	400
	Давление, бар	10
	Цилиндры / Ступени	2/1
	Напряжение, В / Гц	220 / 50
	Габариты, мм	810 x 390 x 690
	Вес, кг	60,0



В4000В/100 СМ3

45681496	Ресивер, л	100
	Производительность, л/мин	400
	Давление, бар	10
	Цилиндры / Ступени	2/1
	Напряжение, В / Гц	220 / 50
	Габариты, мм	1100 x 400 x 790
	Вес, кг	73,5



ВCF/50 СМ3

45681465	Ресивер, л	50
	Производительность, л/мин	440
	Давление, бар	10
	Цилиндры / Ступени	2/1
	Напряжение, В / Гц	220 / 50
	Габариты, мм	830 x 360 x 740
	Вес, кг	64,0



ВCF/100 СМ3

45681472	Ресивер, л	100
	Производительность, л/мин	440
	Давление, бар	10
	Цилиндры / Ступени	2/1
	Напряжение, В / Гц	220 / 50
	Габариты, мм	1050 x 420 x 850
	Вес, кг	77,0



ВЫБОР ПОКУПАТЕЛЕЙ

В4800В/100 СТ4

36FV601KOA648	Ресивер, л	100
	Производительность, л/мин	480
	Давление, бар	10
	Цилиндры / Ступени	2/1
	Напряжение, В / Гц	380 / 50
	Габариты, мм	1065 x 440 x 835
	Вес, кг	88,0



NEW
В РОССИИ

В5200В/100 СТ4

45681502	Ресивер, л	100
	Производительность, л/мин	530
	Давление, бар	10
	Цилиндры / Ступени	2/1
	Напряжение, В / Гц	380 / 50
	Габариты, мм	1050 x 420 x 850
	Вес, кг	80,0



В5200В/200 СТ4

45681519	Ресивер, л	200
	Производительность, л/мин	530
	Давление, бар	10
	Цилиндры / Ступени	2/1
	Напряжение, В / Гц	380 / 50
	Габариты, мм	1500 x 520 x 950
	Вес, кг	117,8



В6800В/100 СТ5

45681526	Ресивер, л	100
	Производительность, л/мин	690
	Давление, бар	10
	Цилиндры / Ступени	2/1
	Напряжение, В / Гц	380 / 50
	Габариты, мм	1050 x 450 x 950
	Вес, кг	112,0



В6800В/200 СТ5

45681533	Ресивер, л	200
	Производительность, л/мин	690
	Давление, бар	10
	Цилиндры / Ступени	2/1
	Напряжение, В / Гц	380 / 50
	Габариты, мм	1500 x 520 x 990
	Вес, кг	138,0



ЭКСПЕРТЫ РЕКОМЕНДУЮТ

В6800В/270 СТ7,5

45681595	Ресивер, л	270
	Производительность, л/мин	850
	Давление, бар	10
	Цилиндры / Ступени	2/1
	Напряжение, В / Гц	380 / 50
	Габариты, мм	1450 x 585 x 1260
	Вес, кг	182,5



В10000В/270 СТ11

45681601	Ресивер, л	270
	Производительность, л/мин	1050
	Давление, бар	10
	Цилиндры / Ступени	2/1
	Напряжение, В / Гц	380 / 50
	Габариты, мм	1450 x 585 x 1260
	Вес, кг	181,0



ДУХСТУПЕНЧАТЫЕ КОМПРЕССОРЫ

В6900В2/100 СТ5,5

BRFC701KOA641	Ресивер, л	100
	Производительность, л/мин	690
	Давление, бар	11
	Цилиндры / Ступени	2/2
	Напряжение, В / Гц	380 / 50
	Габариты, мм	1070 x 450 x 985
	Вес, кг	90,0



В8600В2/270 СТ7,5

BRNC801KOA643	Ресивер, л	270
	Производительность, л/мин	850
	Давление, бар	11
	Цилиндры / Ступени	2/2
	Напряжение, В / Гц	380 / 50
	Габариты, мм	1550 x 590 x 1130
	Вес, кг	139,0



НАБОРЫ ПНЕВМОИНСТРУМЕНТА

5 ПРЕДМЕТОВ (КРАСКОРАСПЫЛИТЕЛЬ С ВЕРХНИМ БАЧКОМ)

120101	Вес, кг	2,3
--------	---------	-----



СОСТАВ НАБОРА

- Краскораспылитель с верхним бачком 0,6 л и дополнительным соплом (2,0 мм) с воздушной головкой и иглой;
- Пневмопистолет для вязких жидкостей с бачком 0,85 л;
- Пневмопистолет для продувки;
- Пневмопистолет для накачки шин с манометром;
- Спиральный шланг 5 м.

5 ПРЕДМЕТОВ (КРАСКОРАСПЫЛИТЕЛЬ С НИЖНИМ БАЧКОМ)

120102	Вес, кг	2,4
--------	---------	-----



СОСТАВ НАБОРА

- Краскораспылитель с нижним бачком 1,0 л и дополнительным соплом (2,0 мм) с воздушной головкой и иглой;
- Пневмопистолет для вязких жидкостей с бачком 0,85 л;
- Пневмопистолет для продувки;
- Пневмопистолет для накачки шин с манометром;
- Спиральный шланг 5 м.

2 ПРЕДМЕТА

120105	Вес, кг	4,1
--------	---------	-----



СОСТАВ НАБОРА

- Пневмогайковерт (158 л/мин, 312 н/м, 6 бар);
- Пневмопистолет для накачки шин с манометром

34 ПРЕДМЕТА

120103	Вес, кг	8,15
--------	---------	------



СОСТАВ НАБОРА

- Пневмодолото;
- 3 зубила 120 мм с круглым хвостовиком;
- Пневмогайковерт;
- 10 головок 1/2";
- Угловой пневмогайковерт;
- Пневмошлифмашина;
- 3 шлифкамня 6 мм;
- Ключ шестигранный 6 мм;
- Разъем рапид муфта;
- 2 гаечных ключа;
- Возвратная пружина;
- 6 разъемов рапид штуцер;
- Удлинитель 1/2" на 75";
- Масленка;
- Переходник 3/8" на 1/2".

ПНЕВМОДРЕЛИ

ПНЕВМОДРЕЛЬ ПРЯМАЯ DL2600

100116	Средний расход воздуха, л/мин	156
	Давление, бар	6,3
	Частота вращения, об/мин	2600
	Тип патрона	БЗП
	Мах размер сверла, мм	10
	Вес брутто, кг	0,9



ПНЕВМОДРЕЛЬ DRS1800, С РЕВЕРСОМ

100103	Средний расход воздуха, л/мин	156
	Давление, бар	6,3
	Частота вращения, об/мин	1800
	Тип патрона	БЗП
	Мах размер сверла, мм	5,6
	Вес брутто, кг	1,8
	в кейсе, с набором (10 сверел 1,5 – 5,6 мм, штуцер, масленка, мини-лубрикатор)	



ПНЕВМОДРЕЛЬ DR1800, С РЕВЕРСОМ

100115	Средний расход воздуха, л/мин	142
	Давление, бар	6,3
	Частота вращения, об/мин	1800
	Тип патрона	БЗП
	Мах размер сверла, мм	10
	Вес брутто, кг	1,1



АЭРОГРАФЫ

АЭРОГРАФ AGS22/0.5

110101	Сопло, мм	0,5
	Объем бачка, мл	2 x 22
	Расход воздуха, л/м	11
	Давление, бар	2
	Вес брутто, кг	0,6
	С 2-мя сменными бачками	



АЭРОГРАФ AGS7/0.2

110107	Сопло, мм	0,2
	Объем бачка, мл	7
	Расход воздуха, л/м	9
	Давление, бар	1
	Вес брутто, кг	0,35
	В кейсе с набором	



АЭРОГРАФ AGS7/0.2

110108	Сопло, мм	0,2
	Объем бачка, мл	7
	Расход воздуха, л/м	9
	Давление, бар	1
	Вес брутто, кг	0,35
	В кейсе с набором	



КРАСКОРАСПЫЛИТЕЛИ



СЕРИЯ BASIC

BASIC S750/1.5 HP с нижним бачком

110102	Сопло, мм	1,5
	Объем бачка, л	0,75
	Расход воздуха, л/мин	178
	Давление, бар	3,5
	Вес брутто, кг	1,3



BASIC G600/1.5 HP с верхним бачком

110103	Сопло, мм	1,5
	Объем бачка, л	0,6
	Расход воздуха, л/мин	141
	Давление, бар	3,5
	Вес брутто, кг	0,9



BASIC S1000/1.8 HP с нижним бачком

110105	Сопло, мм	1,8
	Объем бачка, л	1
	Расход воздуха, л/мин	160
	Давление, бар	3,5
	Вес брутто, кг	1,4



Сопло для краскораспылителей BASIC D сопла, мм

130103	G600 (игла, головка, сопло)	2,0
130104	G600 (игла, головка, сопло)	2,5
130105	S750 (игла, головка, сопло)	2,0
130106	S750 (игла, головка, сопло)	2,5

СЕРИЯ MASTER

MASTER G600/1.4 HVLP с верхним бачком

110104	Сопло, мм	1,4
	Объем бачка, л	0,6
	Расход воздуха, л/мин	198
	Давление, бар	3,5
	Вес брутто, кг	0,9



MASTER G600/1.4 HVLP с верхним бачком с редуктором

110106	Сопло, мм	1,4
	Объем бачка, л	0,6
	Расход воздуха, л/мин	198
	Давление, бар	3,5
	Вес брутто, кг	1,3



Сопло для краскораспылителей MASTER D сопла, мм

130100	G600 (игла, головка, сопло)	1,2
130101	G600 (игла, головка, сопло)	2,0
130102	G600 (игла, головка, сопло)	2,5

СЕРИЯ MAESTRO

MAESTRO G600/1.3 LVMP с верхним бачком

110143	Сопло, мм	1,3
	Объем бачка, л	0,6
	Расход воздуха, л/мин	248
	Давление, бар	2
	Вес брутто, кг	0,8



Сопло для краскораспылителей MAESTRO D сопла, мм

130113	G600 (игла, головка, сопло)	1,1
130114	G600 (игла, головка, сопло)	1,4

СЕРИЯ EXPERT

EXPERT G600/1.5 HVLP с верхним бачком

110141	Сопло, мм	1,5
	Объем бачка, л	0,6
	Расход воздуха, л/мин	265
	Давление, бар	3
	Вес брутто, кг	0,72



EXPERT S1000/1.5 HVLP с нижним бачком

110142	Сопло, мм	1,5
	Объем бачка, л	1
	Расход воздуха, л/мин	266
	Давление, бар	3
	Вес брутто, кг	2,36



Сопло для краскораспылителей EXPERT D сопла, мм

130107	G600 (игла, головка, сопло)	1,2
130108	G600 (игла, головка, сопло)	1,7
130109	G600 (игла, головка, сопло)	2,0
130110	G600 (игла, головка, сопло)	2,5
130120	S1000 (игла, головка, сопло)	1,2
130121	S1000 (игла, головка, сопло)	1,7
130122	S1000 (игла, головка, сопло)	2,0
130123	S1000 (игла, головка, сопло)	2,5

Пистолет текстурный DECOR G5000

110148	Сопло, мм	4 / 6 / 8
	Объем бачка, л	4,5
	Расход воздуха, л/мин	149
	Давление, бар	3,5
	Вес брутто, кг	2,83



Электрический краскораспылитель EasyPaint S500/1.8

100173	Сопло, мм	1,8
	Объем бачка, л	0,5
	Давление, бар	2
	Нанесение краски, мл/мин	230-270
	Длина шланга, м	1,2
	Вес брутто, кг	5,56



ПНЕВМОПИСТОЛЕТЫ



ПРОДУВОЧНЫЙ С РЕГУЛЯТОРОМ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА

110110	Давление, бар	2 – 8
	Вес брутто, кг	0,1
	Корпус: пластик	



ДЛЯ НАКАЧКИ, С МАНОМЕТРОМ

110113	Давление, бар	0 -10
	Вес брутто, кг	0,4
	Корпус: металл	



МОЮЩИЙ

110114	Давление, бар	4
	Вес брутто, кг	0,35
	Корпус: металл	



ПЕСКОСТРУЙНЫЙ С ШЛАНГОМ

110116	Давление, бар	3
	Вес брутто, кг	0,35
	Корпус: металл	



ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ПУСТОТ

110117	Давление, бар	3,5
	Вес брутто, кг	0,96
	Корпус: металл	



ДЛЯ ГЕРМЕТИКА

110118	Давление, бар	3
	Вес брутто, кг	1,5
	Корпус: металл	



ДЛЯ ВЯЗКИХ ЖИДКОСТЕЙ

110111	Давление, бар	3,5
	Вес брутто, кг	0,75
	Корпус: металл	



ПЕСКОСТРУЙНЫЙ С БАЧКОМ

110115	Давление, бар	3,5
	Вес брутто, кг	0,35
	Корпус: металл	



ПРОДУВОЧНЫЙ

110121	Давление, бар	4
	Вес брутто, кг	0,2
	Корпус: металл	



ПРОДУВОЧНЫЙ УДЛИНЕННЫЙ

110122	Давление, бар	4
	Вес брутто, кг	0,2
	Корпус: металл	



НАБОР НАСАДОК ДЛЯ НАКАЧИВАНИЯ

110119	Давление, бар	—
	Вес брутто, кг	0,15



ГВОЗДЕЗАБИВНОЙ F50 ФИНИШНЫЙ

100151	Длина гвоздя, мм	10 - 50
	Сечение ножки, мм	1,05 x 1,25
	Емкость магазина, шт.	100
	Расход воздуха, л/м	40
	Давление, бар	4 - 7,5
	Вес, кг	1,35



Гвозди для F30 и F50

140120	Гвозди для F30, F50, 1,05 x 1,25, 25 мм, 5000 шт.
140101	Гвозди для F30, F50, 1,05 x 1,25, 30 мм, 5000 шт.
140102	Гвозди для F50, 1,05 x 1,25, 35 мм, 5000 шт.
140103	Гвозди для F50, 1,05 x 1,25, 40 мм, 5000 шт.
140104	Гвозди для F50, 1,05 x 1,25, 45 мм, 5000 шт.
140105	Гвозди для F50, 1,05 x 1,25, 50 мм, 5000 шт.

ГВОЗДЕЗАБИВНОЙ N90

100156	Длина гвоздя, мм	50 - 90
	Сечение ножки, мм	2,8 x 3,8
	Емкость магазина, шт.	50
	Расход воздуха, л/м	120
	Давление, бар	4 - 7,5
	Вес, кг	3,75



Гвозди для N90

140106	Гвозди для N90, Ø 2,87, 90 мм, кольцевая накатка, 3000 шт.
140107	Гвозди для N90, Ø 3,05, 90 мм, кольцевая накатка, 3000 шт.
140108	Гвозди для N90, Ø 2,87, 90 мм, гладкие, 3000 шт.
140109	Гвозди для N90, Ø 3,05, 90 мм, гладкие, 3000 шт.

ШПИЛЬКОЗАБИВНОЙ P25

100152	Длина гвоздя, мм	10 - 25
	Сечение ножки, мм	0,64
	Емкость магазина, шт.	100
	Расход воздуха, л/м	23
	Давление, бар	3,5 - 7,5
	Вес, кг	1,0



Шпильки для P25

140114	Шпильки для P25, 0,64, 15 мм, 10000 шт.
140115	Шпильки для P25, 0,64, 20 мм, 10000 шт.
140116	Шпильки для P25, 0,64, 25 мм, 10000 шт.

ПНЕВМОПИСТОЛЕТЫ



СКОБОЗАБИВНОЙ S1051

100154	Длина скобы, мм	18 - 51
	Ширина скобы, мм	10,8
	Сечение ножки, мм	1,4 x 1,6
	Емкость магазина, шт.	80
	Расход воздуха, л/м	60
	Давление, бар	4-7
	Вес, кг	2,75

Скобы для S1051

140119	Скоба для S1051, 10,8 x 50 мм, 10000 шт.
---------------	--

СКОБОЗАБИВНОЙ S1216

100155	Длина скобы, мм	18 - 51
	Ширина скобы, мм	12,8
	Сечение ножки, мм	0,9 x 0,7
	Емкость магазина, шт.	100
	Расход воздуха, л/м	20
	Давление, бар	4-7
	Вес, кг	0,87

Скобы для S1216

140117	Скоба для S1216, 12,9 x 10 мм, 5000 шт.
---------------	---

140118	Скоба для S1216, 12,9 x 14 мм, 5000 шт.
---------------	---

ГВОЗДЕСКОЗАБИВНОЙ SN4050

100153	Длина гвоздя, мм	15 - 50
	Длина скобы, мм	16 - 40
	Ширина скобы, мм	5,7
	Сечение ножки, мм	1,05 x 1,25
	Емкость магазина, шт.	100
	Расход воздуха, л/м	25,5
	Давление, бар	4-7
	Вес, кг	1,45

ПНЕВМОВИНТОВЕРТЫ

SR12 С РЕГУЛИРУЕМОЙ МУФТОЙ

100005	Средний расход воздуха, л/мин	110
	Давление, бар	6,0
	Крутящий момент, Нм	12
	Частота вращения, об/мин	1500
	Вес брутто, кг	1,23

SR13 С РЕГУЛИРУЕМОЙ МУФТОЙ

100105	Средний расход воздуха, л/мин	135
	Давление, бар	6,3
	Крутящий момент, Нм	13
	Частота вращения, об/мин	1500
	Вес брутто, кг	1,26

ПРЯМОЙ SL180

100106	Средний расход воздуха, л/мин	85
	Давление, бар	6,3
	Крутящий момент, Нм	180
	Частота вращения, об/мин	8500
	Вес брутто, кг	1,04

ПНЕВМОГАЙКОВЕРТЫ

УГЛОВОЙ RW61 1/2"

100107	Средний расход воздуха, л/мин	135
	Давление, бар	6,3
	Крутящий момент, Нм	61
	Частота вращения, об/мин	150
	Вес брутто, кг	1,20
	НАБОР	
	Штуцер	

УГЛОВОЙ RW61 1/2" С НАБОРОМ ГОЛОВОК

100108	Средний расход воздуха, л/мин	135
	Давление, бар	6,3
	Крутящий момент, Нм	61
	Частота вращения, об/мин	150
	Вес брутто, кг	2,70
	НАБОР	
	7 головок 1/2": 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19 мм; удлинитель 1/2" 75 мм; карданное соединение; переходник для бит; 3 биты; масленка; штуцер	

PWS312 1/2" С НАБОРОМ ГОЛОВОК

100102	Средний расход воздуха, л/мин	158
	Давление, бар	6,3
	Крутящий момент, Нм	312
	Частота вращения, об/мин	7000
	Вес брутто, кг	4,26
	НАБОР	
	10 головок 1/2": 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 22, 24 и 27 мм; удлинитель 1/2" 125 мм; шестигранный ключ 4 мм; масленка; минилубрикатор; штуцер	

УДАРНЫЙ PWS312 1/2" С НАБОРОМ ГОЛОВОК

100109	Средний расход воздуха, л/мин	158
	Давление, бар	6,3
	Крутящий момент, Нм	312
	Частота вращения, об/мин	7000
	Вес брутто, кг	4,5
	НАБОР	
	10 головок 1/2": 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 22, 24 и 27 мм; удлинитель 1/2" 125 мм; шестигранный ключ 4 мм; штуцер; масленка	

УДАРНЫЙ IW680 1/2"

100110	Средний расход воздуха, л/мин	234
	Давление, бар	6,3
	Крутящий момент, Нм	680
	Частота вращения, об/мин	7500
	Вес брутто, кг	2,52
	НАБОР	
	Штуцер	

УДАРНЫЙ IWS680 3/4" С НАБОРОМ ГОЛОВОК

100111	Средний расход воздуха, л/мин	234
	Давление, бар	6,3
	Крутящий момент, Нм	680
	Частота вращения, об/мин	4800
	Вес брутто, кг	6,20
	НАБОР	
	пневмогайковёрт; 8 головок 3/4": 26, 27, 28, 30, 32, 35, 36 и 38 мм; 1 масленка; 2 шестигранных ключа 4 и 5 мм; штуцер	

УДАРНЫЙ IW580 1/2"

100190	Средний расход воздуха, л/мин	226
	Давление, бар	6,3
	Крутящий момент, Нм	576
	Частота вращения, об/мин	7000
	Вес брутто, кг	2,46

УДАРНЫЙ IW580 1/2" С НАБОРОМ ГОЛОВОК

100191	Средний расход воздуха, л/мин	226
	Давление, бар	6,3
	Крутящий момент, Нм	576
	Частота вращения, об/мин	7000
	Вес брутто, кг	2,75
	НАБОР	
	Набор головок 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27 мм	

УДАРНЫЙ IW720 1/2"

100192	Средний расход воздуха, л/мин	226
	Давление, бар	6,3
	Крутящий момент, Нм	720
	Частота вращения, об/мин	8000
	Вес брутто, кг	3,1

УДАРНЫЙ IW720 1/2" С НАБОРОМ ГОЛОВОК

100193	Средний расход воздуха, л/мин	226
	Давление, бар	6,3
	Крутящий момент, Нм	720
	Частота вращения, об/мин	8000
	Вес брутто, кг	3,7
	НАБОР	
	Набор головок 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27 мм	

УДАРНЫЙ IW900 1/2"

100194	Средний расход воздуха, л/мин	185
	Давление, бар	6,3
	Крутящий момент, Нм	880
	Частота вращения, об/мин	7000
	Вес брутто, кг	2,59

УДАРНЫЙ IW900 1/2" С НАБОРОМ ГОЛОВОК

100195	Средний расход воздуха, л/мин	185
	Давление, бар	6,3
	Крутящий момент, Нм	880
	Частота вращения, об/мин	7000
	Вес брутто, кг	3,0
	НАБОР	
	Набор головок 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27 мм	

УДАРНЫЙ IW1600 3/4"

100198	Средний расход воздуха, л/мин	270
	Давление, бар	6,3
	Крутящий момент, Нм	1600
	Частота вращения, об/мин	4200
	Вес брутто, кг	6,80

УДАРНЫЙ IW1600 3/4" С НАБОРОМ ГОЛОВОК

100199	Средний расход воздуха, л/мин	270
	Давление, бар	6,3
	Крутящий момент, Нм	1600
	Частота вращения, об/мин	4200
	Вес брутто, кг	7,30
	НАБОР	
	Набор головок 32, 35 мм	

ПНЕВМОДОЛОТА

HRS 4500

100120	Средний расход воздуха, л/мин	121
	Давление, бар	6,3
	Частота ударов, уд/мин	4500
	Вес брутто, кг	2,25
	НАБОР	
	5 насадок	

ЗАКЛЕПОЧНЫЕ ПНЕВМОПИСТОЛЕТЫ

ЗАКЛЕПОЧНИК ПНЕВМОГИДРАВЛИЧЕСКИЙ HR2448 3/16"

100160	Средний расход воздуха, л/мин	1
	Давление, бар	6,3
	Сила удара, кгс	720
	Диаметр заклепки	3/16", 5/32", 1/8", 3/32"
	Вес, кг	1,26

ПНЕВМОШЛИФМАШИНЫ



ПРЯМАЯ GL 25000

100101	Средний расход воздуха, л/мин	154
	Давление, бар	6,0
	Частота вращения, об/мин	25000
	Вес брутто, кг	1,4
	НАБОР	
	2 ключа, 5 камней 3 мм, 5 камней 6 мм, цапга 3 мм, штуцер 1/4", цапга 6 мм, в кейсе	

ПРЯМАЯ GL25000

100117	Средний расход воздуха, л/мин	154
	Давление, бар	6,0
	Частота вращения, об/мин	25000
	Вес брутто, кг	1,4
	НАБОР	
	2 гаечных ключа, 5 камней 3 мм, 5 камней 6 мм, цапга 3 мм, штуцер, цапга 6 мм	

УГЛОВАЯ GA 125 5'

100127	Средний расход воздуха, л/мин	184
	Давление, бар	6,3
	Частота вращения, об/мин	10000
	Вес брутто, кг	2,2
	Диаметр диска, мм	125
	НАБОР	
	Зачистной диск	

ОРБИТАЛЬНАЯ SL150CV С ПЫЛЕОТВОДОМ

100180	Средний расход воздуха, л/мин	130
	Давление, бар	6,3
	Частота вращения, об/мин	10000
	Вес брутто, кг	1,0
	Диаметр диска, мм	150
	НАБОР	
	Шлифовальный диск 150 мм, шланг, пакет	

ОРБИТАЛЬНАЯ S150

100181	Средний расход воздуха, л/мин	140
	Давление, бар	6,3
	Частота вращения, об/мин	10000
	Вес брутто, кг	1,9
	Диаметр диска, мм	150

ОРБИТАЛЬНАЯ SR150CV С ПЫЛЕОТВОДОМ

100182	Средний расход воздуха, л/мин	140
	Давление, бар	6,3
	Частота вращения, об/мин	9000
	Вес брутто, кг	1,0
	Диаметр диска, мм	150
	НАБОР	
	Шлифовальный диск 150 мм, шланг, пакет	

ПЛОСКОШЛИФМАШИНА JS17595

100183	Средний расход воздуха, л/мин	170
	Давление, бар	6,3
	Частота вращения, об/мин	8000
	Вес брутто, кг	1,5
	Размер подошвы, мм	175 x 95

ДИСКИ К ПНЕВМОШЛИФМАШИНАМ

150100 / 150101	ДИСК ШЛИФОВАЛЬНЫЙ, диаметр 150 мм / ДИСК ШЛИФОВАЛЬНЫЙ 6 ОТВЕРСТИЙ, диаметр 150 мм
------------------------	---



991899 КОМПРЕССОРНОЕ МАСЛО

	Масло FUBAG рекомендовано к использованию в поршневых и ротационных воздушных компрессорах, требующих масло уровня DIN 51 506 VDL, с температурой конца сжатия до 220 °С.
--	---

АКСЕССУАРЫ

Артикул	Наименование
190003	 Фильтр с регулятором давления FR-003 с манометром, 0 – 12 бар, наружная резьба 3/8"
190007 190107	 Минилубрикатор, наружная резьба 1/4"
190101	 Фильтр-регулятор FR-101 с манометром, 0 – 8 бар, внутренняя резьба 1/4"
210001	 Переключатель давления PS-001 однофазный, 12 бар, внутренняя резьба 1 x 1/4"
210002	 Переключатель давления PS-002 однофазный, 12 бар, внутренняя резьба 1 x 3/8" – 3 x 1/4"
220001	 Регулятор давления RD-001 с манометром, 0 – 12 бар, внутренняя резьба 1/4"

ФИТИНГИ

Артикул	Наименование
180100	Разъемное соединение рапид, 1/4"М, наруж. резьба
180100 В	Разъемное соединение рапид 1/4"М, наруж. резьба, блистер
180101	 Разъемное соединение рапид, 3/8"М, наруж. резьба
180101 В	Разъемное соединение рапид 3/8"М, наруж. резьба, блистер
180102	Разъемное соединение рапид, 1/2"М, наруж. резьба
180102 В	Разъемное соединение рапид 1/2"М, наруж. резьба, блистер
180110	Разъемное соединение рапид, 1/4"Ф, внутр. резьба
180110 В	Разъемное соединение рапид 1/4"Ф, внутр. резьба, блистер
180111	Разъемное соединение рапид, 3/8"Ф, внутр. резьба
180111 В	Разъемное соединение рапид 3/8"Ф, внутр. резьба, блистер
180120	Разъемное соединение рапид, елочка 6мм с обжимным кольцом 6 x 11 мм
180120 В	Разъемное соединение рапид елочка 6мм с обжимным кольцом 6 x 11 мм, блистер
180121	Разъемное соединение рапид, елочка 8мм с обжимным кольцом 8 x 13 мм
180121 В	Разъемное соединение рапид елочка 8мм с обжимным кольцом 8 x 13 мм, блистер
180122	Разъемное соединение рапид, елочка 10мм с обжимным кольцом 10 x 15 мм
180122 В	Разъемное соединение рапид елочка 10мм с обжимным кольцом 10 x 15 мм, блистер
180130	Разъемное соединение рапид, пружинка для шланга 6 x 8 мм
180130 В	Разъемное соединение рапид пружинка для шланга 6 x 8 мм, блистер
180131	Разъемное соединение рапид, пружинка для шланга 8 x 10 мм
180131 В	Разъемное соединение рапид, пружинка для шланга 6 x 8 мм, блистер

Артикул	Наименование
180140	Разъемное соединение рапид (штуцер), 1/4"М, наруж. резьба
180140 В	Разъемное соединение рапид (штуцер), 1/4"М, наруж. резьба, блистер
180141	Разъемное соединение рапид (штуцер), 3/8"М, наруж. резьба
180141 В	Разъемное соединение рапид (штуцер), 3/8"М, наруж. резьба, блистер
180142	Разъемное соединение рапид (штуцер), 1/2"М, наруж. резьба
180142 В	Разъемное соединение рапид (штуцер), 1/2"М, наруж. резьба, блистер
180150	Разъемное соединение рапид (штуцер), 1/4"Ф, внутр. резьба
180150 В	Разъемное соединение рапид (штуцер), 1/4"Ф, внутр. резьба, блистер
180151	Разъемное соединение рапид (штуцер), 3/8"Ф, внутр. резьба
180151 В	Разъемное соединение рапид (штуцер), 3/8"Ф, внутр. резьба, блистер
180160	Разъемное соединение рапид (штуцер), елочка 6 мм с обжимным кольцом 6 x 11 мм
180160 В	Разъемное соединение рапид (штуцер), елочка 6 мм с обжимным кольцом 6 x 11мм, блистер
180161	Разъемное соединение рапид (штуцер), елочка 8мм с обжимным кольцом 8 x 13 мм
180161 В	Разъемное соединение рапид (штуцер), елочка 8мм с обжимным кольцом 8 x 13 мм, блистер
180162	Разъемное соединение рапид (штуцер), елочка 10мм с обжимным кольцом 10 x 15 мм
180162 В	Разъемное соединение рапид (штуцер), елочка 10мм с обжимным кольцом 10 x 15 мм, блистер
180170	Разъемное соединение рапид (штуцер), пружинка для шланга 6x8мм
180170 В	Разъемное соединение рапид (штуцер), пружинка для шланга 6 x 8 мм, блистер
180171	Разъемное соединение рапид (штуцер), пружинка для шланга 8 x 10 мм
180171 В	Разъемное соединение рапид (штуцер), пружинка для шланга 8 x 10 мм, блистер

Артикул	Наименование
180180	Переходник 1/4"М на 3/8"Ф
180180 В	Переходник 1/4"М на 3/8"Ф, блистер
180181	Переходник 1/4"М на 1/2"Ф
180181 В	Переходник 1/4"М на 1/2"Ф, блистер
180182	Переходник 3/8"М на 3/8"Ф
180182 В	Переходник 3/8"М на 3/8"Ф, блистер
180183	Переходник 3/8"М на 1/2"Ф
180183 В	Переходник 3/8"М на 1/2"Ф, блистер
180184	Переходник 1/2"М на 1/2"Ф
180184 В	Переходник 1/2"М на 1/2"Ф, блистер
180190	Переходник 3/8"М на 1/4"Ф
180190 В	Переходник 3/8"М на 1/4"Ф, блистер
180191	Переходник 1/2"М на 1/4"Ф
180191 В	Переходник 1/2"М на 1/4"Ф, блистер
180192	Переходник 1/2"М на 3/8"Ф
180192 В	Переходник 1/2"М на 3/8"Ф, блистер
180185	Переходник 1/8"М на 1/4"Ф
180185 В	Переходник 1/8"М на 1/4"Ф, блистер 1 шт.
180186	Переходник 1/4"М на 1/4"Ф
180186 В	Переходник 1/4"М на 1/4"Ф, блистер 1 шт.
180187	Переходник 1/8"М на 3/8"Ф
180187 В	Переходник 1/8"М на 3/8"Ф, блистер 1 шт.
180193	Переходник 1/4"М на 1/8"Ф
180193 В	Переходник 1/4"М на 1/8"Ф, блистер 1 шт.
180194	Переходник 1/2"М на 1/8"Ф
180194 В	Переходник 1/2"М на 1/8"Ф, блистер 1 шт.
180195	Переходник 3/8"М на 1/8"Ф
180195 В	Переходник 3/8"М на 1/8"Ф, блистер 1 шт.
180200	Переходник 1/4"М на 1/4"М
180200 В	Переходник 1/4"М на 1/4"М, блистер
180201	Переходник 3/8"М на 3/8"М
180201 В	Переходник 3/8"М на 3/8"М, блистер
180202	Переходник 1/2"М на 1/2"М
180202 В	Переходник 1/2"М на 1/2"М, блистер
180210	Переходник 1/4"М на 3/8"М
180210 В	Переходник 1/4"М на 3/8"М, блистер
180211	Переходник 1/4"М на 1/2"М
180211 В	Переходник 1/4"М на 1/2"М, блистер
180212	Переходник 3/8"М на 1/2"М
180212 В	Переходник 3/8"М на 1/2"М, блистер
180213	Переходник 1/4"М на 1/8"М
180213 В	Переходник 1/4"М на 1/8"М, блистер 1 шт.
180220	Переходник 1/4"М, заглушка
180220 В	Переходник 1/4"М, заглушка, блистер
180221	Переходник 3/8"М, заглушка
180221 В	Переходник 3/8"М, заглушка, блистер
180222	Переходник 1/2"М, заглушка
180222 В	Переходник 1/2"М, заглушка, блистер

Артикул	Наименование
180230	Переходник 1/4"Ф - 1/4"Ф
180230 В	Переходник 1/4"Ф - 1/4"Ф, блистер
180231	Переходник 3/8"Ф - 3/8"Ф
180231 В	Переходник 3/8"Ф - 3/8"Ф, блистер
180232	Переходник 1/2"Ф - 1/2"Ф
180232 В	Переходник 1/2"Ф - 1/2"Ф, блистер
180240	Переходник 1/4"Ф - 3/8"Ф
180240 В	Переходник 1/4"Ф - 3/8"Ф, блистер
180241	Переходник 1/4"Ф - 1/2"Ф
180241 В	Переходник 1/4"Ф - 1/2"Ф, блистер
180242	Переходник 3/8"Ф - 1/2"Ф
180242 В	Переходник 3/8"Ф - 1/2"Ф, блистер
180243	Переходник 1/8"Ф на 1/2"Ф
180243 В	Переходник 1/8"Ф на 1/2"Ф, блистер 1 шт.
180244	Переходник 1/8"Ф на 1/8"Ф
180244 В	Переходник 1/8"Ф на 1/8"Ф, блистер 1 шт.
180250	Переходник 1/4"Ф на елочку 6 мм с обжимным кольцом 6 x 11 мм
180250 В	Переходник 1/4"Ф на елочку 6 мм с обжимным кольцом 6 x 11 мм, блистер
180251	Переходник 1/4"Ф на елочку 8 мм с обжимным кольцом 8 x 13 мм
180251 В	Переходник 1/4"Ф на елочку 8 мм с обжимным кольцом 8 x 13мм, блистер
180252	Переходник 1/4"Ф на елочку 10 мм с обжимным кольцом 10 x 15 мм
180252 В	Переходник 1/4"Ф на елочку 10 мм с обжимным кольцом 10 x 15 мм, блистер
180260 В	Переходник 1/4"М на елочку 6 мм с обжимным кольцом 6 x 11 мм, блистер
180261 В	Переходник 1/4"М на елочку 8 мм с обжимным кольцом 8 x 13 мм, блистер
180262 В	Переходник 3/8"М на елочку 8 мм с обжимным кольцом 8 x 13 мм, блистер
180263 В	Переходник 3/8"М на елочку 10 мм с обжимным кольцом 10 x 15 мм, блистер
180264 В	Переходник 1/2"М на елочку 10 мм с обжимным кольцом 10 x 15 мм, блистер
180265 В	Переходник 1/4"М на елочку 10 мм с обжимным кольцом 10 x 15 мм, блистер
180266 В	Переходник 1/4"М на елочку 12 мм с обжимным кольцом 12 x 17 мм, блистер
180267	Переходник 1/8"М на елочку 8мм с обжимным кольцом 8 x 13мм
180267 В	Переходник 1/8"М на елочку 8мм с обжимным кольцом 8 x 13мм, блистер 1 шт.

Артикул	Наименование
180270	Переходник L - 1/4"FF
180270 В	Переходник L - 1/4"FF, блистер
180271	Переходник L - 3/8"FF
180271 В	Переходник L - 3/8"FF, блистер
180280	Переходник L - 1/4"MF
180280 В	Переходник L - 1/4"MF, блистер
180281	Переходник L - 3/8"MF
180281 В	Переходник L - 3/8"MF, блистер
180290	Переходник L - 1/4"MM
180290 В	Переходник L - 1/4"MM, блистер
180291	Переходник L - 3/8"MM
180291 В	Переходник L - 3/8"MM, блистер
180292	Переходник L - 1/2"MM
180292 В	Переходник L - 1/2"MM, блистер
180300	Переходник T - 1/4"FFF
180300 В	Переходник T - 1/4"FFF, блистер
180301	Переходник T - 3/8"FFF
180301 В	Переходник T - 3/8"FFF, блистер
180302	Переходник T - 1/2"FFF
180302 В	Переходник T - 1/2"FFF, блистер
180310	Переходник T - 1/4"FFM
180310 В	Переходник T - 1/4"FFM, блистер
180311	Переходник T - 3/8"FFM
180311 В	Переходник T - 3/8"FFM, блистер
180312	Переходник T - 1/2"FFM
180312 В	Переходник T - 1/2"FFM, блистер
180320	Переходник T - 1/4"MFМ
180320 В	Переходник T - 1/4"MFМ, блистер
180321	Переходник T - 3/8"MFМ
180321 В	Переходник T - 3/8"MFМ, блистер
180322	Переходник T - 1/2"MFМ
180322 В	Переходник T - 1/2"MFМ, блистер
180330	Переходник T - 1/4"MMM
180330 В	Переходник T - 1/4"MMM, блистер
180331	Переходник T - 3/8"MMM
180331 В	Переходник T - 3/8"MMM, блистер
180332	Переходник T - 1/2"MMM
180332 В	Переходник T - 1/2"MMM, блистер
180340	Переходник Y - 1/4"МFF
180340 В	Переходник Y - 1/4"МFF, блистер
180341	Переходник Y - 3/8"МFF
180341 В	Переходник Y - 3/8"МFF, блистер
180342	Переходник Y - 1/2"МFF
180342 В	Переходник Y - 1/2"МFF, блистер

ФИТИНГИ

Артикул	Наименование
180350	Переходник Y - 1/4"FFF
180351	Переходник Y - 3/8"FFF
180352	Переходник Y - 1/2"FFF
180350 В	Переходник Y - 1/4"FFF, блистер
180351 В	Переходник Y - 3/8"FFF, блистер
180352 В	Переходник Y - 1/2"FFF, блистер
180360	Переходник 1/4"FFFF
180361	Переходник 3/8"FFFF
180362	Переходник 1/2"FFFF
180360 В	Переходник 1/4"FFFF, блистер
180361 В	Переходник 3/8"FFFF, блистер
180362 В	Переходник 1/2"FFFF, блистер
180370	Переходник 1/4"FFFM
180371	Переходник 3/8"FFFM
180372	Переходник 1/2"FFFM
180370 В	Переходник 1/4"FFFM, блистер
180371 В	Переходник 3/8"FFFM, блистер
180372 В	Переходник 1/2"FFFM, блистер
180380	Переходник 1/4"MMMM
180381	Переходник 3/8"MMMM
180382	Переходник 1/2"MMMM
180380 В	Переходник 1/4"MMMM, блистер
180381 В	Переходник 3/8"MMMM, блистер
180382 В	Переходник 1/2"MMMM, блистер
180390	Переходник 6 мм елочка на елочку с 2-мя обжимными кольцами 6 x 11 мм
180391	Переходник 8 мм елочка на елочку с 2-мя обжимными кольцами 8 x 13 мм
180392	Переходник 10 мм елочка на елочку с 2-мя обжимными кольцами 10 x 15 мм, блистер
180390 В	Переходник 6 мм елочка на елочку с 2-мя обжимными кольцами 6 x 11 мм, блистер
180391 В	Переходник 8 мм елочка на елочку с 2-мя обжимными кольцами 8 x 13 мм, блистер
180392 В	Переходник 10 мм елочка на елочку с 2-мя обжимными кольцами 10 x 15 мм, блистер
180400	Переходник байонет на елочку 6 мм с обжимным кольцом 6 x 11 мм
180401	Переходник байонет на елочку 8 мм с обжимным кольцом 8 x 13 мм
180400 В	Переходник байонет на елочку 6 мм с обжимным кольцом 6 x 11 мм, блистер
180401 В	Переходник байонет на елочку 8 мм с обжимным кольцом 8 x 13 мм, блистер
180402	Переходник 1/4"М с байонетной гайкой
180403	Переходник 3/8"М с байонетной гайкой
180402 В	Переходник 1/4"М с байонетной гайкой, блистер
180403 В	Переходник 3/8"М с байонетной гайкой, блистер
180500	Переходник байонет на рапид штуцер
180500 В	Переходник байонет на рапид штуцер, блистер 1 шт.

Артикул	Наименование
180404	Переходник с двумя байонетными гайками
180404 В	Переходник с двумя байонетными гайкам, блистер
180405	Соединение с тремя байонетными гайками
180405 В	Переходник с тремя байонетными гайками, блистер
180406	Кольцо для байонетного соединения
180406 В	Кольцо для байонетного соединения, блистер
180410	Вентиль 1/4"М
180411	Вентиль 3/8"М
180412	Вентиль 1/2"М
180410 В	Вентиль 1/4"М, блистер
180411 В	Вентиль 3/8"М, блистер
180412 В	Вентиль 1/2"М, блистер
180413	Вентиль 1/4"М
180414	Вентиль 3/8"М
180415	Вентиль 1/2"М
180413 В	Вентиль 1/4"М, блистер
180414 В	Вентиль 3/8"М, блистер
180415 В	Вентиль 1/2"М, блистер
180420 В	Набор: Разъемное соединение рапид (муфта), елочка 6 мм + разъемное соединение рапид (штуцер), елочка 6 мм + 2 обжимных кольца 6 x 11 мм, блистер
180421 В	Набор: Разъемное соединение рапид (муфта), елочка 8 мм + разъемное соединение рапид (штуцер), елочка 8 мм + 2 обжимных кольца 8 x 13 мм, блистер
180430 В	Переходник 1/4"М на елочку 6 мм с обжимным кольцом 6 x 11 мм, блистер 2 шт.
180431 В	Переходник 1/4"М на елочку 8 мм с обжимным кольцом 8 x 13 мм, блистер 2 шт.
180440 В	Переходник 1/4"F на елочку 6 мм с обжимным кольцом 6 x 11 мм, блистер 2 шт.
180441 В	Переходник 1/4"F на елочку 8 мм с обжимным кольцом 6 x 11 мм, блистер 2 шт.
180600	Переходник 1/4"М байонет штуцер
180600 В	Переходник 1/4"М байонет штуцер, блистер 1 шт.
180700	Переходник 1/4"F байонет гайка
180700 В	Переходник 1/4"F байонет гайка, блистер 1 шт.

ШЛАНГИ

Артикул	Наименование	Материал	Диаметр, мм	Длина, м	Мах допустимое давление, бар
ШЛАНГИ ИЗ МАСЛОСТОЙКОЙ ТЕРМОПЛАСТИЧНОЙ РЕЗИНЫ					
170100	Шланг с фитингами рапид	маслостойкая термопластичная резина	6 x 11	5	20
170101	Шланг с фитингами рапид	маслостойкая термопластичная резина	6 x 11	10	20
170102	Шланг с фитингами рапид	маслостойкая термопластичная резина	6 x 11	15	20
170103	Шланг с фитингами рапид	маслостойкая термопластичная резина	6 x 11	20	20
170104	Шланг с фитингами рапид	маслостойкая термопластичная резина	8 x 13	5	20
170105	Шланг с фитингами рапид	маслостойкая термопластичная резина	8 x 13	10	20
170106	Шланг с фитингами рапид	маслостойкая термопластичная резина	8 x 13	15	20
170107	Шланг с фитингами рапид	маслостойкая термопластичная резина	8 x 13	20	20
170110	Шланг с фитингами рапид	маслостойкая термопластичная резина	10 x 15	5	20
170111	Шланг с фитингами рапид	маслостойкая термопластичная резина	10 x 15	10	20
170112	Шланг с фитингами рапид	маслостойкая термопластичная резина	10 x 15	15	20
170113	Шланг с фитингами рапид	маслостойкая термопластичная резина	10 x 15	20	20
170108	Шланг в бухте	маслостойкая термопластичная резина	6 x 11	100	20
170109	Шланг в бухте	маслостойкая термопластичная резина	8 x 13	100	20
170114	Шланг в бухте	маслостойкая термопластичная резина	10 x 15	100	20
ШЛАНГИ СПИРАЛЬНЫЕ ИЗ НЕЙЛОНА					
170023	Шланг спиральный с фитингами рапид	нейлон	6 x 8	5	10
170024	Шланг спиральный с фитингами рапид	нейлон	6 x 8	10	10
170025	Шланг спиральный с фитингами рапид	нейлон	6 x 8	15	10
170033	Шланг спиральный с фитингами рапид	нейлон	8 x 10	20	10
ШЛАНГ ИЗ ПВХ УСИЛЕННЫЙ					
170039	Шланг с фитингами рапид	ПВХ усиленный	6 x 11	20	20
ШЛАНГИ СПИРАЛЬНЫЕ ИЗ ПОЛИАМИДА ПА 12					
170200	Шланг спиральный с фитингами рапид	полиамид ПА 12	6 x 8	5	20
170201	Шланг спиральный с фитингами рапид	полиамид ПА 12	6 x 8	10	20
170202	Шланг спиральный с фитингами рапид	полиамид ПА 12	6 x 8	15	20
170203	Шланг спиральный с фитингами рапид	полиамид ПА 12	6 x 8	20	20
170204	Шланг спиральный с фитингами рапид	полиамид ПА 12	8 X 10	5	15
170205	Шланг спиральный с фитингами рапид	полиамид ПА 12	8 X 10	10	15
170206	Шланг спиральный с фитингами рапид	полиамид ПА 12	8 X 10	15	15
170207	Шланг спиральный с фитингами рапид	полиамид ПА 12	8 X 10	20	15
ШЛАНГИ СПИРАЛЬНЫЕ ИЗ ПОЛИУРЕТАНА					
170300	Шланг спиральный с фитингами рапид	полиуретан	6 x 10	5	15
170301	Шланг спиральный с фитингами рапид	полиуретан	6 x 10	10	15
170302	Шланг спиральный с фитингами рапид	полиуретан	6 x 10	15	15
170303	Шланг спиральный с фитингами рапид	полиуретан	6 x 10	20	15
170304	Шланг спиральный с фитингами рапид	полиуретан	8 x 12	5	15
170305	Шланг спиральный с фитингами рапид	полиуретан	8 x 12	10	15
170306	Шланг спиральный с фитингами рапид	полиуретан	8 x 12	15	15
170307	Шланг спиральный с фитингами рапид	полиуретан	8 x 12	20	15
ШЛАНГИ ИЗ ПОЛИУРЕТАНА					
170308	Шланг в бухте	полиуретан	6 x 10	50	15
170309	Шланг в бухте	полиуретан	8 x 12	50	15

УЗНАЙТЕ
БОЛЬШЕ


Как продавать больше:
готовые решения
по компрессорному оборудованию

FUBAG предлагает своим клиентам готовое решение для торгового зала - фиксированный набор компрессорного оборудования и аксессуаров FUBAG, состоящий из самых продаваемых моделей и новинок.

Размещение такой витрины в торговом зале поддерживается набором рекламных материалов: фирменный фриз, рекламно-информационные издания (Школы FUBAG), набор POS-материалов (флажки, воблеры, карточки товара).



НАБОР ФОРМАТА: КОМПРЕССОРЫ (№2)	
Компрессор HOUSE MASTER KIT+ 5 (OL 195/24 + 5 предметов)	
Компрессор GARDEN MASTER KIT + 9 (OL195/24 + 9 предметов)	
Компрессор AIR MASTER KIT + 8 (FC2/24 + 8 предметов)	
Компрессор FC 2/24 CM2 (222 л/мин, 24 л, 8 бар, 1,5 кВт)	
Набор из 34 предметов	
Набор из 5 предметов	
Компрессор B2800B/100 CM3 (320 л/мин, 100 л, 10 бар, 2,2 кВт)	
Масло компрессорное	

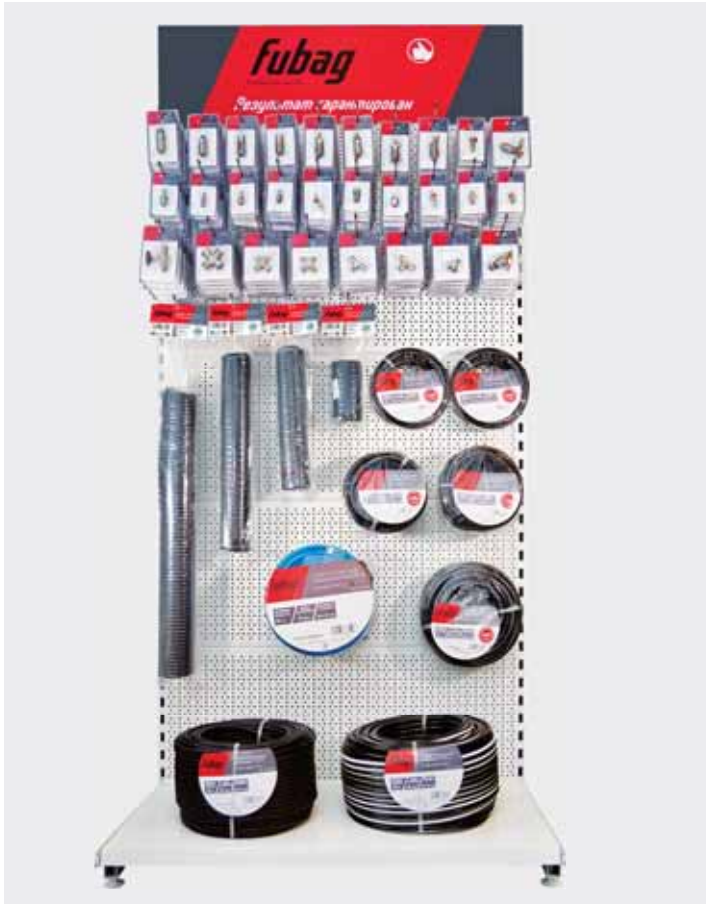

НАБОР ФОРМАТА: РАЗЪЕМЫ И ШЛАНГИ (№ 8)	
Разъемы	шт.
Разъемное соединение рапид (муфта), 1/4"М, наруж.резьба, блистер 1 шт.	5
Разъемное соединение рапид (муфта), 1/4"F, внутр.резьба, блистер 1 шт.	5
Разъемное соединение рапид (штуцер), 1/4"М, наруж.резьба, блистер 1 шт.	5
Разъемное соединение рапид (муфта), елочка 8мм с обжимным кольцом 8x13мм, блистер 1 шт.	5
Переходник 1/4"М на 1/2"М, блистер 1 шт.	5
Разъемное соединение рапид (муфта), 1/2"М, наруж.резьба, блистер 1 шт.	5
Разъемное соединение рапид (муфта), елочка 6мм с обжимным кольцом 6x11мм, блистер 1 шт.	5
Вентиль 1/2"М, блистер 1 шт.	5
Разъемное соединение рапид (муфта), елочка 10мм с обжимным кольцом 10x15мм, блистер 1 шт.	5
Разъемное соединение рапид (штуцер), 1/4"F, внутр.резьба, блистер 1 шт.	5
Разъемное соединение рапид (штуцер), елочка 8мм с обжимным кольцом 8x13мм, блистер 1 шт.	5
Разъемное соединение рапид (муфта), 3/8"М, наруж.резьба, блистер 1 шт.	5
Разъемное соединение рапид (муфта), 3/8"F, внутр.резьба, блистер 1 шт.	5
Разъемное соединение рапид (штуцер), елочка 6мм с обжимным кольцом 6x11мм, блистер 1 шт.	5
Разъемное соединение рапид (штуцер), 1/2"М, наруж.резьба, блистер 1 шт.	5
Переходник 1/4"М на елочку 8мм с обжимным кольцом 8x13мм, блистер 1 шт.	5
Переходник 1/4"М на елочку 10мм с обжимным кольцом 10x15мм, блистер 1 шт.	5
Переходник 1/4"ММММ, блистер 1 шт.	5
Переходник 1/4"М на елочку 6мм с обжимным кольцом 6x11мм, блистер 1 шт.	5
Переходник 1/4"F на елочку 8мм с обжимным кольцом 8x13мм, блистер 1 шт.	5
Разъемное соединение рапид (штуцер), 3/8"М, наруж.резьба, блистер 1 шт.	5
Переходник 1/4"F на елочку 10мм с обжимным кольцом 10x15мм, блистер 1 шт.	5
Переходник 1/4"FFFF, блистер 1 шт.	5
Переходник Т - 1/4"FFM, блистер 1 шт.	5
Переходник Т - 1/4"FFF, блистер 1 шт.	5
Переходник 1/4"М на 1/2"F, блистер 1 шт.	5
Переходник Y - 1/4"МFF, блистер 1 шт.	5
Вентиль 1/4"М, блистер 1 шт.	5
Шланги	
Шланг с фитингами рапид, ПВХ усиленный, 20бар, 6x11мм, 20м	1
Шланг с фитингами рапид, маслостойкая термопластичная резина, 20бар, 6x11мм, 20м	1
Шланг спиральный с фитингами рапид, нейлон, 10бар, 8x10мм, 20м	1
Шланг спиральный с фитингами рапид, нейлон, 10бар, 6x8мм, 10м	1
Шланг с фитингами рапид, маслостойкая термопластичная резина, 20бар, 8x13мм, 20м	1
Шланг с фитингами рапид, маслостойкая термопластичная резина, 20бар, 6x11мм, 10м	1
Шланг с фитингами рапид, маслостойкая термопластичная резина, 20бар, 6x11мм, 15м	1
Шланг спиральный с фитингами рапид, нейлон, 10бар, 6x8мм, 15м	1
Шланг спиральный с фитингами рапид, нейлон, 10бар, 6x8мм, 5м	1
Шланг бухта, маслостойкая термопластичная резина, 20бар, 8x13мм, 100м	1
Шланг бухта, маслостойкая термопластичная резина, 20бар, 6x11мм, 100м	1
Бухта полиуретан, 15бар, 8x12мм, 50м	1



НАБОР ФОРМАТА: ПНЕВМОИНСТРУМЕНТ (№ 9)	
	шт.
Набор пневмоинструмента, 2 предмета (пневмогайковёрт (158л/мин, 312н/м, 7000об/мин) + пневмопистолет для накачки шин с манометром)	1
Пневмодрель DRS142/1800 (142л/мин, 6.3бар, 1800об/мин, 1.8кг), реверс + набор, кейс	1
Набор пневмоинструмента 34 предмета, кейс	1
Пневмогайковёрт PWS158/312 (158л/мин, 312н/м, 6.3бар, 1/2") + набор, кейс	1
Набор пневмоинструмента 5 предметов (к/р с верхним бачком)	1
Набор пневмоинструмента 5 предметов (к/р с нижним бачком)	1
Краскораспылитель EXPERT G600/1.5 HVLP (265л/м, 3бар, верхний бачок 0.6л, 1, 5мм)	1
Краскораспылитель EXPERT S1000/1.5 HVLP (266л/м, 3бар, нижний бачок 1л, 1, 5мм)	1
Краскораспылитель MAESTRO G600/1.3 LVMP (248л/м, 3бар, верхний бачок, 0.6л, 1, 3мм)	1
Краскораспылитель BASIC S1000/1.8 HP (160л/мин, 3.5бар, нижний бачок 1л, 1.8мм)	1
Аэрограф AGS7/0.2 (9л/мин, 1бар, 7мл съемный, 0.2мм) + набор, кейс	1
Краскораспылитель MASTER G600/1.4 HVLP (198л/мин, 3.5бар, верхний бачок 0.6л, 1.4мм) + редуктор	1
Пневмошлифмашина прямая GL25000 (354л/мин, 6бар, 25000об/мин) + набор, кейс	1
Пневмопистолет для накачки, с манометром (140л/мин, 0-10бар), блистер	1
Пневмопистолет продувочный с регулятором воздушного потока (220л/мин, 2-8бар), блистер	1
Краскораспылитель BASIC S750/1.5 HP (178л/мин, 3.5бар, нижний бачок 0.75л, 1.5мм)	1
Пневмодолото HRS4500 (481л/мин, 6.3бар, 4500уд/мин) + 5 насадок, кейс	1
Пневмовинтоверт прямой SL180 (85л/мин, 6.3бар, 180н/м, 8500об/мин)	1
Пневмодрель прямая DL2600 (156л/мин, 6.3бар, 2600об/мин, 0.9кг)	1
Пневмошлифмашина прямая GL25000 (103л/мин, 6бар, 25000об/мин) + набор	1
Пневмошлифмашина угловая GA125 (184 л/мин, 6.3 бар, 10000 об/мин, 4") + зачистной диск 125мм	1
Пневмогайковёрт PW312 (158л/мин, 312н/м, 6.3бар, 1/2") + удлинитель + 10гол.	1
Пневмопистолет продувочный удлиненный (170л/м, 4бар), блистер	1
Набор насадок для накачивания, 3 предмета, блистер	1
Пневмогайковёрт угловой RW61 (135л/мин, 61н/м, 6.3бар, 1/2") + набор, кейс	1
Пневмовинтоверт SR110/12 Limited edition (110л/мин, 6бар, 12н/м, 1500об/мин) + рег.муфта	1
Пневмошлифмашина угловая GA125 (184 л/мин, 6.3 бар, 10000 об/мин, 4") + зачистной диск 4"	1
Пневмопистолет моющий (85л/мин, 4бар), цветн.коробка	1
Пневмогайковёрт угловой RW61 (135л/мин, 61н/м, 6.3бар, 1/2")	1



НАБОР ФОРМАТА: РАЗЪЕМЫ, ШЛАНГИ, ПНЕВМОИНСТРУМЕНТ (№ 10)	
	шт.
Разъемное соединение рапид (муфта)_1/4"М_наруж.резьба_блистер 1 шт	5
Разъемное соединение рапид (муфта)_1/4"F_внутр.резьба_блистер 1 шт	5
Разъемное соединение рапид (штуцер)_1/4"М_наруж.резьба_блистер 1 шт	5
Разъемное соединение рапид (муфта)_елочка 8мм с обжимным кольцом 8x13мм_блистер 1 шт	5
Набор: Разъемное соединение рапид (муфта)_елочка 8мм + разъемное соединение рапид (штуцер)_елочка 8мм + 2 обжимных кольца 8x13мм_блистер	5
Разъемное соединение рапид (муфта)_1/2"М_наруж.резьба_блистер 1 шт	5
Разъемное соединение рапид (муфта)_елочка 6мм с обжимным кольцом 6x11мм_блистер 1 шт	5
Набор: Разъемное соединение рапид (муфта)_елочка 6мм + разъемное соединение рапид (штуцер)_елочка 6 мм + 2 обжимных кольца 6x11мм_блистер	5
Разъемное соединение рапид (муфта)_елочка 10мм с обжимным кольцом 10x15мм_блистер 1 шт	5
Разъемное соединение рапид (штуцер)_1/4"F_внутр.резьба_блистер 1 шт	5
Разъемное соединение рапид (штуцер)_елочка 8мм с обжимным кольцом 8x13мм_блистер 1 шт	5
Разъемное соединение рапид (муфта)_3/8"М_наруж.резьба_блистер 1 шт	5
Разъемное соединение рапид (муфта)_3/8"F_внутр.резьба_блистер 1 шт	5
Разъемное соединение рапид (штуцер)_елочка 6мм с обжимным кольцом 6x11мм_блистер 1 шт	5
Разъемное соединение рапид (штуцер)_1/2"М_наруж.резьба_блистер 1 шт	5
Переходник 1/4"М на елочку 8мм с обжимным кольцом 8x13мм_блистер 1 шт	5
Переходник 1/4"М на елочку 10мм с обжимным кольцом 10x15мм_блистер 1 шт	5
Переходник 1/4"ММММ_блистер 1 шт	5
Переходник 1/4"М на елочку 6мм с обжимным кольцом 6x11мм_блистер 1 шт	5
Переходник 1/4"F на елочку 8мм с обжимным кольцом 8x13мм_блистер 1 шт	5
Шланг с фитингами рапид_ПВХ усиленный_20бар_6x11мм_20м	1
Шланг с фитингами рапид_маслостойкая термопластичная резина_20бар_6x11мм_20м	1
Шланг спиральный с фитингами рапид_нейлон_10бар_6x8мм_10м	1
Шланг с фитингами рапид_маслостойкая термопластичная резина_20бар_8x13мм_20м	1
Шланг с фитингами рапид_маслостойкая термопластичная резина_20бар_6x11мм_10м	1
Шланг спиральный с фитингами рапид_нейлон_10бар_6x8мм_15м	1
Шланг спиральный с фитингами рапид_нейлон_10бар_6x8мм_5м	1
Бухта полиуретан_15бар_8x12мм_50м	1
Набор пневмоинструмента 5 предметов (к/р с верхним бачком)	1
Набор пневмоинструмента 5 предметов (к/р с нижним бачком)	1
Пневмопистолет для накачки, с манометром (140л/мин_0-10бар)_блистер	1
Пневмопистолет продувочный (170л/м_4бар)_блистер	1
Пневмопистолет для вязких жидкостей (130л/мин_3.5бар_0.9л)_цветн.коробка	1
Пневмопистолет продувочный с регулятором воздушного потока (220л/мин_2-8бар)_блистер	1
Пневмопистолет моющий (85л/мин_4бар)_цветн.коробка	1
Краскораспылитель BASIC S750/1.5 HP (178л/мин_3.5бар_нижний бачок 0.75л_1.5мм)	1
Краскораспылитель BASIC G600/1.5 HP (141л/мин_3.5бар_верхний бачок 0.6л_1.5мм)	1
Краскораспылитель MASTER G600/1.4 HVLP (198л/мин_3.5бар_верхний бачок 0.6л_1.4мм)	1
Краскораспылитель BASIC S1000/1.8 HP (160л/мин_3.5бар_нижний бачок 1л_1.8мм)	1
Краскораспылитель MASTER G600/1.4 HVLP (198л/мин_3.5бар_верхний бачок 0.6л_1.4мм) + редуктор	1
Пневмодрель DR1800 (142л/мин_6.3бар_1800об/мин_1.1кг)_реверс	1
Пневмодолото HRS4500 (481л/мин_6.3бар_4500уд/мин) + 5 насадок_кейс	1
Пневмошлифмашина прямая GL25000 (103л/мин_6бар_25000об/мин) + набор	1
Пневмошлифмашина угловая GA125 (184 л/мин, 6.3 бар, 10000 об/мин, 4") + зачистной диск 4"	1
Пневмогайковёрт ударный IW680 (234л/мин_680н/м_6.3бар_1/2")	1
Пневмовинтоверт SR110/12 Limited edition (110л/мин_6бар_12н/м_1500об/мин) + рег.муфта	1



КАК ПРОДАВАТЬ БОЛЬШЕ:
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ
ПО АССОРТИМЕНТУ FUBAG

Наряду с готовыми решениями по определенным товарным группам (Сварка, Станции, Компрессоры) FUBAG предлагает универсальные решения для магазинов, в задачах которого стоит наиболее полное обеспечение запросов покупателей оборудованием по ремонту, строительству, авторемонту, содержанию загородного дома. В зависимости от площади магазина FUBAG предлагает 3 формата:

СТАНДАРТ

Универсальный формат, рассчитанный на погонный метр. Включает необходимый набор позиций с самыми востребованными характеристиками, которые пользуются ежедневным спросом.

ОПТИМУМ

Идеально сбалансированный ассортимент самых востребованных моделей по сварке, компрессорам и электростанциям, рассчитан на 2 погонных метра.

ПРЕМИУМ

Развернутый ассортимент оборудования FUBAG, где каждый посетитель магазина – будь то частный пользователь или профессиональный строитель – найдет решение для самых различных задач. Набор состоит как из моделей ежедневного пользования, так и из профессионального оборудования. Данный набор рекомендован для магазинов с большой торговой площадью, рассчитан на островную выкладку (предпочтительно) либо на 4 погонных метра.

Все наборы поддерживаются рекламными материалами: фирменный фриз, рекламно-информационные издания (Школы FUBAG), набор POS-материалов (флажки, воблеры, карточки товара).

НАБОР ФОРМАТОВ:

ПРЕМИУМ (№ 6)

Сварка

Инвертор сварочный IQ 160
Инвертор сварочный IR 160
Инвертор сварочный IR 180
Инвертор сварочный IR 200
Инвертор сварочный IR 220
Инвертор сварочный IR 160 + Маска сварщика OPTIMA 11
Инвертор сварочный IN 176
Инвертор сварочный IN 206
Инвертор сварочный IN 206 LVP

Сварочный полуавтомат INMIG 200 PLUS + Горелка FB 250, 3 м
Набор для TIG для IN 133-206LVP/INMIG 200 PLUS
Сварочный полуавтомат IRMIG 140
Сварочный полуавтомат IRMIG 160
Сварочный полуавтомат IRMIG 180
Сварочный полуавтомат IRMIG 200 + Горелка FB 250_3 м
Аппарат плазменной резки Plasma 25 AIR

Маска сварщика OPTIMA 11
Маска сварщика OPTIMA 9.13
Маска сварщика OPTIMA 9.13 Tiger
Маска сварщика BLITZ 9.13
Маска сварщика ULTIMA 11
Маска сварщика ULTIMA 5.13 Panoramic Silver
Маска сварщика ULTIMA 5.13 Visor

Компрессоры

Компрессор PAINT MASTER KIT + 3 (OL 195/6 + 3 предмета)
Компрессор GARDEN MASTER KIT + 9 (OL195/24 + 9 предметов)
Компрессор AIR MASTER KIT + 8 (FC2/24 + 8 предметов)
Набор из 34 предметов
Набор из 5 предметов
Компрессор B2800B/100 CM3 (320 л/мин, 100 л, 10 бар, 2,2 кВт)
Компрессор HANDY AIR OL 195 + 4 (OL 195 + 4 предмета)
Компрессор FC 2/50 CM2 (222 л/мин, 50 л, 8 бар, 1,5 кВт)
Компрессор COTTAGE MASTER KIT + 8 (VDC/50 + 8 предметов)

Электростанции

Бензиновая станция BS 5500 A ES
Бензиновая станция с двигателем HONDA HS 2500
Инверторная цифровая станция TI 2600
Бензиновая станция BS 6600
Сварочная станция WS 230 DC ES
Бензиновая станция BS 3300
Инверторная станция TI 2000
Дизельная станция DS 5000 ES



НАБОР ФОРМАТОВ:

ОПТИМУМ (№ 5)

Сварка

Инвертор сварочный IQ 160
Инвертор сварочный IR 160
Инвертор сварочный IR 200
Инвертор сварочный IR 220
Инвертор сварочный IN 176
Инвертор сварочный IN 206
Инвертор сварочный IN 206 LVP

Сварочный полуавтомат инвертор INMIG 200 PLUS + Горелка FB 250, 3 м

Инверторные сварочные полуавтоматы IRMIG 160

Инверторные сварочные полуавтоматы IRMIG 180

Маска сварщика OPTIMA 11

Маска сварщика OPTIMA 9.13

Маска сварщика OPTIMA 9.13 Tiger

Маска сварщика BLITZ 9.13

Маска сварщика ULTIMA 11

Компрессоры

Компрессор AIR MASTER KIT + 8 (FC2/24 + 8 предметов)

Компрессор HOUSE MASTER KIT+ 5 (OL 195/24 + 5 предметов)

Компрессор B2800B/100 CM3 (320 л/мин, 100л, 10 бар, 2,2 кВт)

Масло компрессорное

Электростанции

Бензиновая станция BS 5500 A ES

Бензиновая станция с двигателем HONDA HS 2500

Инверторная цифровая станция TI 2600

Бензиновая станция BS 6600

НАБОР ФОРМАТОВ:

СТАНДАРТ (№ 4)

Сварка

Инвертор сварочный IQ 160
Инвертор сварочный IR 160
Инвертор сварочный IR 200
Инвертор сварочный IN 176
Инвертор сварочный IN 206

Инвертор сварочный IN 206 LVP

Сварочный полуавтомат IRMIG 180

Маска сварщика OPTIMA 11

Маска сварщика OPTIMA 9.13

Маска сварщика ULTIMA 11

Компрессоры

Компрессор AIR MASTER KIT + 8 (FC2/24 + 8 предметов)

Компрессор PAINT MASTER KIT + 3 (OL 195/6 + 3 предмета)

Масло компрессорное

Электростанции

Бензиновая станция BS 6600

Инверторная цифровая станция TI 2600

ПУСКО-ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА

Контроль за работой аккумулятора

Пуско-зарядные устройства FUBAG предназначены как для профессионального применения в автосервисах, автопарках и на станциях технического обслуживания, так и для индивидуального использования в гараже. Незаменимы для быстрого запуска двигателей в холодное время года.

COLD START 300/12

68827	Напряжение зарядки и пуска, В	12
	Емкость заряжаемых аккумуляторов, А·ч	6 – 300
	Число ступеней регулировки тока зарядки	IV
	Ток зарядки, А	2 – 15
	Ток пуска Max, А	50
	Габариты, мм	207 X 144 X 235
	Вес аппарата, кг	1,35

ВЫБОР ПОКУПАТЕЛЕЙ

FORCE 140

FORCE 140	Напряжение зарядки и пуска, В	12 – 24
	Емкость заряжаемых аккумуляторов, А·ч	20 – 400
	Число ступеней регулировки тока зарядки	II
	Ток зарядки, А	12 – 20
	Ток пуска Max, А	120
	Габариты, мм	300 x 233 x 198
	Вес аппарата, кг	7,8

FORCE 180

FORCE 180	Напряжение зарядки и пуска, В	12 – 24
	Емкость заряжаемых аккумуляторов, А·ч	30 – 500
	Число ступеней регулировки тока зарядки	II
	Ток зарядки, А	18 – 30
	Ток пуска Max, А	160
	Габариты, мм	300 x 233 x 198
	Вес аппарата, кг	8,5

ВЫБОР ПОКУПАТЕЛЕЙ

FORCE 220

FORCE 220	Напряжение зарядки и пуска, В	12 – 24
	Емкость заряжаемых аккумуляторов, А·ч	40 – 700
	Число ступеней регулировки тока зарядки	II
	Ток зарядки, А	25 – 40
	Ток пуска Max, А	180
	Габариты, мм	300 x 233 x 198
	Вес аппарата, кг	8,7

FORCE 320

FORCE 320	Напряжение зарядки и пуска, В	12 – 24
	Емкость заряжаемых аккумуляторов, А·ч	40 – 700
	Число ступеней регулировки тока зарядки	III
	Ток зарядки, А	15 – 40
	Ток пуска Max, А	240
	Габариты, мм	355 x 271 x 594
	Вес аппарата, кг	14,4

ВЫБОР ПОКУПАТЕЛЕЙ

FORCE 420

FORCE 420	Напряжение зарядки и пуска, В	12 – 24
	Емкость заряжаемых аккумуляторов, А·ч	50 – 800
	Число ступеней регулировки тока зарядки	VI
	Ток зарядки, А	15 – 50
	Ток пуска Max, А	360
	Габариты, мм	424 x 316 x 619
	Вес аппарата, кг	23,0

FORCE 620

FORCE 620	Напряжение зарядки и пуска, В	12 – 24
	Емкость заряжаемых аккумуляторов, А·ч	60 – 1000
	Число ступеней регулировки тока зарядки	VI
	Ток зарядки, А	15 – 60
	Ток пуска Max, А	540
	Габариты, мм	424 x 316 x 619
	Вес аппарата, кг	24,3

ЭКСПЕРТЫ РЕКОМЕНДУЮТ

ПРОВОДА ДЛЯ ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЕЙ SMART CABLE

	SMART CABLE 320	
	Напряжение, В	12/24
	Максимальный ток, А	320
	Сечение кабеля, кв. мм	16
	Длина кабеля, м	3

68831



SMART CABLE 500

Напряжение, В	12/24
Максимальный ток, А	500
Сечение кабеля, кв. мм	25
Длина кабеля, м	3,5

68832



SMART CABLE 700

Напряжение, В	12/24
Максимальный ток, А	700
Сечение кабеля, кв. мм	35
Длина кабеля, м	4,5

ПУСКОВЫЕ УСТРОЙСТВА

QUICK START 480

900159	Напряжение питания, В	220
	Напряжение пуска, В	12
	Ток пуска, А	480
	Вес, кг	7,0

COMBI START 480

900165	Напряжение питания, В	220
	Напряжение пуска, В	12
	Ток пуска, А	480
	Вес, кг	8,9

Устройство имеет встроенный компрессор, работающий от встроенного аккумулятора, что позволяет быстро накачать шины, мячи, резиновые лодки.

ЭКСПЕРТЫ РЕКОМЕНДУЮТ

ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА

MICRO 40/12

68824	Напряжение зарядки, В	12
	Емкость заряжаемых аккумуляторов, А·ч	6 – 40
	Число ступеней регулировки тока зарядки	I
	Ток зарядки, А	2,0
	Потребляемая мощность, Вт	42
	Габариты, мм	142 x 56 x 202
	Вес аппарата, кг	0,4

MICRO 80/12

68825	Напряжение зарядки, В	6 – 12
	Емкость заряжаемых аккумуляторов, А·ч	3 – 80
	Число ступеней регулировки тока зарядки	II
	Ток зарядки, А	1,0 – 4,0
	Потребляемая мощность, Вт	80
	Габариты, мм	142 x 56 x 232
	Вес аппарата, кг	0,58

MICRO 160/12

68826	Напряжение зарядки, В	12
	Емкость заряжаемых аккумуляторов, А·ч	6 – 160
	Число ступеней регулировки тока зарядки	II
	Ток зарядки, А	2,0 – 8,0
	Потребляемая мощность, Вт	160
	Габариты, мм	181 x 77 x 281
	Вес аппарата, кг	0,8

Таблица подбора ПЗУ

		20 А·ч		40/60 А·ч		80/100 А·ч			160 А·ч	200 А·ч	тип аккумулятора		
		мото	авто	автобус	лодка	трактор	грузовик	экскаватор	WET	GEL	AGM		
ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА	MICRO 40/12												
	MICRO 80/12												
	MICRO 160/12												
	COLD START 300/12												
	FORCE 140												
	FORCE 180												
	FORCE 220												
ПУСКО-ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА	FORCE 320												
	FORCE 420												
	FORCE 620												
ПУСКОВЫЕ УСТРОЙСТВА	12 В	20 А·ч	60 А·ч	90/100 А·ч	12-24 В	90/100 А·ч		120 А·ч				180 А·ч	
	QUICK START 480												
	COMBI START 480												

Зарядка Запуск Запуск + 5 мин. предварительной зарядки оптимально применимо для зарядки аккумуляторов этих типов зарядка аккумуляторов этих типов невозможна

Рекомендации по выбору генератора горячего воздуха

Среди моделей тепловых пушек встречаются жидкотопливные (работают на дизельном топливе); газовые; электрические. И каждая из них имеет свое назначение. Какая модель для каких случаев подходит?

ВИДЫ ГЕНЕРАТОРОВ БЕЗОПАСНОСТЬ

ГАЗОВЫЕ ТЕПЛОГЕНЕРАТОРЫ BRISE



Работают на сжиженном газе. За счет использования газа дают возможность получить недорогое тепло в короткий срок. Идеальны для обогрева небольших и средних помещений с хорошей вентиляцией. Эффективность обогрева такого теплогенератора приближается к 100 %, но применять его длительное время нежелательно, поскольку он выделяет продукты сгорания газа непосредственно в воздух.

ЖИДКОТОПЛИВНЫЕ ТЕПЛОГЕНЕРАТОРЫ НЕПРЯМОГО НАГРЕВА PASSAT AP



Рекомендованы для строительных площадок, осушки помещений, обогрева складских комплексов, въездных терминалов, теплиц. Предусматривают отвод продуктов сгорания топлива через патрубок; из нагревателя в помещение попадает чистый горячий воздух. Это лучший выбор, когда нужно создать рабочую атмосферу в помещениях с присутствием людей.

ЖИДКОТОПЛИВНЫЕ ТЕПЛОГЕНЕРАТОРЫ ПРЯМОГО НАГРЕВА PASSAT



Наиболее приемлемый вариант обогрева строящихся зданий, а также помещений, где отсутствует электричество. Единственное ограничение – в процессе обогрева генератор выделяет продукты сжигания топлива. Поэтому использовать их можно только на нежилых объектах и в местах с очень хорошей вентиляцией.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НАГРЕВАТЕЛИ BORA SIROCCO



Лучший выбор для обогрева помещений, где нет притока свежего воздуха, открытое пламя недопустимо либо запрещено хранение топлива (офисы, магазины, жилые помещения). Данные генераторы также имеют низкий уровень шума.

Если при эксплуатации теплогенератора есть необходимость в частой смене направления потока воздуха (просушка стен и т. п.), обратите внимание на модели SIROCCO, где предусмотрена эта возможность.

Газовые теплогенераторы серии BRISE

Эффективный обогрев

Оптимальное решение для эффективной и бюджетной системы обогрева или осушки воздуха в помещении. Компактные, удобные для перемещения, надежные теплогенераторы серии BRISE позволяют в короткий срок получить тепло и существенно сэкономить расходы на обогрев помещения разной площади. Отлично подходят для сушки при строительных и ремонтных работах, отопления небольших и средних помещений с хорошей вентиляцией, в том числе мастерских, цехов и складов.

ПРЕИМУЩЕСТВА И ВОЗМОЖНОСТИ:



Система электронного контроля пламени оптимизирует расход топлива.



Возможность работы в автоматическом режиме за счет встроенной платы управления и подключения термостата.



Камера сгорания из нержавеющей стали.

BRISE 10

0301.1000	Тепловая мощность, кВт	10,9
	Тепловая мощность, кКал/ч	9 387,5
	Тепловая мощность, ВТУ/ч	37 190,8
	Поток воздуха, м³/ч	500
	Напряжение, В/Гц	220 / 50
	Габариты, мм	340 x 210 x 345
	Вес, кг	4,2



BRISE 15

0301.1500	Тепловая мощность, кВт	16,5
	Тепловая мощность, кКал/ч	14 210,5
	Тепловая мощность, ВТУ/ч	56 298,0
	Поток воздуха, м³/ч	500
	Напряжение, В/Гц	220 / 50
	Габариты, мм	395 x 210 x 345
	Вес, кг	4,5



ВЫБОР ПОКУПАТЕЛЕЙ

BRISE 30 MINI

0301.3004	Тепловая мощность, кВт	31,0
	Тепловая мощность, кКал/ч	26 915,0
	Тепловая мощность, ВТУ/ч	110 071,0
	Поток воздуха, м³/ч	1000
	Напряжение, В/Гц	220 / 50
	Габариты, мм	650 x 350 x 340
	Вес, кг	8,8



ВНЕШНЕ
NEW
В РОССИИ

BRISE 30

0301.3003	Тепловая мощность, кВт	30,0
	Тепловая мощность, кКал/ч	25 837,2
	Тепловая мощность, ВТУ/ч	102 360,0
	Поток воздуха, м³/ч	1000
	Напряжение, В/Гц	220 / 50
	Габариты, мм	645 x 375 x 510
	Вес, кг	11,8



ВЫБОР ПОКУПАТЕЛЕЙ

BRISE 30 AT

0301.3001	Тепловая мощность, кВт	30,0
	Тепловая мощность, кКал/ч	25 837,2
	Тепловая мощность, ВТУ/ч	102 360,0
	Поток воздуха, м³/ч	1000
	Напряжение, В/Гц	220 / 50
	Габариты, мм	645 x 375 x 510
	Вес, кг	13,7



ЭКСПЕРТЫ РЕКОМЕНДУЮТ

BRISE 40

0301.4003	Тепловая мощность, кВт	40,0
	Тепловая мощность, кКал/ч	34 449,6
	Тепловая мощность, ВТУ/ч	136 480,0
	Поток воздуха, м³/ч	1000
	Напряжение, В/Гц	220 / 50
	Габариты, мм	745 x 375 x 510
	Вес, кг	12,6



BRISE 60 AT

0301.6010	Тепловая мощность, кВт	60,0
	Тепловая мощность, кКал/ч	51 674,4
	Тепловая мощность, ВТУ/ч	204 720,0
	Поток воздуха, м³/ч	2000
	Напряжение, В/Гц	220 / 50
	Габариты, мм	845 x 375 x 510
	Вес, кг	17,7



BRISE 80 AT

0301.8010	Тепловая мощность, кВт	80,0
	Тепловая мощность, кКал/ч	68 899,2
	Тепловая мощность, ВТУ/ч	272 960,0
	Поток воздуха, м³/ч	2000
	Напряжение, В/Гц	220 / 50
	Габариты, мм	845 x 375 x 510
	Вес, кг	17,7



ЭКСПЕРТЫ РЕКОМЕНДУЮТ

Жидкотопливные теплогенераторы непрямого нагрева серии PASSAT AP

Идеальная рабочая атмосфера

Рекомендованы для строительных площадок, осушки помещений, обогрева складских комплексов, въездных терминалов, теплиц. Предусматривают отвод продуктов сгорания топлива через патрубок; из нагревателя в помещение попадает чистый горячий воздух. Это лучший выбор, когда нужно создать рабочую атмосферу в помещениях с присутствием людей.

PASSAT 15 AP

ZF-60ID	Тепловая мощность, кВт	17,9
	Тепловая мощность, кКал/ч	15 408
	Тепловая мощность, ВТУ/ч	61 130
	Поток воздуха, м³/ч	450
	Объем бака, л	40
	Габариты, мм	893 x 545 x 670
	Вес, кг	33,0



ВНЕШНЕ
NEW
В РОССИИ

PASSAT 25 AP

ZF-80ID	Тепловая мощность, кВт	23,0
	Тепловая мощность, кКал/ч	14 784
	Тепловая мощность, ВТУ/ч	58 658,12
	Поток воздуха, м³/ч	650
	Объем бака, л	50
	Габариты, мм	1080 x 430 x 550
	Вес, кг	36,0



PASSAT 45 AP

ZF-170ID	Тепловая мощность, кВт	44,0
	Тепловая мощность, кКал/ч	34 320
	Тепловая мощность, ВТУ/ч	136 168,3
	Поток воздуха, м³/ч	1400
	Объем бака, л	80
	Габариты, мм	1215 x 685 x 860
	Вес, кг	64,7



ЭКСПЕРТЫ РЕКОМЕНДУЮТ

PASSAT 65 AP

ZF-240ID	Тепловая мощность, кВт	66,0
	Тепловая мощность, кКал/ч	40 392
	Тепловая мощность, ВТУ/ч	160 258,0
	Поток воздуха, м³/ч	1400
	Объем бака, л	80
	Габариты, мм	1215 x 685 x 860
	Вес, кг	64,7



Жидкотопливные теплогенераторы прямого нагрева серии **PASSAT**

Хорошая погода – дело техники

Жидкотопливные генераторы горячего воздуха прямого и непрямого нагрева FUBAG активно применяются на строительных площадках, в сельском хозяйстве, для обогрева и осушки воздуха в производственных и складских помещениях, ангарах и мастерских. Все теплогенераторы имеют оцинкованный корпус, покрытый стойкой порошковой краской, и камеру сгорания из качественной нержавеющей стали, гарантирующие увеличенный срок эксплуатации при самом интенсивном использовании.

PASSAT 15M

ZF-12	Тепловая мощность, кВт	13,0
	Тепловая мощность, кКал/ч	10 692
	Тепловая мощность, ВТУ/ч	42 423,2
	Поток воздуха, м³/ч	350
	Объем бака, л	20
	Габариты, мм	800 x 335 x 412
	Вес, кг	12,7



ВЫБОР ПОКУПАТЕЛЕЙ

PASSAT 20M

ZF-20	Тепловая мощность, кВт	22,0
	Тепловая мощность, кКал/ч	14 652
	Тепловая мощность, ВТУ/ч	58 132,7
	Поток воздуха, м³/ч	400
	Объем бака, л	20
	Габариты, мм	780 x 330 x 440
	Вес, кг	12,8



PASSAT 35

ZF-30	Тепловая мощность, кВт	36,0
	Тепловая мощность, кКал/ч	28 908
	Тепловая мощность, ВТУ/ч	114 695,7
	Поток воздуха, м³/ч	650
	Объем бака, л	40
	Габариты, мм	985 x 380 x 560
	Вес, кг	24,3



ЭКСПЕРТЫ РЕКОМЕНДУЮТ

PASSAT 50

ZF-50	Тепловая мощность, кВт	50,0
	Тепловая мощность, кКал/ч	37 245
	Тепловая мощность, ВТУ/ч	147 752,5
	Поток воздуха, м³/ч	800
	Объем бака, л	50
	Габариты, мм	1030 x 430 x 550
	Вес, кг	27,5



PASSAT 65

ZF-70	Тепловая мощность, кВт	62,0
	Тепловая мощность, кКал/ч	39 980
	Тепловая мощность, ВТУ/ч	158 623,6
	Поток воздуха, м³/ч	1000
	Объем бака, л	50
	Габариты, мм	1030 x 430 x 550
	Вес, кг	28,2



ЭКСПЕРТЫ РЕКОМЕНДУЮТ

PASSAT 120

ZF-100	Тепловая мощность, кВт	116,0
	Тепловая мощность, кКал/ч	69 036
	Тепловая мощность, ВТУ/ч	273 906,2
	Поток воздуха, м³/ч	1600
	Объем бака, л	80
	Габариты, мм	1215 x 685 x 860
	Вес, кг	52,4



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЕПЛОГЕНЕРАТОРЫ

быстрый и безопасный обогрев

Теплогенераторы серий BORA и SIROCCO работают от электрической сети, поэтому идеально подходят на роль постоянного или дополнительного источника тепла для помещений, где нет притока свежего воздуха, недопустимо открытое пламя или запрещено хранение топлива. Компактные и мобильные, они отлично справляются с отоплением небольших и средних помещений, гаражей, магазинов, летних домиков, различных рабочих помещений. Низкий уровень шума позволяет эксплуатировать их в помещениях с постоянным присутствием людей.

BORA KERAMIK 20 M

BORA Keramik 20 M	Тепловая мощность, кВт	2,0
	Тепловая мощность, кКал/ч	1 720
	Потребляемая мощность, Вт	2 000
	Поток воздуха, м³/ч	97
	Уровень шума, ДБ(А)	45
	Напряжение, В/Гц	220 / 50
	Вес, кг	1,9



ВЫБОР ПОКУПАТЕЛЕЙ

BORA KERAMIK 33 M

BORA Keramik 33 M	Тепловая мощность, кВт	1,5 – 3,0
	Тепловая мощность, кКал/ч	1290 – 2580
	Потребляемая мощность, Вт	3 000
	Поток воздуха, м³/ч	258
	Уровень шума, ДБ(А)	61
	Напряжение, В/Гц	220 / 50
	Вес, кг	3,6



BORA 20 M

BORA 20 M	Тепловая мощность, кВт	1,0 – 2,0
	Тепловая мощность, кКал/ч	860 – 1720
	Потребляемая мощность, Вт	2 000
	Поток воздуха, м³/ч	184
	Уровень шума, ДБ(А)	45
	Напряжение, В/Гц	220 / 50
	Вес, кг	3,7



ВЫБОР ПОКУПАТЕЛЕЙ

BORA 33 M

BORA 33 M	Тепловая мощность, кВт	1,65 – 3,3
	Тепловая мощность, кКал/ч	1420 – 2840
	Потребляемая мощность, Вт	3 300
	Поток воздуха, м³/ч	288
	Уровень шума, ДБ(А)	50
	Напряжение, В/Гц	220 / 50
	Вес, кг	5,3



BORA 50 TH

BORA 50 TH	Тепловая мощность, кВт	1,25 – 2,5 – 5,0
	Тепловая мощность, кКал/ч	1075 – 2150 – 4300
	Потребляемая мощность, Вт	5 000
	Поток воздуха, м³/ч	510
	Уровень шума, ДБ(А)	50
	Напряжение, В/Гц	380 / 50
	Вес, кг	7,1



BORA 90 TH

BORA 90 TH	Тепловая мощность, кВт	3,0 – 6,0 – 9,0
	Тепловая мощность, кКал/ч	2580 – 5160 – 7740
	Потребляемая мощность, Вт	9 000
	Поток воздуха, м³/ч	1 085
	Уровень шума, ДБ(А)	52
	Напряжение, В/Гц	380 / 50
	Вес, кг	12,5



BORA 150 T

BORA 150 T	Тепловая мощность, кВт	3,75 – 7,5 – 15,0
	Тепловая мощность, кКал/ч	3225 – 6450 – 12900
	Потребляемая мощность, Вт	15 000
	Поток воздуха, м³/ч	1 559
	Уровень шума, ДБ(А)	52
	Напряжение, В/Гц	380 / 50
	Вес, кг	15,6



SIROCCO 20M

SIROCCO 20 M	Тепловая мощность, кВт	1,0 – 2,0
	Тепловая мощность, кКал/ч	860 – 1720
	Потребляемая мощность, Вт	2 000
	Поток воздуха, м³/ч	279
	Уровень шума, ДБ(А)	52
	Напряжение, В/Гц	220 / 50
	Вес, кг	4,2



SIROCCO 33M

SIROCCO 33 M	Тепловая мощность, кВт	1,5 – 3,0
	Тепловая мощность, кКал/ч	1290 – 2580
	Потребляемая мощность, Вт	3 000
	Поток воздуха, м³/ч	298
	Уровень шума, ДБ(А)	52
	Напряжение, В/Гц	220 / 50
	Вес, кг	4,8



ВЫБОР ПОКУПАТЕЛЕЙ

SIROCCO KERAMIK 20 M

68652	Тепловая мощность, кВт	1,0 – 2,0
	Тепловая мощность, кКал/ч	1 720
	Потребляемая мощность, Вт	2 000
	Поток воздуха, м³/ч	158
	Уровень шума, ДБ(А)	45
	Напряжение, В/Гц	220 / 50
	Вес, кг	1,7



ВПЕРВЫЕ В РОССИИ

SIROCCO KERAMIK 33 M

68653	Тепловая мощность, кВт	1,5 – 3,0
	Тепловая мощность, кКал/ч	2 579
	Потребляемая мощность, Вт	3 000
	Поток воздуха, м³/ч	217
	Уровень шума, ДБ(А)	48
	Напряжение, В/Гц	220 / 50
	Вес, кг	2,9



ВПЕРВЫЕ В РОССИИ

SIROCCO KERAMIK 50 T

68654	Тепловая мощность, кВт	3,3 – 5,0
	Тепловая мощность, кКал/ч	4 299
	Потребляемая мощность, Вт	5 000
	Поток воздуха, м³/ч	423
	Уровень шума, ДБ(А)	53
	Напряжение, В/Гц	380 / 50
	Вес, кг	4,3



ВПЕРВЫЕ В РОССИИ

КАМНЕРЕЗНЫЕ СТАНКИ

Легендарное качество FUBAG

Камнерезные станки FUBAG отличаются идеальным качеством сборки и высокой точностью реза, гарантируют безупречный результат с первого реза и, как следствие, существенную экономию материала. Большой модельный ряд оборудования позволяет подобрать оптимальный по функциям станок. Безупречное качество сборки, узлов и деталей делает их эксплуатацию надежной и простой. Станки удобны в транспортировке и хранении.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНКИ С ВЕРХНЕЙ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ

MASTERLINE 6 STAR-660

953405104 (9885)	Мах длина реза, мм	660
	Мах глубина реза, мм	40
	Частота вращения, об/мин	2800
	Допустимый угол реза, градус	90...45°
	Габариты, мм	960 x 440 x 530
	Вес, кг	43
	Диаметр алмазного диска, мм	200
Комплект: водяная помпа арт. 68427		



ВЫБОР ПОКУПАТЕЛЕЙ

MASTERLINE 7 STAR 730

Masterline_7_Star	Мах длина реза, мм	730
	Мах глубина реза, мм	40
	Частота вращения, об/мин	2800
	Допустимый угол реза, градус	90...45°
	Габариты, мм	1050 x 445 x 530
	Вес, кг	44
	Диаметр алмазного диска, мм	200
Водяная помпа арт. 68427		



EXPERTLINE F720/65

68 424	Мах длина реза, мм	720
	Мах глубина реза, мм	65
	Частота вращения, об/мин	2950
	Допустимый угол реза, градус	90...45°
	Габариты, мм	1430 x 580 x 635
	Вес, кг	55
	Диаметр алмазного диска, мм	300
Водяная помпа арт. 68427		



EXPERTLINE F1020/65

68 425	Мах длина реза, мм	1020
	Мах глубина реза, мм	65
	Частота вращения, об/мин	2950
	Допустимый угол реза, градус	90...45°
	Габариты, мм	1730 x 580 x 635
	Вес, кг	60
	Диаметр алмазного диска, мм	300
Водяная помпа арт. 68427		



EXPERTLINE F1200/65

68 426	Мах длина реза, мм	1200
	Мах глубина реза, мм	65
	Частота вращения, об/мин	2950
	Допустимый угол реза, градус	90...45°
	Габариты, мм	1910 x 580 x 635
	Вес, кг	65
	Диаметр алмазного диска, мм	300
Водяная помпа арт. 68427		



Впервые в России

ЭЛЕКТР. СТАНОК С НИЖНИМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ ДИСКА

PK-30M

PK 30M	Мах длина реза, мм	не ограничена
	Мах глубина реза, мм	80
	Частота вращения, об/мин	2800
	Допустимый угол реза, градус	90°
	Габариты, мм	700 x 540 x 400
	Вес, кг	38
	Диаметр алмазного диска, мм	300



СТАНКИ С УВЕЛИЧЕННОЙ ДЛИНОЙ РЕЗА

A 100KM

A-100KM	Мах длина реза, мм	1000
	Мах глубина реза, мм	110
	Допустимый угол реза, градус	45°
	Мощность двигателя, кВт	2,2
	Напряжение	220
	Вес, кг	108
	Диаметр алмазного диска, мм	350



A 100KM 3F

A-100KM3F	Мах длина реза, мм	1000
	Мах глубина реза, мм	110
	Допустимый угол реза, градус	45°
	Мощность двигателя, кВт	2,9
	Напряжение	380
	Вес, кг	108
	Диаметр алмазного диска, мм	350



PKH 35A 120M

PKH35A120M	Мах длина реза, мм	1200
	Мах глубина реза, мм	110
	Допустимый угол реза, градус	45°
	Мощность двигателя, кВт	2,2
	Напряжение	220
	Вес, кг	129
	Диаметр алмазного диска, мм	350



PKH 35A 150M


PKH35A150M	Мах длина реза, мм	1500
	Мах глубина реза, мм	110
	Допустимый угол реза, градус	45°
	Мощность двигателя, кВт	2,2
	Напряжение	220
	Вес, кг	145
	Диаметр алмазного диска, мм	350



МАЯТНИКОВЫЕ СТАНКИ

FB 350

TS-350	Мах длина реза, мм	730
	Мах глубина реза, мм	110
	Допустимый угол реза, градус	45°
	Мощность двигателя, кВт	2,2
	Напряжение	220
	Вес, кг	82
	Диаметр алмазного диска, мм	350



ЭКСПЕРТЫ РЕКОМЕНДУЮТ

FB 350 400V

FB350 400V	Мах длина реза, мм	730
	Мах глубина реза, мм	110
	Допустимый угол реза, градус	45°
	Мощность двигателя, кВт	3
	Напряжение	380
	Вес, кг	82
	Диаметр алмазного диска, мм	350



A 44 M3F

A 44M3F	Мах длина реза, мм	590
	Мах глубина реза, мм	110
	Допустимый угол реза, градус	90°
	Мощность двигателя, кВт	2.9
	Напряжение	380
	Вес, кг	71
	Диаметр алмазного диска, мм	350



A 44/420

A-44/420M	Мах длина реза, мм	590
	Мах глубина реза, мм	130 (145)
	Допустимый угол реза, градус	90°
	Мощность двигателя, кВт	2.2
	Напряжение	220
	Вес, кг	72
	Диаметр алмазного диска, мм	400 (420)



A 44/420 M3F

A44/420M3F	Мах длина реза, мм	590
	Мах глубина реза, мм	130 (145)
	Допустимый угол реза, градус	90°
	Мощность двигателя, кВт	2.9
	Напряжение	380
	Вес, кг	72
	Диаметр алмазного диска, мм	400 (420)



PK 70 NM

PK 70NM	Мах длина реза, мм	740
	Мах глубина реза, мм	265
	Допустимый угол реза, градус	90°
	Мощность двигателя, кВт	4
	Напряжение	380
	Вес, кг	122
	Диаметр алмазного диска, мм	700



ЭКСПЕРТЫ РЕКОМЕНДУЮТ

PK - 100 N

PK100N	Мах длина реза, мм	1060
	Мах глубина реза, мм	420
	Допустимый угол реза, градус	90°
	Мощность двигателя, кВт	9
	Напряжение	380
	Вес, кг	306
	Диаметр алмазного диска, мм	1000



ТАБЛИЦА КАМНЕРЕЗНЫХ СТАНКОВ

Модель	ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ						ОБРАБАТЫВАЕМЫЙ МАТЕРИАЛ				
	Плиточные работы в доме	Кровельные работы	Садово-парковые работы	Дорожное строительство	Резка камня под углом 45 градусов		Керамическая плитка	Кровельная черепица	Плиты из натурального камня < 30 мм	Плиты из натурального камня > 30 мм	Кирпич, блоки
PK 30M	+	+	+					+	+	+	+
Masterline 6 STAR-660	+				+		+		+		
MASTERLINE 7 STAR-730	+				+		+		+		
EXPERTLINE F720/65	+	+	+		+		+	+	+	+	
EXPERTLINE F1020/65 / F1200/65	+	+	+		+		+	+	+	+	
FB 350 / FB 350 400V			+		+		+	+		+	+
A 44 M3F			+					+		+	+
A 44/420 / A 44/420M3F			+	+				+		+	+
A 100KM / A 100KM3F		+	+		+		+	+		+	+
PKH 35A 120M		+	+		+		+	+	+	+	+
PKH 35A 150M		+	+		+		+	+	+	+	+
PK 70 NM				+						+	+
PK 100N				+						+	+

АЛМАЗНЫЕ ДИСКИ

УНИКАЛЬНЫЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ

Диск	Диаметр диска, мм	Диаметр посадочного отверстия, мм	Высота / ширина сегмента, мм	Артикул
MULTI MASTER	Строительные материалы: металл, бетон, дерево (с гвоздями), стекловолоконные композиты, пластиковые трубы и профили			
	115	22,23	4 / 2,2	88115-3
	125	22,23	4 / 2,2	88125-3
	230	22,23	4 / 2,2	88230-3



POWER TWISTER EISEN

	125	22,23	7 / 2,3	82125-3
	230	22,23	7 / 2,3	82230-3
	300	30/25,4	7 / 2,3	82300-6
	350	30/25,4	7 / 2,8	82350-6

SLIMFAST

	Натуральный и искусственный камень, плитка, гипсокартон, армированный бетон, красный кирпич, металлический листовый профиль			
	115	22,23	10 / 1,2	80115-3
	125	22,23	10 / 1,2	80125-3

SILVER DOUBLE ACTION

	Плитка, керамика, натуральный камень, пластиковые трубы, стекло			
	115	22,23	10 / 1,2	89115-3
	125	22,23	10 / 1,2	89125-3

TOP GLASS

	Керамогранит, керамика, натуральный и искусственный камень, пласти			
	115	22,23	7 / 1,3	81115-3
	125	22,23	7 / 1,4	81125-3
	200	30/25,4	7 / 1,7	81200-6
	250	30/25,4	7,5 / 1,8	81250-6



ПРОГРАММА PROFESSIONAL

Диск	Диаметр диска, мм	Диаметр посадочного отверстия, мм	Высота / ширина сегмента, мм	Артикул
BETON PRO	Бетон, армированный бетон, кирпич, строительные материалы			
	115	22,23	10 / 2,4	10115-3
	125	22,23	10 / 2,4	10125-3
	150	22,23	10 / 2,4	10150-3
	180	22,23	10 / 2,4	10180-3
	230	22,23	10 / 2,4	10230-3
	300	30/25,4	10 / 2,4	10300-6
	350	30/25,4	10 / 2,8	10350-6
	400	30/25,4	10 / 2,8	10400-6
	450	30/25,4	10 / 3,6	10450-6



STEIN PRO

	Натуральный и искусственный камень, гипсокартон, строительные материалы			
	115	22,23	10 / 2,2	11115-3
	125	22,23	10 / 2,2	11125-3
	150	22,23	10 / 2,2	11150-3
	180	22,23	10 / 2,5	11180-3
	230	22,23	10 / 2,6	11230-3
	300	30/25,4	10 / 2,8	11300-6
	350	30/25,4	10 / 3,2	11350-6
	400	30/25,4	10 / 3,6	11400-6

UNIVERSAL PRO

	Бетон, выдержанный бетон, красный кирпич, среднетвердый кирпич, строительные материалы			
	115	22,23	7 / 2,0	12115-3
	125	22,23	7 / 2,4	12125-3
	150	22,23	7 / 2,4	12150-3
	180	22,23	7 / 2,4	12180-3
	230	22,23	7 / 2,4	12230-3
	300	30/25,4	7 / 2,8	12300-6
	350	30/25,4	7 / 3,2	12350-6

KERAMIK PRO

	Все виды плитки, тонкие гранитные и мраморные плиты, прессованный камень			
	115	22,23	7 / 1,8	13115-3
	125	22,23	7 / 1,8	13125-3
	150	25,4	7 / 2,2	13150-4
	180	30/25,4	7 / 2,2	13180-6
	200	30/25,4	7 / 2,2	13200-6
	230	30/25,4	7 / 2,4	13230-6
	250	30/25,4	7 / 2,6	13250-6
	300	30/25,4	7 / 3,2	13300-6
	350	30/25,4	7 / 3,2	13350-6

DS 1 PRO

DS 2 PRO	100 / 125 / 180	22,23	20100-3 / 20125-3 / 20180-3
	100 / 125 / 180	22,23	21100-3 / 21125-3 / 21180-3

DST PRO



ПРОГРАММА PROFESSIONAL

Диск	Диаметр диска, мм	Диаметр посадочного отверстия, мм	Высота / ширина сегмента, мм	Артикул
BETON EXTRA	Бетон, армированный бетон, прессованный бетон, бетонные трубы, среднетвердый клинкер, твердый камень, гранит			
	125	22,23	14 / 2,8	37125-3
	230	22,23	14 / 3,0	37230-3
	300	25,4	14 / 3,1	37300-4
	350	25,4	14 / 3,2	37350-4



STEIN EXTRA

	Натуральный и искусственный камень, гранит, камень разной твердости, керамика, гипсокартон, армированный бетон, строительные материалы			
	125	22,23	12 / 2,2	31125-3
	230	22,23	15 / 2,8	31230-3
	300	30/25,4	15 / 3,0	31300-4
	350	30/25,4	15 / 3,2	31350-4

UNIVERSAL EXTRA

	Бетон, выдержанный бетон, армированный бетон, красный кирпич, среднетвердый клинкер, натуральный и искусственный камень, строительные материалы			
	125	22,23	12 / 2,4	32125-3
	230	22,23	12 / 2,6	32230-3
	300	30/25,4	14 / 3,2	32300-6
	350	30/25,4	14 / 3,2	32350-6

KERAMIK EXTRA

	Все виды плитки, твердый искусственный камень, гранитные плиты, прессованный камень, мраморные плиты, стекло			
	115	22,23	8 / 1,6	33115-3
	125	22,23	8 / 1,6	33125-3
	180	30/25,4	8 / 1,6	33180-6
	200	30/25,4	8 / 1,6	33200-6
	230	30/25,4	8 / 1,6	33230-6
	250	30/25,4	8 / 1,6	33250-6
	300	30/25,4	8 / 2,0	33300-6
	350	30/25,4	8 / 2,0	33350-6

DS 1 EXTRA

DS 2 EXTRA	100 / 125 / 180	22,23	34100-3 / 34125-3 / 34180-3
	125	22,23	35125-3



ПРОГРАММА INDUSTRIAL

Диск	Диаметр диска, мм	Диаметр посадочного отверстия, мм	Высота / ширина сегмента, мм	Артикул
AB-I	Асфальт, бетон, свежееуложенный бетон			
	300	25,4	7 / 2,8	58125-4
	350	25,4	7 / 3,2	58225-4
	400	25,4	7 / 3,4	58325-4



AL-I

	Асфальт, пемза, силикатный, керамический, подвальный кирпич			
	300	25,4	8 / 3,2	58028-4
	450	25,4	8 / 3,6	58328-4
	500	25,4	8 / 3,6	58428-4
	600	25,4	8 / 4,2	58528-4

AP-I

	Асфальт, кирпич			
	300	25,4	10 / 2,8	58331-4
	350	25,4	10 / 3,0	58341-4
	400	25,4	10 / 3,2	58351-4
	450	25,4	10 / 3,4	58361-4
	500	25,4	10 / 3,4	58371-4
	600	25,4	10 / 3,6	58381-4

AW-I

	Асфальт, свежееуложенный бетон, силикатный и керамический кирпич, кварцит			
	300	25,4	10 / 2,8	58126-4
	350	25,4	10 / 2,8	58226-4
	400	25,4	10 / 3,4	58326-4
	450	25,4	10 / 3,4	58426-4
	500	25,4	10 / 3,6	58526-4
	600	25,4	10 / 3,6	58626-4

BE-I

	Бетон, железобетон, промывной бетон, строительный камень			
	450	30/25,4	8 / 3,6	58324-6
	500	30/25,4	8 / 3,6	58524-6

ПРОГРАММА INDUSTRIAL

Диск	Диаметр диска, мм	Диаметр посадочного отверстия, мм	Высота / ширина сегмента, мм	Артикул
BS-I 	Бетон, армированный и промывной бетон, гранит, клинкерный кирпич, камень, черепица			
	300	25,4	10 / 2,2	58516-4
	350	25,4	10 / 2,8	58616-4
BB-I 	Бетон, армированный и промывной бетон, клинкерный кирпич, кирпич, твердый камень, кровельная черепица			
	300	30/25,4	10 / 2,8	58127-6
	350	30/25,4	10 / 2,8	58227-6
	400	30/25,4	10 / 3,2	58327-6
	450	30/25,4	10 / 3,6	58427-6
	500	30/25,4	10 / 3,6	58527-6
	600	30/25,4	10 / 4,2	58627-6
	700	30	10 / 5,0	58727-5
BZ-I 	Армированный бетон, бетон, строительный камень, прессованный камень, старый бетон, клинкер			
	300	30/25,4	10 / 2,8	54421-6
	350	30/25,4	10 / 2,8	54422-6
	400	30/25,4	10 / 3,2	54423-6
SK-I 	Твердый искусственный камень, строительные материалы, керамогранит, гранитные плиты, керамика, пластик			
	180	30/25,4	7 / 1,6	58315-6
	200	30/25,4	7 / 1,8	58415-6
	230	30/25,4	7 / 1,8	58515-6
	250	30/25,4	7 / 1,8	58615-6
FZ-I 	Плитка из керамики, тонкого гранита, мрамора, прессованного камня			
	180	30/25,4	8 / 2,2	58121-6
	200	30/25,4	8 / 2,4	58221-6
	230	30/25,4	8 / 2,8	58321-6
	250	30/25,4	8 / 2,9	58421-6
MS-I 	Мрамор, природный камень, керамическая плитка			
	300	30/25,4	7 / 3,0	58845-6
	400	30/25,4	10 / 3,2	58847-6

ПРОГРАММА INDUSTRIAL

Диск	Диаметр диска, мм	Диаметр посадочного отверстия, мм	Высота / ширина сегмента, мм	Артикул
MH-I 	Мраморная, кафельная и керамическая плитка			
	250	30/25,4	7 / 2,5	58122-6
	300	30/25,4	7 / 3,0	58332-6
	350	30/25,4	7 / 3,2	58222-6
	400	30/25,4	7 / 3,2	58322-6
	700	30	7 / 5,0	58700-5
	1000	60	7 / 7,0	59100-9
MQ-I 	Мрамор			
	300	30/25,4	10 / 2,4	58882-6
	400	30/25,4	10 / 2,4	58884-6
GS-I 	Гранит, твердый гранит, все виды твердого камня			
	300	30/25,4	10 / 3,3	54622-6
	350	30/25,4	10 / 3,3	54623-6
	400	30/25,4	10 / 3,8	54624-6
GR-I 	Гранит, природный камень			
	300	30/25,4	7 / 2,6	58123-6
	350	30/25,4	7 / 3,0	58223-6
	400	30/25,4	7 / 3,3	59524-6
	450	30/25,4	7 / 3,3	58323-6
	500	30/25,4	7 / 3,6	58423-6
	700	30	10 / 5,0	58623-5
	1000	60	10 / 7,0	58723-9
GF-I 	Гранит, гранит средней твердости			
	300	30/25,4	10 / 2,8	52335-6
	450	30/25,4	10 / 3,6	52338-6
БЫСТРОЗАЖИМНАЯ ГАЙКА NOKEY для быстрой фиксации				58136-0
 • Гайка позволяет вручную быстро и надежно фиксировать диск без использования инструмента; • подходит ко всем углошлифовальным машинам до 230 мм и посадочным отверстием 22, 23 мм; • легко демонтируется после работы; • изготовлена из высококачественной стали; • наружная сторона промаркирована.				

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ АЛМАЗНЫХ ДИСКОВ

Продуманная навигация для удобства выбора

Для удобства продаж и упрощения выбора подходящего диска, упаковка и наклейка имеют удобную цветовую и буквенную навигацию.

Диски программы PROFESSIONAL имеют расширение PRO в наименовании продукта (например, BETON PRO) либо EXTRA (например, STEIN EXTRA).

Диски программы INDUSTRIAL имеют расширение I (например, BS-I).

Цвет вертикальной полосы на упаковке диска и цвет центральной части на наклейке диска всегда указывают на его основное назначение:

ДИСКИ ПО БЕТОНУ
ДИСКИ ПО КАМНЮ
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ДИСКИ
ДИСКИ ПО КЕРАМИКЕ
ДИСКИ ПО МРАМОРУ
ДИСКИ ПО ГРАНИТУ
ДИСКИ ПО АСФАЛЬТУ



КАК ПРОДАВАТЬ БОЛЬШЕ: ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ ПО АЛМАЗНЫМ ДИСКАМ

FUBAG предлагает своим клиентам готовое решение для торгового зала - фиксированный набор алмазные диски FUBAG, состоящий из самых продаваемых моделей и новинок.

Размещение такой витрины в торговом зале поддерживается набором рекламных материалов: фирменным фризом, рекламно-информационными изданиями (Школы FUBAG), набором POS-материалов (флажки, wobлеры, карточки товара).



НАБОР ФОРМАТА:
АЛМАЗНЫЕ ДИСКИ (№ 1)
Уникальные многофункциональные диски
Алмазный диск Multi Master_диам 125/22.2
Алмазный диск Multi Master_диам 230/22.2
Алмазный диск Slim Fast_диам 125/22.2
Алмазный диск Silver Double Action_диам. 125/22.2
Алмазный диск Power Twister Eisen_диам. 125/22.2
Алмазный диск Top Glass_диам. 125/22.2

Программа PROFESSIONAL
Бетон
Алмазный диск Beton Pro_диам 125/22.2
Алмазный диск Beton Pro_диам 230/22.2
Алмазный диск Beton Pro_диам 300/25.4
Алмазный диск Beton Pro_диам. 350/25.4
Алмазный диск Beton Extra_диам. 125/22.2
Алмазный диск Beton Extra_диам. 230/22.2
Алмазный диск Beton Extra_диам. 300/25.4
Алмазный диск Beton Extra_диам. 350/25.4

Керамика
Алмазный диск Keramik Pro_диам. 125/22.2
Алмазный диск Keramik Pro_диам. 180/30/25.4
Алмазный диск Keramik Pro_диам. 200/30/25.4
Алмазный диск Keramik Pro_диам. 250/30/25.4
Алмазный диск Keramik Pro_диам. 300/30/25.4
Алмазный диск Keramik Extra_диам. 125/22.2
Алмазный диск Keramik Extra_диам. 180/30/25.4
Алмазный диск Keramik Extra_диам. 200/30/25.4
Алмазный диск Keramik Extra_диам. 230/30/25.4
Алмазный диск Keramik Extra_диам. 250/30/25.4
Алмазный диск Keramik Extra_диам. 300/30/25.4
Алмазный диск Keramik Extra_диам. 350/30/25.4

Универсальные: бетон, кирпич
Алмазный диск Universal Pro_диам. 125/22.2
Алмазный диск Universal Pro_диам. 230/22.2
Алмазный диск Universal Extra_диам. 230/22.2

Камень
Алмазный диск Stein Extra_диам. 230/22.2

Шлифовальные диски
Алмазный шлифовальный круг DS 2 Extra_диам. 125
Алмазный шлифовальный круг DS 2 Pro_диам. 125

ЮБИЛЕЙНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ



К 20-летию продаж на российском рынке FUBAG выпускает специальную серию POS-материалов с юбилейной символикой: флажки и воблеры.

ФИРМЕННАЯ МАРКИРОВКА МЕСТА ПРОДАЖ



Найти оборудование FUBAG в магазине можно на фирменном стеллаже либо на стеллаже, маркированном фирменным флажком FUBAG.

ФИРМЕННАЯ УПАКОВКА FUBAG



Товар FUBAG также можно узнать по яркой фирменной упаковке, на которую вынесены главные технические характеристики и основные преимущества модели.

НОВЫЕ МОДЕЛИ И ХИТЫ ПРОДАЖ



Для тех, кто следит за новинками – каждая новая модель FUBAG маркируется воблером NEW.
Для тех, кто доверяет проверенному качеству – обратите внимание на самые популярные модели, маркированные воблером «Выбор покупателя».

КАРТОЧКА ТОВАРА



Узнать подробнее о нужной модели просто – на пластиковой карточке товара указаны все основные технические характеристики и преимущества. Такие же как в каталоге и на сайте производителя.

ПРОДУКТОВЫЕ ВОБЛЕРЫ



У каждой модели FUBAG есть преимущество, представляющее наибольшую ценность при выборе. И оно вынесено на продуктовый воблер. Например, умный инвертор IN 206 LVP показывает отличные результаты несмотря на скачки напряжения в сети. А серия бензиновых электростанций HS оснащена самыми лучшими двигателями HONDA.

ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЯ В МАГАЗИНЕ



«Школа сварки», «Школа электростанций», «Школа компрессоров»

Правила использования, варианты подбора, технические особенности, советы специалистов.

ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ПОКУПАТЕЛЯ



«Программа промышленной сварки»

Подробное описание аппаратов, подбор аксессуаров, таблицы расходных материалов.

ДЛЯ ПРОДАВЦА



Каталог профессионального оборудования FUBAG

Полный ассортимент FUBAG, подробное описание моделей, преимущества, основные технические характеристики.




ПОДДЕРЖКА В ИНТЕРНЕТЕ

FUBAG постоянно совершенствует интернет-ресурс, предлагая новые функции, которые позволяют покупателям узнавать больше о технике, делать правильный выбор, оптимизировать время и средства при выборе нужного оборудования.

Сайт FUBAG ежедневно посещают до 2.000 уникальных посетителей. Из них более 57% переходят в раздел «Где Купить».

Формат раздела «Где купить» оптимизирован под предоставление максимально полной информации о Вашем магазине. В карточке магазина можно разместить: адрес, контакты, часы работы, описание ассортимента, до 5-ти фото магазина.

Предусмотрена возможность печати карты города с магазином и быстрый переход на сайт магазина.

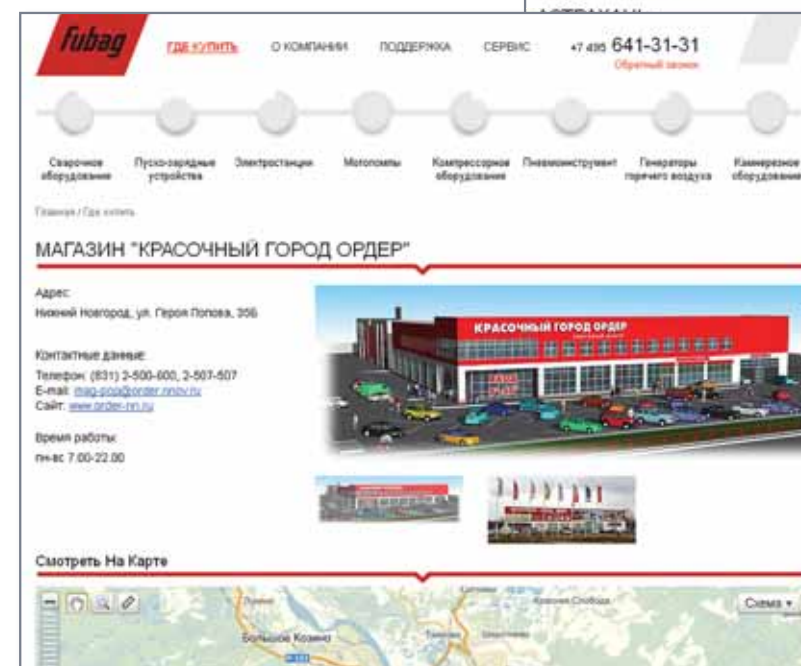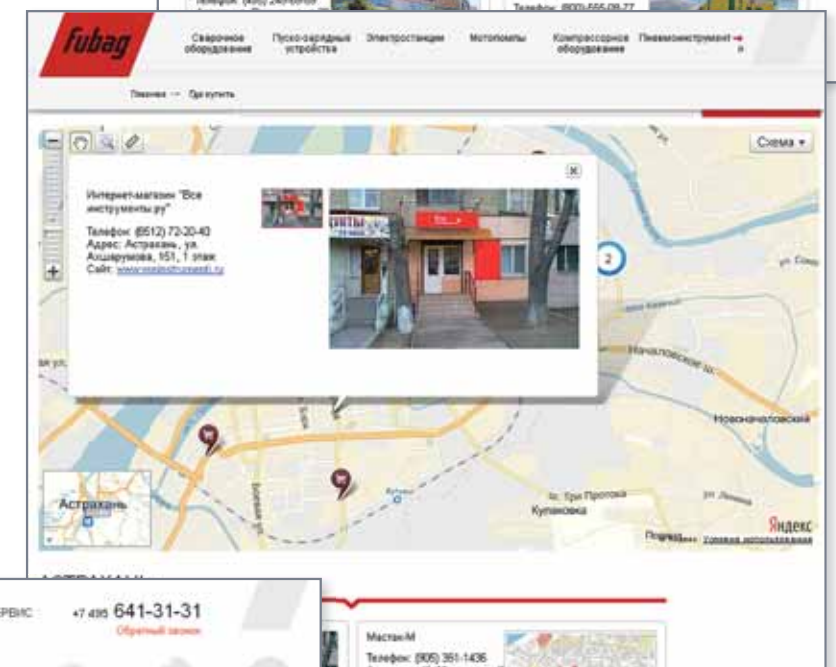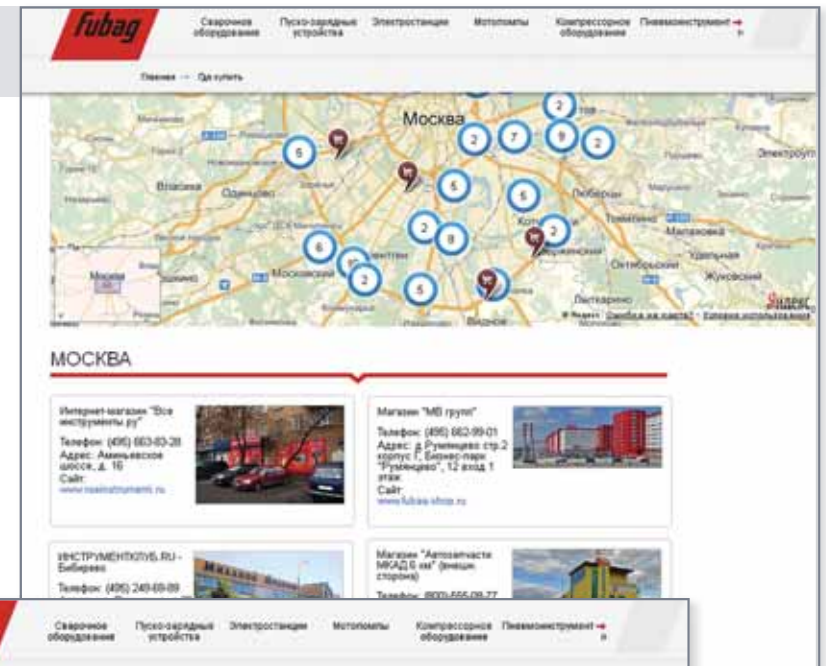

Магазины, в которых установлен формат SHOP-IN-SHOP, отмечены фирменным значком на карте раздела «Где купить» и выпадают первыми при поиске по городу.





Ассортимент 2016/A

- / Сварочное оборудование
- / Бензотехника
- / Компрессорное оборудование
- / Пуско-зарядные устройства
- / Генераторы горячего воздуха
- / Камнерезное оборудование
- / Алмазные диски



Горячая линия FUBAG:
+7 (495) 641 3131
info@fubag.ru



www.fubag.ru

