


## Электроточило

### Комплект поставки:

Диск для грубой шлифовки (А 36) - 1 шт. и диск для тонкой шлифовки (А 60) - 1 шт.

Возможность использование дисков с различной зернистостью с максимально допустимой скоростью > 3000 мин<sup>-1</sup>

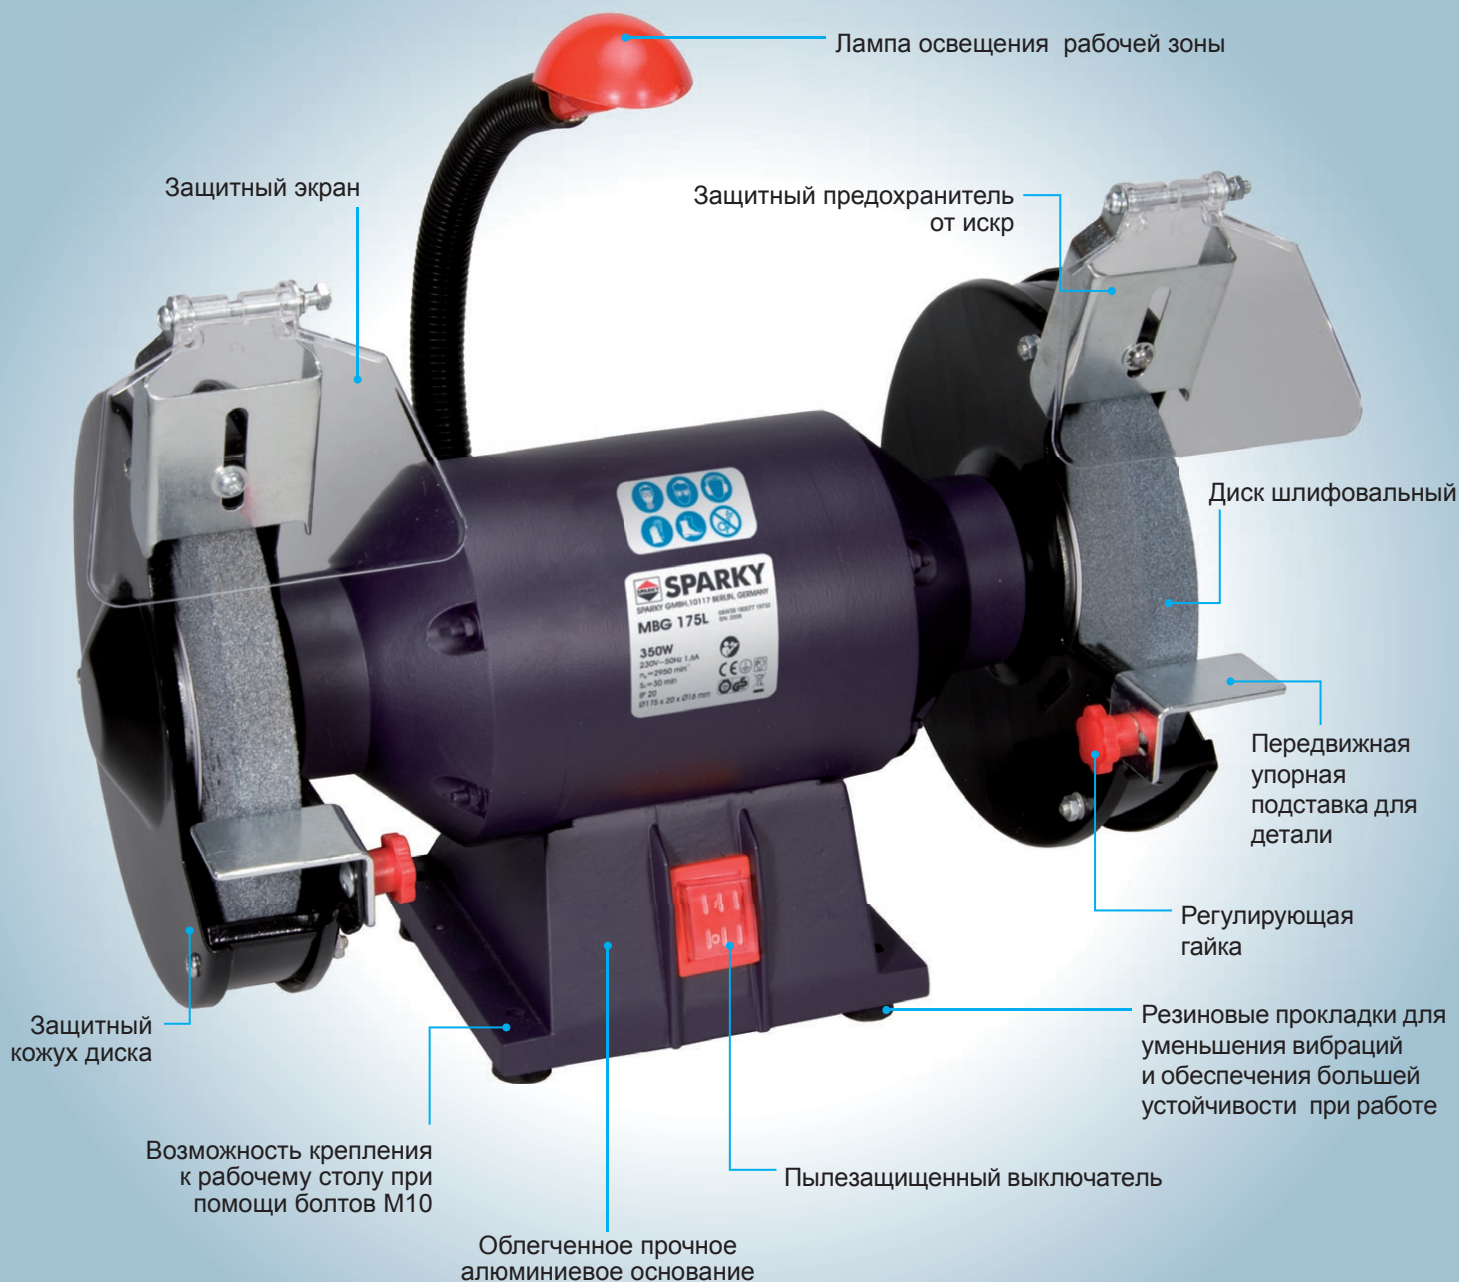

## Технические данные



Модель:	MBG 125L	MBG 150L	MBG 175L	MBG 200L
Потребляемая мощность:	150 Вт	250 Вт	350 Вт	350 Вт
Обороты холостого хода:	2950 мин <sup>-1</sup>	2950 мин <sup>-1</sup>	2950 мин <sup>-1</sup>	2950 мин <sup>-1</sup>
Внешний диаметр рабочего диска:	125 мм	150 мм	175 мм	200 мм
Диаметр соединительного отверстия:	12,7 мм	12,7 мм	16 мм	16 мм
Толщина рабочего диска:	16 мм	20 мм	20 мм	20 мм
Макс. угловая скорость:	35 м/сек	35 м/сек	40 м/сек	40 м/сек
Кратковременный режим работы S2:	30 мин	30 мин	30 мин	30 мин
Вес:	7 кг	11 кг	12,5 кг	13,5 кг
Класс светодиода:	1	1	1	1
Длина световой волны:	452,6 Нм	452,6 Нм	452,6 Нм	452,6 Нм
Мощность светодиода:	0,383 мВт	0,383 мВт	0,383 мВт	0,383 мВт
EAN штрих-код: 40217570137xxx	750	767	774	804