

MS24

сварог®

Технические характеристики

Диаметр проволоки, мм	0,8–0,9–1,0–1,2
Сварочный ток CO ₂ , А	250
Сварочный ток Mix, А	220
Длина кабеля, м	3–4–5
Масса, кг	2,4–2,7–3,25
Охлаждение	воздушное




Комплекты соединителей горелок

АРТИКУЛ	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ
ICT2698	Горелка MS 24 (euro adaptor) 3 м	1
ICT2699	Горелка MS 24 (euro adaptor) 4 м	1
ICT2695	Горелка MS 24 (euro adaptor) 5 м	1

Запасные части

АРТИКУЛ	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ
ICF0539	Диффузор газовый керамический (MS 24/240)	10
ICN0664	Коаксиальный кабель (MS 24-25) 3м	1
ICN0675	Коаксиальный кабель (MS 24-25) 5м	1
ICN0679	Коаксиальный кабель (MS 24-25) 4м	1
ICS0800	Сопло Ø17,0 (MS 24/240)	10
ICS0806	Сопло Ø12,5 (MS 24/240)	10
ICS0807	Сопло Ø10,0 (MS 24/240)	10
ICU0004-08	Сварочный наконечник E-Cu M6 Ø0,8	20
ICU0004-10	Сварочный наконечник E-Cu M6 Ø1,0	20
ICU0004-12	Сварочный наконечник E-Cu M6 Ø1,2	20
ICU0004-16	Сварочный наконечник E-Cu M6 Ø1,6	20
ICU0683	Вставка под наконечник M6 26мм (MS 24/240)	10
ICV0757	Рукоятка (MS 15-24-25-36)	5
ICZ0630	Гусак (MS 24)	5
IFT0063	Винт (MS 15-24-25-36)	50
IFT0874	Винт M3x10мм (MS 15-24-25-36)	50
IHJ0072	Гайка разъема (MS 24-25-36)	10
IHJ0703	Кожух разъема (MS 15-24-25-36)	2
IHJ0715	Кольцо (MS 15-24-25-36)	10
IHQ0070	Курок сварочной горелки (MS 15-24-25-36)	20
IZH0864	Соединение (MS 24-25-36)	10
IZT0071	Гайка разъема MS	10

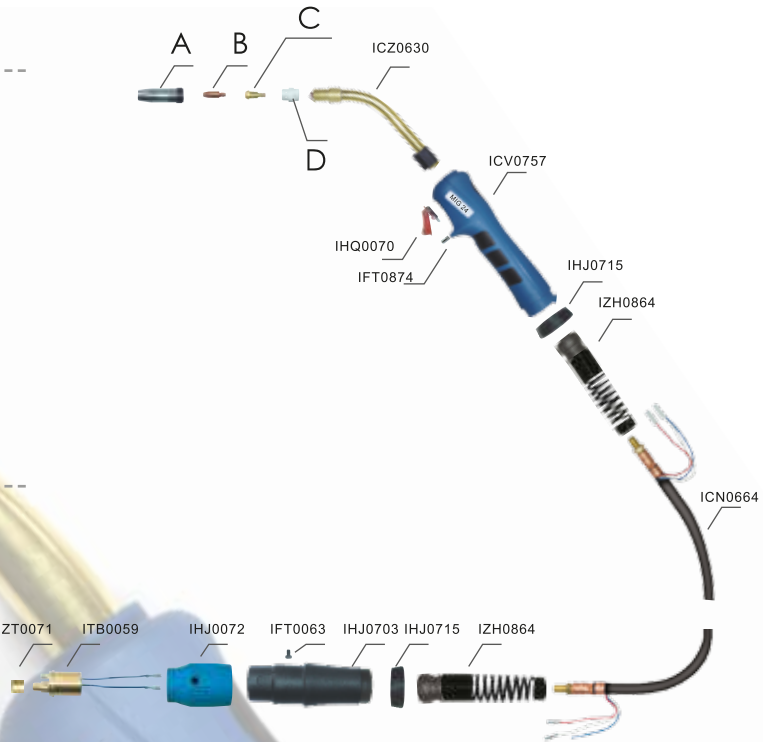

MS24

