

MS450

сварог®

Технические характеристики


Проволока Ø, мм	0,8-1,0-1,2-1,6-2,0
ПВ 60% CO ₂ , А	500
ПВ 60% Mix, А	400
Длина кабеля, м	3-4-5
Масса, кг	3,76-4,61-5,45
Охлаждение	воздушное

Комплекты соединителей горелок

Артикул	Наименование	Количество в упаковке
ICT1915	Горелка MS 450 (euro adaptor) 3 м	1
ICT1911	Горелка MS 450 (euro adaptor) 4 м	1
ICT1912	Горелка MS 450 (euro adaptor) 5 м	1

Запасные части

Артикул	Наименование	Количество в упаковке
ICF0001	Диффузор газовый (MS 450)	10
ICG0027	Вставка (MS 450)	10
ICK0637	Изолятор (MS 450)	10
ICS0066	Сопло Ø16,0 (MS 450)	10
ICS0067	Сопло Ø18,0 (MS 450)	10
ICS0068	Сопло Ø20,0 (MS 450)	10
ICU0005-08	Сварочный наконечник E-Cu M8 Ø0,8	20
ICU0005-10	Сварочный наконечник E-Cu M8 Ø1,0	20
ICU0005-12	Сварочный наконечник E-Cu M8 Ø1,2	20
ICU0005-16	Сварочный наконечник E-Cu M8 Ø1,6	20
ICU0005-20	Сварочный наконечник E-Cu M8 Ø2,0	20
ICZ0031	Гусак (MS 450)	1
IIC0068-06	Канал направляющий 3,5м MS450 (1,2-1,6)	1
IIC0068-07	Канал направляющий 4,5м MS450 (1,2-1,6)	1
IIC0068-08	Канал направляющий 5,5м MS450 (1,2-1,6)	1
IFT0874	Винт М3х10мм (MS 15-24-25-36)	50
IHJ0072	Гайка разъема (MS 24-25-36)	10
IHJ0703	Кожух разъема (MS 15-24-25-36)	2
IHJ0715	Кольцо (MS 15-24-25-36)	10
IHQ0070	Курок сварочной горелки (MS 15-24-25-36)	20
ITY0073	Втулка (MS 450)	10
IZH0864	Соединение (MS 24-25-36)	10

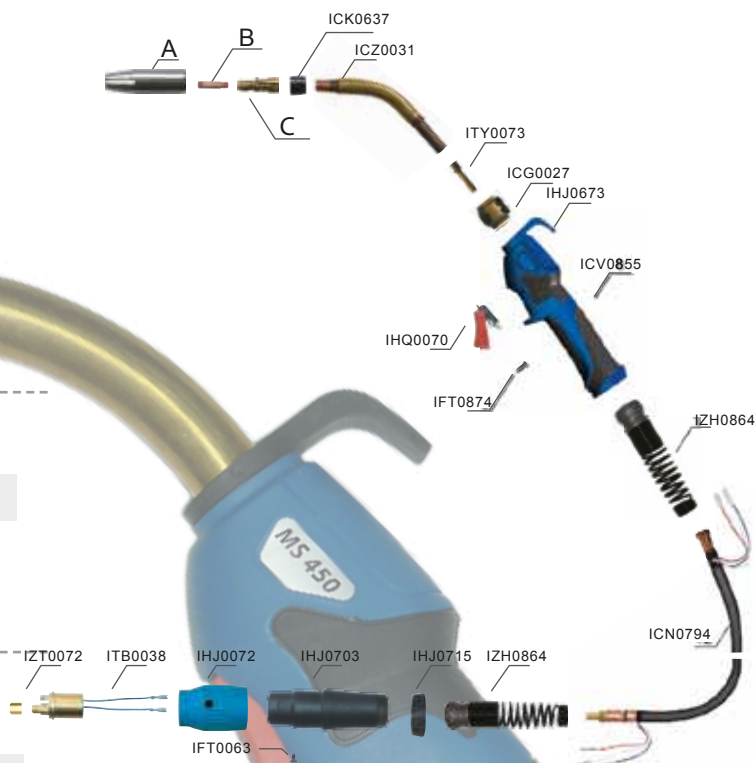

MS450

