

MS400/500

сварог®

Технические характеристики


Проволока Ø, мм	0,8-0,9-1,0-1,2
ПВ 60% CO ₂ , А	400
ПВ 60% Mix, А	350
Масса, кг	3,35-3,75-4,13
Длина кабеля, м	3-4-5
Охлаждение	водяное
Проволока Ø, мм	1,0-1,2-1,6
ПВ 60% CO ₂ , А	500
ПВ 60% Mix, А	450
Масса, кг	2,99-3,57-4,2
Длина кабеля, м	3-4-5
Охлаждение	водяное

Комплекты соединителей горелок

Артикул	Наименование	Количество в упаковке
ICH2298	Горелка MS 400 (euro adaptor) 3 м	1
ICH2299	Горелка MS 400 (euro adaptor) 4 м	1
ICH2295	Горелка MS 400 (euro adaptor) 5 м	1
ICH2398	Горелка MS 500 (euro adaptor) 3 м	1
ICH2399	Горелка MS 500 (euro adaptor) 4 м	1
ICH2395	Горелка MS 500 (euro adaptor) 5 м	1

Запасные части

Артикул	Наименование	Количество в упаковке
ICF0036	Вставка под наконечник M6 25 мм (MS 400/500)	10
ICF0021	Вставка под наконечник M8 25 мм (MS 400/500)	10
ICF0524	Диффузор газовый керамический (MS 400/500)	10
ICI0055	Гусак (MS 500)	1
ICS0713	Сопло Ø14,0 (MS 26/400/500)	10
ICS0740	Сопло Ø16,0 (MS 26/400/500)	10
ICS0746	Сопло Ø19,0 (MS 26/400/500)	10
ICU0004-06	Сварочный наконечник E-Cu M6 Ø0,6	20
ICU0004-08	Сварочный наконечник E-Cu M6 Ø0,8	20
ICU0004-10	Сварочный наконечник E-Cu M6 Ø1,0	20
ICU0004-12	Сварочный наконечник E-Cu M6 Ø1,2	20
ICU0004-16	Сварочный наконечник E-Cu M6 Ø1,6	20
ICU0005-08	Сварочный наконечник E-Cu M8 Ø0,8	20
ICU0005-10	Сварочный наконечник E-Cu M8 Ø1,0	20
ICU0005-12	Сварочный наконечник E-Cu M8 Ø1,2	20
ICU0005-16	Сварочный наконечник E-Cu M8 Ø1,6	20
ICU0005-20	Сварочный наконечник E-Cu M8 Ø2,0	20
ICV0757	Рукоятка (MS 15-24-25-36)	5
IFT0063	Винт (MS 15-24-25-36)	50
IFT0874	Винт M3x10мм (MS 15-24-25-36)	50
IHJ0072	Гайка разъема (MS 24-25-36)	10
IHJ0703	Кожух разъема (MS 15-24-25-36)	2
IHJ0715	Кольцо (MS 15-24-25-36)	10
IHQ0070	Курок сварочной горелки (MS 15-24-25-36)	20
IZH0864	Соединение (MS 24-25-36)	10
IZT0071	Гайка разъема MS	10

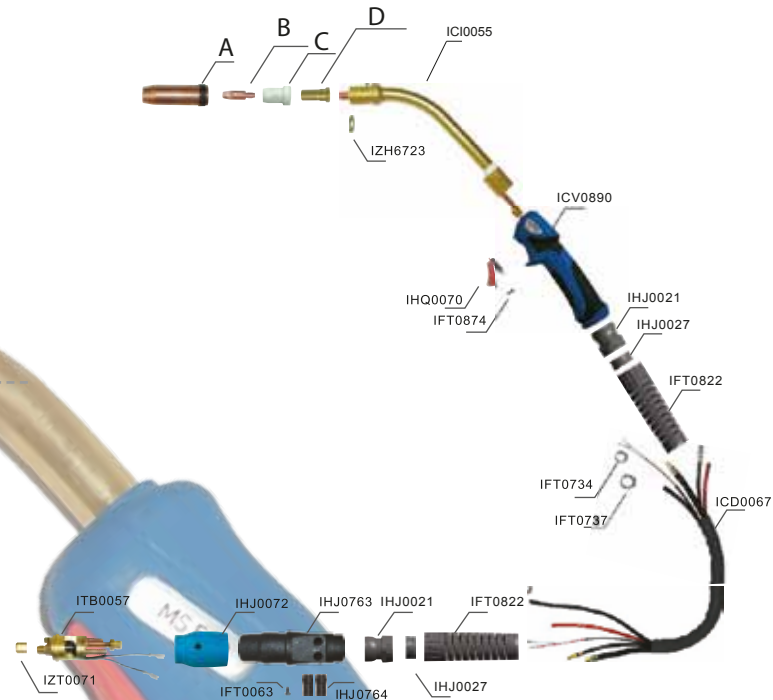

MS400/500

